

公表用

農林水産土木関係材料単価表

(令和元年7月1日以降適用)

沖 縄 県 農 林 水 産 部

農林水産部 実施設計単価表の公表について

1．はじめに

「実施設計単価表」(以下「単価表」)は沖縄県農林水産部が発注する土木工事の積算に用いている材料単価です。

2．公表内容

材料単価については農林水産土木工事の積算に用いているもののうち、特別注文品、特殊製品以外の材料で、沖縄県農林水産部において定期的に調査しているものを公表します。ただし、(一財)建設物価調査会発行の「建設物価(web版含む)」、並びに(一財)経済調査会発行の「積算資料(電子版含む)」等に掲載されている資材価格及び市場単価については対象外とし、その箇所は「*」で表示しています。

なお、市場にて取引事例がないものや少ないなど、適切な価格設定ができなかった品目及び単価設定そのものを行っていない品目については、「-」と記載しています。

また、沖縄県土木建築部制定資材単価等については沖縄県土木建築部技術・建設業課HPで公表されています。

3．閲覧場所及び時間

単価表は閲覧もできます。単価表の閲覧場所は、沖縄県農林水産部農林水産総務課で行うものとします。閲覧時間は、土日祝祭日を除く月曜日から金曜日までの午前8:45～午後5時00分までの時間とします。

4．公表の時期

公表は、4月期単価、7月期単価、10月期単価及び1月期単価とし、市場の価格変動が著しい場合は必要に応じて適宜実施します。

5．注意事項

- ・公表された単価についての問合せは原則として応じません。
- ・単価表の閲覧場所以外への持ち出しは固く禁じます。
- ・単価表の全部及び一部について、第三者による複製、転載、販売、配布を禁じます。
- ・閲覧場所での単価表の貸し出しは行っておりません。
- ・閲覧場所においては、コピー機による写しの要望には応じませんが、デジタルカメラやハンディコピー等の使用は特に問題ありません。

目 次

1: 010	: かんがい管路資材	1
2: 020	: 生コンクリート	38
3: 030	: 骨材・砕石	48
4: 040	: コンクリート二次製品	54
5: 050	: アスファルト類	57
6: 060	: 燃料類	62
7: 070	: その他資材	67
8: 080	: 海上取引資材	74
9: 090	: 賃料	75
10: 100	: 作業	76
11: 110	: 調査	77

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
ダクタイトイル鑄鉄管異形管 2F 短管 内外面合成樹脂塗装 75×H100 10k L=100	個	-	7,860	-	-								
ダクタイトイル鑄鉄管異形管 2F 短管 内外面合成樹脂塗装 75×H300 10k L=100	個	-	10,600	-	-								
ダクタイトイル鑄鉄管異形管 2F 短管 内外面合成樹脂塗装 75×H400 10k L=100	個	-	11,900	-	-								
ダクタイトイル鑄鉄管異形管 2F 短管 内外面合成樹脂塗装 75×H500 10k L=100	個	-	13,300	-	-								
台付ベンド 75×90° 離脱防止金具内蔵型 FCD 10k	個	-	28,500	-	-								
T字管 (チズ) 鑄鉄継手2受RR1F) VH 100mm×75mm	個	-	32,500	-	-								
T字管 (チズ) 鑄鉄継手2受RR1F) VH 150mm×75mm	個	-	48,400	-	-								
T字管 (チズ) 鑄鉄継手2受RR1F) VH 200mm×75mm	個	-	69,300	-	-								
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 100mm×50mm(全方離脱防止機能付)	個	-	30,700	-	-								
制水弁 FCD JWVA B120 75 10k(0.98MPa)	個	-	41,200	-	-								
制水弁 FCD JWVA B120 100 10k(0.98MPa)	個	-	53,200	-	-								
制水弁 FCD JWVA B120 125 10k(0.98MPa)	個	-	71,600	-	-								
制水弁 FCD JWVA B120 150 10k(0.98MPa)	個	-	92,600	-	-								
制水弁 FCD JWVA B120 200 10k(0.98MPa)	個	-	137,000	-	-								
急速空気弁 FCD 浅埋対応型(ホ-ル弁付) 25 10k(0.98MPa)	個	-	135,000	-	-								
経違いソケット(RR受口継手) VH 75mm×50mm	個	-	3,920	-	-								
経違いソケット(RR受口継手) VH 100mm×75mm	個	-	5,620	-	-								
経違いソケット(RR受口継手) VH 150mm×100mm	個	-	12,100	-	-								
経違いソケット(RR受口継手) VH 200mm×150mm	個	-	22,500	-	-								
経違いソケット(RR受口継手) VH 250mm×200mm	個	-	29,200	-	-								
経違いソケット(RR受口継手) VH 300mm×250mm	個	-	41,600	-	-								
1F付L型加工鋼管 50A×400×600L	本	-	-	27,900	-								

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
1F付L型加工鋼管 50A×400×1000L	本	-	-	30,000	-								
レジンコンクリート製マンホール 底版 700×200×40 2個/組	個	16,400	18,000	18,000	-								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VP)(JIS K6741) 50mm×5m	本	*	2,970	2,970	2,970								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VP)(JIS K6741) 75mm×5m	本	*	5,860	5,860	5,860								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VP)(JIS K6741) 100mm×5m	本	*	8,930	8,930	8,930								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VP)(JIS K6741) 125mm×5m	本	*	11,400	11,400	11,400								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VP)(JIS K6741) 150mm×5m	本	*	16,800	16,800	16,800								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VP)(JIS K6741) 200mm×5m	本	*	23,100	23,100	23,100								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VP)(JIS K6741) 250mm×5m	本	*	35,400	35,400	35,400								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VP)(JIS K6741) 300mm×5m	本	*	50,600	50,600	50,600								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VU)(JIS K6741) 75mm×4m	本	*	-	2,220	-								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VU)(JIS K6741) 100mm×4m	本	*	3,330	3,330	3,330								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VU)(JIS K6741) 125mm×4m	本	*	5,400	5,400	5,400								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VU)(JIS K6741) 150mm×4m	本	*	7,790	7,790	7,790								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VU)(JIS K6741) 200mm×4m	本	*	12,900	12,900	12,900								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VU)(JIS K6741) 250mm×4m	本	*	19,000	19,000	19,000								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VU)(JIS K6741) 300mm×4m	本	*	26,800	26,800	26,800								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VH) 50mm×5m	本		3,300	3,630	3,630								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VH) 75mm×5m	本		6,420	7,060	7,060								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VH) 100mm×5m	本		10,300	11,300	11,300								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VH) 150mm×5m	本		20,600	22,600	22,600								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VH) 200mm×5m	本		31,500	34,600	34,600								

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VH) 250mm×5m	本	47,400	52,100	52,100	52,100								
硬質塩化ビニルRR片受直管 (VH) 300mm×5m	本	82,500	90,700	90,700	90,700								
硬質塩化ビニル一般管 (VP)(JIS K6742) 13mm×4m	本	*	294	294	294								
硬質塩化ビニル一般管 (VP)(JIS K6741) 50mm×4m	本	*	1,520	1,520	1,520								
硬質塩化ビニル一般管 (VP)(JIS K6741) 75mm×4m	本	*	3,000	3,000	3,000								
硬質塩化ビニル一般管 (VP)(JIS K6741) 100mm×4m	本	*	4,410	4,410	4,410								
硬質塩化ビニル一般管 (VP)(JIS K6741) 125mm×4m	本	*	5,670	5,670	5,670								
硬質塩化ビニル一般管 (VP)(JIS K6741) 150mm×4m	本	*	8,530	8,530	8,530								
硬質塩化ビニル一般管 (VP)(JIS K6741) 200mm×4m	本	*	12,600	12,600	12,600								
硬質塩化ビニル一般管 (VP)(JIS K6741) 250mm×4m	本	*	19,600	19,600	19,600								
硬質塩化ビニル一般管 (VP)(JIS K6741) 300mm×4m	本	*	28,000	28,000	28,000								
両受ソケット(RR受口継手)(VP) 50mm	個	*	1,380	1,380	1,380								
両受ソケット(RR受口継手)(VP) 75mm	個	*	2,530	2,530	2,530								
両受ソケット(RR受口継手)(VP) 100mm	個	*	3,520	3,520	3,520								
両受ソケット(RR受口継手)(VP) 125mm	個	*	6,500	6,500	6,500								
両受ソケット(RR受口継手)(VP) 150mm	個	*	8,640	8,640	8,640								
両受ソケット(RR受口継手)(VP) 200mm	個	*	17,400	17,400	17,400								
両受ソケット(RR受口継手)(VP) 250mm	個	*	24,500	24,500	24,500								
両受ソケット(RR受口継手)(VP) 300mm	個	*	35,900	35,900	35,900								
片受ソケット(RR受口継手)(VP) 50mm	個	*	1,300	1,300	1,300								
片受ソケット(RR受口継手)(VP) 75mm	個	*	1,910	1,910	1,910								
片受ソケット(RR受口継手)(VP) 100mm	個	*	3,220	3,220	3,220								

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
片受ソケット(RR受口継手)(VP) 150mm	個	*	8,340	8,340	8,340								
片受ソケット(RR受口継手)(VP) 200mm	個	*	15,400	15,400	15,400								
片受ソケット(RR受口継手)(VP) 250mm	個	*	24,000	24,000	24,000								
片受ソケット(RR受口継手)(VP) 300mm	個	*	35,000	35,000	35,000								
径違ソケット(RR受口継手)(VP) 75mm × 50mm	個	*	3,260	3,260	3,260								
径違ソケット(RR受口継手)(VP) 100mm × 75mm	個	*	4,910	4,910	4,910								
径違ソケット(RR受口継手)(VP) 125mm × 100mm	個	*	8,030	8,030	8,030								
径違ソケット(RR受口継手)(VP) 150mm × 100mm	個	*	10,700	10,700	10,700								
径違ソケット(RR受口継手)(VP) 150mm × 125mm	個	*	12,500	12,500	12,500								
径違ソケット(RR受口継手)(VP) 200mm × 150mm	個	*	19,400	19,400	19,400								
径違ソケット(RR受口継手)(VP) 250mm × 200mm	個	*	25,100	25,100	25,100								
径違ソケット(RR受口継手)(VP) 300mm × 250mm	個	*	35,800	35,800	35,800								
径違ソケット(RR受口継手)(VH) 75mm × 50mm	個		3,570	3,920	3,920								
径違ソケット(RR受口継手)(VH) 100mm × 75mm	個		5,110	5,620	5,620								
径違ソケット(RR受口継手)(VH) 150mm × 100mm	個		11,000	12,100	12,100								
径違ソケット(RR受口継手)(VH) 200mm × 150mm	個		20,500	22,500	22,500								
径違ソケット(RR受口継手)(VH) 250mm × 200mm	個		26,600	29,200	29,200								
径違ソケット(RR受口継手)(VH) 300mm × 250mm	個		37,900	41,600	41,600								
曲管(90° ベンド、RR受口継手) (VP) 50mm	個	*	2,680	2,680	2,680								
曲管(90° ベンド、RR受口継手) (VP) 75mm	個	*	4,120	4,120	4,120								
曲管(90° ベンド、RR受口継手) (VP) 100mm	個	*	7,190	7,190	7,190								
曲管(90° ベンド、RR受口継手) (VP) 125mm	個	*	13,800	13,800	13,800								

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
曲管(90° ベンド、RR受口継手) (VP) 150mm	個	*	21,300	21,300	21,300								
曲管(90° ベンド、RR受口継手) (VP) 200mm	個	*	39,300	39,300	39,300								
曲管(90° ベンド、RR受口継手) (VP) 250mm	個	*	61,400	61,400	61,400								
曲管(90° ベンド、RR受口継手) (VP) 300mm	個	*	87,800	87,800	87,800								
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VP) 50mm	個	*	2,380	2,380	2,380								
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VP) 75mm	個	*	3,660	3,660	3,660								
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VP) 100mm	個	*	6,280	6,280	6,280								
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VP) 125mm	個	*	11,400	11,400	11,400								
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VP) 150mm	個	*	16,800	16,800	16,800								
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VP) 200mm	個	*	35,000	35,000	35,000								
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VP) 250mm	個	*	48,900	48,900	48,900								
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VP) 300mm	個	*	70,200	70,200	70,200								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手)(VP) 50mm	個	*	2,180	2,180	2,180								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手)(VP) 75mm	個	*	3,270	3,270	3,270								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手)(VP) 100mm	個	*	5,950	5,950	5,950								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手)(VP) 125mm	個	*	9,360	9,360	9,360								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手)(VP) 150mm	個	*	13,300	13,300	13,300								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手)(VP) 200mm	個	*	28,800	28,800	28,800								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手)(VP) 250mm	個	*	43,800	43,800	43,800								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手)(VP) 300mm	個	*	65,000	65,000	65,000								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手)(VP) 50mm	個	*	1,900	1,900	1,900								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手)(VP) 75mm	個	*	2,970	2,970	2,970								

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手)(VP) 100mm	個	*	5,420	5,420	5,420								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手)(VP) 125mm	個	*	8,770	8,770	8,770								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手)(VP) 150mm	個	*	12,400	12,400	12,400								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手)(VP) 200mm	個	*	27,100	27,100	27,100								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手)(VP) 250mm	個	*	39,700	39,700	39,700								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手)(VP) 300mm	個	*	59,700	59,700	59,700								
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手)(VP) 50mm	個	*	1,620	1,620	1,620								
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手)(VP) 75mm	個	*	2,830	2,830	2,830								
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手)(VP) 100mm	個	*	5,040	5,040	5,040								
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手)(VP) 125mm	個	*	8,060	8,060	8,060								
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手)(VP) 150mm	個	*	11,800	11,800	11,800								
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手)(VP) 200mm	個	*	26,200	26,200	26,200								
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手)(VP) 250mm	個	*	38,600	38,600	38,600								
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手)(VP) 300mm	個	*	58,800	58,800	58,800								
曲管(90° ベンド、RR受口継手) (VH) 50mm	個		2,920	3,210	3,210								
曲管(90° ベンド、RR受口継手) (VH) 75mm	個		4,450	4,890	4,890								
曲管(90° ベンド、RR受口継手) (VH) 100mm	個		7,660	8,420	8,420								
曲管(90° ベンド、RR受口継手) (VH) 150mm	個		23,600	25,900	25,900								
曲管(90° ベンド、RR受口継手) (VH) 200mm	個		42,100	46,300	46,300								
曲管(90° ベンド、RR受口継手) (VH) 250mm	個		77,500	85,200	85,200								
曲管(90° ベンド、RR受口継手) (VH) 300mm	個		105,000	115,000	115,000								SRなし
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VH) 50mm	個		2,620	2,880	2,880								

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VH) 75mm	個	3,940	4,330	4,330	4,330								
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VH) 100mm	個	6,710	7,380	7,380	7,380								
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VH) 150mm	個	17,800	19,500	19,500	19,500								
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VH) 200mm	個	37,600	41,300	41,300	41,300								
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VH) 250mm	個	52,300	57,500	57,500	57,500								
曲管(45° ベンド、RR受口継手) (VH) 300mm	個	82,700	90,900	90,900	90,900								SRなし
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手)(VH) 50mm	個	2,400	2,640	2,640	2,640								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手)(VH) 75mm	個	3,570	3,920	3,920	3,920								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手)(VH) 100mm	個	6,350	6,980	6,980	6,980								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手)(VH) 150mm	個	14,400	15,800	15,800	15,800								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手)(VH) 200mm	個	31,400	34,500	34,500	34,500								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手)(VH) 250mm	個	47,000	51,700	51,700	51,700								
曲管(22 1/2ベンド、RR受口継手)(VH) 300mm	個	74,900	82,300	82,300	82,300								SRなし
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手)(VH) 50mm	個	2,190	2,400	2,400	2,400								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手)(VH) 75mm	個	3,210	3,530	3,530	3,530								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手)(VH) 100mm	個	5,760	6,330	6,330	6,330								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手)(VH) 150mm	個	13,300	14,600	14,600	14,600								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手)(VH) 200mm	個	29,200	32,100	32,100	32,100								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手)(VH) 250mm	個	42,400	46,600	46,600	46,600								
曲管(11 1/4ベンド、RR受口継手)(VH) 300mm	個	70,200	77,200	77,200	77,200								SRなし
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手)(VH) 50mm	個	1,970	2,160	2,160	2,160								
曲管(5 5/8ベンド、RR受口継手)(VH) 75mm	個	3,060	3,360	3,360	3,360								

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
曲管(5 5/8バンド、RR受口継手)(VH) 100mm	個	5,400	5,940	5,940	5,940								
曲管(5 5/8バンド、RR受口継手)(VH) 150mm	個	12,700	13,900	13,900	13,900								
曲管(5 5/8バンド、RR受口継手)(VH) 200mm	個	28,200	31,000	31,000	31,000								
曲管(5 5/8バンド、RR受口継手)(VH) 250mm	個	41,300	45,400	45,400	45,400								
曲管(5 5/8バンド、RR受口継手)(VH) 300mm	個	64,400	70,800	70,800	70,800								SRなし
曲管(90° バンド、RR受口継手) (VU) 150mm	個	-	11,900	-	-								
曲管(90° バンド、RR受口継手) (VU) 200mm	個	-	22,200	-	-								
曲管(45° バンド、RR受口継手) (VU) 150mm	個	-	8,910	-	-								
曲管(45° バンド、RR受口継手) (VU) 200mm	個	-	18,500	-	-								
曲管(22 1/2バンド、RR受口継手)(VU) 150mm	個	-	7,300	-	-								
曲管(22 1/2バンド、RR受口継手)(VU) 200mm	個	-	15,900	-	-								
曲管(11 1/4バンド、RR受口継手)(VU) 150mm	個	-	6,420	-	-								
曲管(11 1/4バンド、RR受口継手)(VU) 200mm	個	-	13,900	-	-								
曲管(5 5/8バンド、RR受口継手)(VU) 150mm	個	-	5,940	-	-								
曲管(5 5/8バンド、RR受口継手)(VU) 200mm	個	-	12,900	-	-								
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 90°ﾊﾞﾝﾄﾞ 50(離脱防止機能付)	個	10,300	11,300	11,300	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 90°ﾊﾞﾝﾄﾞ 75(離脱防止機能付)	個	13,500	14,800	14,800	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 90°ﾊﾞﾝﾄﾞ 100(離脱防止機能付)	個	17,200	18,900	18,900	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 90°ﾊﾞﾝﾄﾞ 150(離脱防止機能付)	個	35,700	39,200	39,200	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 90°ﾊﾞﾝﾄﾞ 200(離脱防止機能付)	個	72,400	79,600	79,600	-								鋳鉄製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 90°ﾊﾞﾝﾄﾞ 250(離脱防止機能付)	個	116,000	127,000	127,000	-								鋳鉄製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 90°ﾊﾞﾝﾄﾞ 300(離脱防止機能付)	個	155,000	170,000	170,000	-								鋳鉄製 VH用と同一製品

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 45° \wedge ノド 50(離脱防止機能付)	個	9,560	10,500	10,500	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 45° \wedge ノド 75(離脱防止機能付)	個	13,100	14,400	14,400	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 45° \wedge ノド 100(離脱防止機能付)	個	16,500	18,100	18,100	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 45° \wedge ノド 150(離脱防止機能付)	個	31,100	34,200	34,200	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 45° \wedge ノド 200(離脱防止機能付)	個	65,100	71,600	71,600	-								鋳鉄製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 45° \wedge ノド 250(離脱防止機能付)	個	98,000	107,000	107,000	-								鋳鉄製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 45° \wedge ノド 300(離脱防止機能付)	個	133,000	146,000	146,000	-								鋳鉄製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 22°1/2 \wedge ノド 50(離脱防止機能付)	個	9,080	9,980	9,980	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 22°1/2 \wedge ノド 75(離脱防止機能付)	個	12,500	13,700	13,700	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 22°1/2 \wedge ノド 100(離脱防止機能付)	個	16,200	17,800	17,800	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 22°1/2 \wedge ノド 150(離脱防止機能付)	個	28,800	31,600	31,600	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 22°1/2 \wedge ノド 200(離脱防止機能付)	個	60,400	66,400	66,400	-								鋳鉄製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 22°1/2 \wedge ノド 250(離脱防止機能付)	個	94,000	103,000	103,000	-								鋳鉄製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 22°1/2 \wedge ノド 300(離脱防止機能付)	個	125,000	137,000	137,000	-								鋳鉄製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 11°1/4 \wedge ノド 50(離脱防止機能付)	個	7,540	8,290	8,290	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 11°1/4 \wedge ノド 75(離脱防止機能付)	個	11,300	12,400	12,400	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 11°1/4 \wedge ノド 100(離脱防止機能付)	個	15,700	17,200	17,200	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 11°1/4 \wedge ノド 150(離脱防止機能付)	個	25,600	28,100	28,100	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 11°1/4 \wedge ノド 200(離脱防止機能付)	個	58,000	63,800	63,800	-								鋳鉄製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 11°1/4 \wedge ノド 250(離脱防止機能付)	個	90,000	99,000	99,000	-								鋳鉄製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 11°1/4 \wedge ノド 300(離脱防止機能付)	個	120,000	132,000	132,000	-								鋳鉄製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 5°5/8 \wedge ノド 50(離脱防止機能付)	個	7,710	8,480	8,480	-								塩ビ製

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 75(離脱防止機能付) 5°5/8インチ	個	11,200	12,300	12,300	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 100(離脱防止機能付) 5°5/8インチ	個	15,400	16,900	16,900	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 150(離脱防止機能付) 5°5/8インチ	個	25,400	27,900	27,900	-								塩ビ製
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 200(離脱防止機能付) 5°5/8インチ	個	53,800	59,100	59,100	-								铸铁製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 250(離脱防止機能付) 5°5/8インチ	個	85,700	94,200	94,200	-								铸铁製 VH用と同一製品
塩ビ管(VP)用 両受RR継手 300(離脱防止機能付) 5°5/8インチ	個	114,000	125,000	125,000	-								铸铁製 VH用と同一製品
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 50(離脱防止機能付) 90°インチ	個	14,000	15,400	15,400	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 75(離脱防止機能付) 90°インチ	個	19,700	21,600	21,600	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 100(離脱防止機能付) 90°インチ	個	27,500	30,200	30,200	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 125(離脱防止機能付) 90°インチ	個	41,400	45,500	45,500	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 150(離脱防止機能付) 90°インチ	個	49,500	54,400	54,400	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 200(離脱防止機能付) 90°インチ	個	72,400	79,600	79,600	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 250(離脱防止機能付) 90°インチ	個	116,000	127,000	127,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 300(離脱防止機能付) 90°インチ	個	155,000	170,000	170,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 50(離脱防止機能付) 45°インチ	個	12,500	13,700	13,700	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 75(離脱防止機能付) 45°インチ	個	17,300	19,000	19,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 100(離脱防止機能付) 45°インチ	個	25,200	27,700	27,700	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 125(離脱防止機能付) 45°インチ	個	36,100	39,700	39,700	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 150(離脱防止機能付) 45°インチ	個	43,000	47,300	47,300	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 200(離脱防止機能付) 45°インチ	個	65,100	71,600	71,600	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 250(離脱防止機能付) 45°インチ	個	98,000	107,000	107,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 300(離脱防止機能付) 45°インチ	個	133,000	146,000	146,000	-								铸铁製

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 22°1/2"×10' 50(離脱防止機能付)	個	11,900	13,000	13,000	-								鋳鉄製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 22°1/2"×10' 75(離脱防止機能付)	個	15,600	17,100	17,100	-								鋳鉄製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 22°1/2"×10' 100(離脱防止機能付)	個	24,400	26,800	26,800	-								鋳鉄製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 22°1/2"×10' 125(離脱防止機能付)	個	34,400	37,800	37,800	-								鋳鉄製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 22°1/2"×10' 150(離脱防止機能付)	個	40,700	44,700	44,700	-								鋳鉄製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 22°1/2"×10' 200(離脱防止機能付)	個	60,400	66,400	66,400	-								鋳鉄製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 22°1/2"×10' 250(離脱防止機能付)	個	94,000	103,000	103,000	-								鋳鉄製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 22°1/2"×10' 300(離脱防止機能付)	個	125,000	137,000	137,000	-								鋳鉄製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 11°1/4"×10' 50(離脱防止機能付)	個	10,600	11,600	11,600	-								鋳鉄製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 11°1/4"×10' 75(離脱防止機能付)	個	14,300	15,700	15,700	-								鋳鉄製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 11°1/4"×10' 100(離脱防止機能付)	個	21,800	23,900	23,900	-								鋳鉄製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 11°1/4"×10' 125(離脱防止機能付)	個	26,600	29,200	29,200	-								鋳鉄製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 11°1/4"×10' 150(離脱防止機能付)	個	32,500	35,700	35,700	-								鋳鉄製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 11°1/4"×10' 200(離脱防止機能付)	個	58,000	63,800	63,800	-								鋳鉄製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 11°1/4"×10' 250(離脱防止機能付)	個	90,000	99,000	99,000	-								鋳鉄製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 11°1/4"×10' 300(離脱防止機能付)	個	120,000	132,000	132,000	-								鋳鉄製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 5°5/8"×10' 50(離脱防止機能付)	個	10,600	11,600	11,600	-								鋳鉄製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 5°5/8"×10' 75(離脱防止機能付)	個	14,300	15,700	15,700	-								鋳鉄製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 5°5/8"×10' 100(離脱防止機能付)	個	20,800	22,800	22,800	-								鋳鉄製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 5°5/8"×10' 125(離脱防止機能付)	個	28,600	31,400	31,400	-								鋳鉄製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 5°5/8"×10' 150(離脱防止機能付)	個	32,500	35,700	35,700	-								鋳鉄製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 5°5/8"×10' 200(離脱防止機能付)	個	53,800	59,100	59,100	-								鋳鉄製

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 5°5/8"ｼﾞｯﾄﾞ 250(離脱防止機能付)	個	85,700	94,200	94,200	-								鋳鉄製
塩ビ管(VH)用 両受RR継手 5°5/8"ｼﾞｯﾄﾞ 300(離脱防止機能付)	個	114,000	125,000	125,000	-								鋳鉄製
T字管(子 - スRR受口継手) (VP) 75mm x 75mm	個	10,300	11,300	11,300	11,300								HIVP
T字管(子 - スRR受口継手) (VP) 100mm x 75mm	個	13,800	15,100	15,100	15,100								HIVP
T字管(子 - スRR受口継手) (VP) 100mm x 100mm	個	15,800	17,300	17,300	17,300								HIVP
T字管(子 - スRR受口継手) (VP) 150mm x 75mm	個	30,100	33,100	33,100	33,100								HIVP
T字管(子 - スRR受口継手) (VP) 150mm x 100mm	個	35,100	38,600	38,600	38,600								HIVP
T字管(子 - スRR受口継手) (VP) 150mm x 150mm	個	38,500	42,300	42,300	42,300								HIVP
T字管(子 - スRR受口継手) (VP) 200mm x 50mm	個	28,500	31,300	31,300	31,300								FRP製
T字管(子 - スRR受口継手) (VP) 200mm x 75mm	個	29,100	32,000	32,000	32,000								FRP製
T字管(子 - スRR受口継手) (VP) 200mm x 100mm	個	31,700	34,800	34,800	34,800								FRP製
T字管(子 - スRR受口継手) (VP) 200mm x 125mm	個	34,600	38,000	38,000	38,000								FRP製
T字管(子 - スRR受口継手) (VP) 200mm x 150mm	個	38,200	42,000	42,000	42,000								FRP製
T字管(子 - スRR受口継手) (VP) 200mm x 200mm	個	41,900	46,000	46,000	46,000								FRP製
T字管(子 - スRR受口継手) (VP) 250mm x 50mm	個	35,300	38,800	38,800	38,800								FRP製
T字管(子 - スRR受口継手) (VP) 250mm x 75mm	個	35,900	39,400	39,400	39,400								FRP製
T字管(子 - スRR受口継手) (VP) 250mm x 100mm	個	38,800	42,600	42,600	42,600								FRP製
T字管(子 - スRR受口継手) (VP) 250mm x 125mm	個	42,100	46,300	46,300	46,300								FRP製
T字管(子 - スRR受口継手) (VP) 250mm x 150mm	個	45,900	50,400	50,400	50,400								FRP製
T字管(子 - スRR受口継手) (VP) 250mm x 200mm	個	49,800	54,700	54,700	54,700								FRP製
T字管(子 - スRR受口継手) (VP) 250mm x 250mm	個	55,400	60,900	60,900	60,900								FRP製
T字管(子 - スRR受口継手) (VP) 300mm x 50mm	個	45,800	50,300	50,300	50,300								FRP製

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
T字管(チ - ズRR受口継手) (VP) 300mm x 75mm	個	46,500	51,100	51,100	51,100								FRP製
T字管(チ - ズRR受口継手) (VP) 300mm x 100mm	個	49,800	54,700	54,700	54,700								FRP製
T字管(チ - ズRR受口継手) (VP) 300mm x 125mm	個	53,500	58,800	58,800	58,800								FRP製
T字管(チ - ズRR受口継手) (VP) 300mm x 150mm	個	57,800	63,500	63,500	63,500								FRP製
T字管(チ - ズRR受口継手) (VP) 300mm x 200mm	個	65,900	72,400	72,400	72,400								FRP製
T字管(チ - ズRR受口継手) (VP) 300mm x 250mm	個	73,500	80,800	80,800	80,800								FRP製
T字管(チ - ズRR受口継手) (VP) 300mm x 300mm	個	80,500	88,500	88,500	88,500								FRP製
T字管(チ - ズRR受口継手) (VP) 50mm x 50mm 短管接続ロングタイプ	個	4,550	5,000	5,000	5,000								
T字管(チ - ズRR受口継手) (VP) 75mm x 50mm 短管接続ロングタイプ	個	7,130	7,840	7,840	7,840								
T字管(チ - ズRR受口継手) (VP) 75mm x 75mm 短管接続ロングタイプ	個	7,950	8,740	8,740	8,740								
T字管(チ - ズRR受口継手) (VP) 100mm x 50mm 短管接続ロングタイプ	個	11,400	12,500	12,500	12,500								
T字管(チ - ズRR受口継手) (VP) 100mm x 75mm 短管接続ロングタイプ	個	12,300	13,500	13,500	13,500								
T字管(チ - ズRR受口継手) (VP) 100mm x 100mm 短管接続ロングタイプ	個	14,300	15,700	15,700	15,700								
T字管(チ - ズRR受口継手) (VP) 125mm x 75mm 短管接続ロングタイプ	個	18,400	20,200	20,200	20,200								
T字管(チ - ズRR受口継手) (VP) 125mm x 100mm 短管接続ロングタイプ	個	19,600	21,500	21,500	21,500								
T字管(チ - ズRR受口継手) (VP) 125mm x 125mm 短管接続ロングタイプ	個	25,500	28,000	28,000	28,000								
T字管(チ - ズRR受口継手) (VP) 150mm x 75mm 短管接続ロングタイプ	個	30,000	33,000	33,000	33,000								
T字管(チ - ズRR受口継手) (VP) 150mm x 100mm 短管接続ロングタイプ	個	31,900	35,000	35,000	35,000								
T字管(チ - ズRR受口継手) (VP) 150mm x 125mm 短管接続ロングタイプ	個	33,600	36,900	36,900	36,900								
T字管(チ - ズRR受口継手) (VP) 150mm x 150mm 短管接続ロングタイプ	個	40,700	44,700	44,700	44,700								
T字管(チ - ズRR受口継手) (VH) 75mm x 75mm	個	17,500	19,200	19,200	19,200								鋳鉄製 SR無し
T字管(チ - ズRR受口継手) (VH) 100mm x 50mm	個	20,900	22,900	22,900	22,900								鋳鉄製 SR無し

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
T字管(子 - スRR受口継手) (VH) 100mm x 75mm	個	23,000	25,300	25,300	25,300								鑄鉄製 SR無し
T字管(子 - スRR受口継手) (VH) 100mm x 100mm	個	28,200	31,000	31,000	31,000								鑄鉄製 SR無し
T字管(子 - スRR受口継手) (VH) 125mm x 75mm	個	27,000	29,700	29,700	29,700								鑄鉄製 SR無し
T字管(子 - スRR受口継手) (VH) 125mm x 100mm	個	32,100	35,300	35,300	35,300								鑄鉄製 SR無し
T字管(子 - スRR受口継手) (VH) 125mm x 125mm	個	33,800	37,100	37,100	37,100								鑄鉄製 SR無し
T字管(子 - スRR受口継手) (VH) 150mm x 75mm	個	30,100	33,100	33,100	33,100								鑄鉄製 SR無し
T字管(子 - スRR受口継手) (VH) 150mm x 100mm	個	35,100	38,600	38,600	38,600								鑄鉄製 SR無し
T字管(子 - スRR受口継手) (VH) 150mm x 150mm	個	38,500	42,300	42,300	42,300								鑄鉄製 SR無し
T字管(子 - スRR受口継手) (VH) 200mm x 75mm	個	33,500	36,800	36,800	36,800								FRP製
T字管(子 - スRR受口継手) (VH) 200mm x 100mm	個	36,500	40,100	40,100	40,100								FRP製
T字管(子 - スRR受口継手) (VH) 200mm x 150mm	個	43,900	48,200	48,200	48,200								FRP製
T字管(子 - スRR受口継手) (VH) 200mm x 200mm	個	48,100	52,900	52,900	52,900								FRP製
T字管(子 - スRR受口継手) (VH) 250mm x 100mm	個	44,600	49,000	49,000	49,000								FRP製
T字管(子 - スRR受口継手) (VH) 250mm x 150mm	個	52,800	58,000	58,000	58,000								FRP製
T字管(子 - スRR受口継手) (VH) 250mm x 200mm	個	57,300	63,000	63,000	63,000								FRP製
T字管(子 - スRR受口継手) (VH) 250mm x 250mm	個	63,700	70,000	70,000	70,000								FRP製
T字管(子 - スRR受口継手) (VH) 300mm x 100mm	個	57,300	63,000	63,000	63,000								FRP製
T字管(子 - スRR受口継手) (VH) 300mm x 150mm	個	66,400	73,000	73,000	73,000								FRP製
T字管(子 - スRR受口継手) (VH) 300mm x 200mm	個	75,800	83,300	83,300	83,300								FRP製
T字管(子 - スRR受口継手) (VH) 300mm x 250mm	個	84,500	92,900	92,900	92,900								FRP製
T字管(子 - スRR受口継手) (VH) 300mm x 300mm	個	92,600	101,000	101,000	101,000								FRP製
T字管(子 - ス鑄鉄継手2受RR1F) (VP) 75mm x 75mm	個	18,300	20,100	20,100	20,100								SR無し

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
T字管(チ - ス铸铁継手2受RR1F) (VP) 100mm x 75mm	個	24,500	26,900	26,900	26,900								SR無し
T字管(チ - ス铸铁継手2受RR1F) (VP) 125mm x 75mm	個	30,800	33,800	33,800	33,800								SR無し
T字管(チ - ス铸铁継手2受RR1F) (VP) 150mm x 75mm	個	36,000	39,600	39,600	39,600								SR無し
T字管(チ - ス铸铁継手2受RR1F) (VP) 150mm x 100mm	個	40,500	44,500	44,500	44,500								SR無し
T字管(チ - ス铸铁継手2受RR1F) (VP) 200mm x 75mm	個	45,700	50,200	50,200	50,200								SR無し
T字管(チ - ス铸铁継手2受RR1F) (VP) 200mm x 100mm	個	47,300	52,000	52,000	52,000								SR無し
T字管(チ - ス铸铁継手2受RR1F) (VP) 250mm x 75mm	個	63,800	70,100	70,100	70,100								SR無し
T字管(チ - ス铸铁継手2受RR1F) (VP) 250mm x 100mm	個	65,600	72,100	72,100	72,100								SR無し
T字管(チ - ス铸铁継手2受RR1F) (VP) 300mm x 75mm	個	78,700	86,500	86,500	86,500								SR無し
T字管(チ - ス铸铁継手2受RR1F) (VP) 300mm x 100mm	個	80,200	88,200	88,200	88,200								SR無し
VP キャップ(TS) 150	個	-	2,370	-	-								
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 75* 75(全方離脱防止機能付)	個	34,100	37,500	37,500	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 100* 75(全方離脱防止機能付)	個	37,100	40,800	40,800	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 100* 100(全方離脱防止機能付)	個	39,200	43,100	43,100	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 125* 75(全方離脱防止機能付)	個	42,900	47,100	47,100	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 125* 100(全方離脱防止機能付)	個	46,700	51,300	51,300	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 125* 125(全方離脱防止機能付)	個	51,600	56,700	56,700	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 150* 75(全方離脱防止機能付)	個	56,000	61,600	61,600	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 150* 100(全方離脱防止機能付)	個	58,400	64,200	64,200	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 150* 125(全方離脱防止機能付)	個	63,500	69,800	69,800	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 150* 150(全方離脱防止機能付)	個	69,400	76,300	76,300	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 200* 75(全方離脱防止機能付)	個	65,300	71,800	71,800	-								FRP製

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 200* 100(全方離脱防止機能付)	個	68,800	75,600	75,600	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 200* 125(全方離脱防止機能付)	個	75,400	82,900	82,900	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 200* 150(全方離脱防止機能付)	個	78,500	86,300	86,300	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 200* 200(全方離脱防止機能付)	個	89,200	98,100	98,100	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 250* 75(全方離脱防止機能付)	個	90,500	99,500	99,500	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 250* 100(全方離脱防止機能付)	個	94,300	103,000	103,000	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 250* 125(全方離脱防止機能付)	個	101,000	111,000	111,000	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 250* 150(全方離脱防止機能付)	個	109,000	119,000	119,000	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 250* 200(全方離脱防止機能付)	個	115,000	126,000	126,000	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 250* 250(全方離脱防止機能付)	個	130,000	143,000	143,000	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 300* 75(全方離脱防止機能付)	個	115,000	126,000	126,000	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 300* 100(全方離脱防止機能付)	個	120,000	132,000	132,000	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 300* 125(全方離脱防止機能付)	個	128,000	140,000	140,000	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 300* 150(全方離脱防止機能付)	個	131,000	144,000	144,000	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 300* 200(全方離脱防止機能付)	個	143,000	157,000	157,000	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 300* 250(全方離脱防止機能付)	個	159,000	174,000	174,000	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 300* 300(全方離脱防止機能付)	個	176,000	193,000	193,000	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 200* 75(分岐部離脱防止機能付)	個	33,100	36,400	36,400	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 200* 100(分岐部離脱防止機能付)	個	36,400	40,000	40,000	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 200* 125(分岐部離脱防止機能付)	個	42,400	46,600	46,600	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 200* 150(分岐部離脱防止機能付)	個	49,800	54,700	54,700	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 200* 200(分岐部離脱防止機能付)	個	56,600	62,200	62,200	-								FRP製

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 250* 75(分岐部離脱防止機能付)	個	40,000	44,000	44,000	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 250* 100(分岐部離脱防止機能付)	個	43,400	47,700	47,700	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 250* 125(分岐部離脱防止機能付)	個	49,900	54,800	54,800	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 250* 150(分岐部離脱防止機能付)	個	57,500	63,200	63,200	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 250* 200(分岐部離脱防止機能付)	個	62,900	69,100	69,100	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 250* 250(分岐部離脱防止機能付)	個	81,700	89,800	89,800	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 300* 75(分岐部離脱防止機能付)	個	50,500	55,500	55,500	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 300* 100(分岐部離脱防止機能付)	個	54,500	59,900	59,900	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 300* 125(分岐部離脱防止機能付)	個	61,400	67,500	67,500	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 300* 150(分岐部離脱防止機能付)	個	69,400	76,300	76,300	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 300* 200(分岐部離脱防止機能付)	個	82,900	91,100	91,100	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 300* 250(分岐部離脱防止機能付)	個	98,700	108,000	108,000	-								FRP製
塩ビ管(VP)用 3受RR継手 T字管 300* 300(分岐部離脱防止機能付)	個	115,000	126,000	126,000	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 75* 75(全方離脱防止機能付)	個	24,000	26,400	26,400	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 100* 75(全方離脱防止機能付)	個	31,700	34,800	34,800	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 100* 100(全方離脱防止機能付)	個	38,000	41,800	41,800	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 125* 75(全方離脱防止機能付)	個	38,300	42,100	42,100	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 125* 100(全方離脱防止機能付)	個	44,400	48,800	48,800	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 125* 125(全方離脱防止機能付)	個	47,500	52,200	52,200	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 150* 75(全方離脱防止機能付)	個	42,300	46,500	46,500	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 150* 100(全方離脱防止機能付)	個	48,400	53,200	53,200	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 150* 125(全方離脱防止機能付)	個	51,500	56,600	56,600	-								铸铁製

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 150* 150(全方離脱防止機能付)	個	53,700	59,000	59,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 200* 75(全方離脱防止機能付)	個	67,100	73,800	73,800	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 200* 100(全方離脱防止機能付)	個	68,800	75,600	75,600	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 200* 125(全方離脱防止機能付)	個	74,500	81,900	81,900	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 200* 150(全方離脱防止機能付)	個	75,600	83,100	83,100	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 200* 200(全方離脱防止機能付)	個	91,100	100,000	100,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 250* 75(全方離脱防止機能付)	個	96,900	106,000	106,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 250* 100(全方離脱防止機能付)	個	103,000	113,000	113,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 250* 125(全方離脱防止機能付)	個	107,000	117,000	117,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 250* 150(全方離脱防止機能付)	個	109,000	119,000	119,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 250* 200(全方離脱防止機能付)	個	122,000	134,000	134,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 250* 250(全方離脱防止機能付)	個	136,000	149,000	149,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 300* 75(全方離脱防止機能付)	個	128,000	140,000	140,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 300* 100(全方離脱防止機能付)	個	134,000	147,000	147,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 300* 125(全方離脱防止機能付)	個	137,000	150,000	150,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 300* 150(全方離脱防止機能付)	個	140,000	154,000	154,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 300* 200(全方離脱防止機能付)	個	156,000	171,000	171,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 300* 250(全方離脱防止機能付)	個	173,000	190,000	190,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 300* 300(全方離脱防止機能付)	個	191,000	210,000	210,000	-								铸铁製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 75* 75(分岐部離脱防止機能付)	個	28,400	31,200	31,200	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 100* 75(分岐部離脱防止機能付)	個	30,400	33,400	33,400	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 100* 100(分岐部離脱防止機能付)	個	32,100	35,300	35,300	-								FRP製

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 150* 75(分岐部離脱防止機能付)	個	36,500	40,100	40,100	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 150* 100(分岐部離脱防止機能付)	個	39,300	43,200	43,200	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 150* 150(分岐部離脱防止機能付)	個	52,000	57,200	57,200	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 200* 75(分岐部離脱防止機能付)	個	38,100	41,900	41,900	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 200* 100(分岐部離脱防止機能付)	個	41,800	45,900	45,900	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 200* 150(分岐部離脱防止機能付)	個	57,300	63,000	63,000	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 200* 200(分岐部離脱防止機能付)	個	65,100	71,600	71,600	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 250* 75(分岐部離脱防止機能付)	個	46,000	50,600	50,600	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 250* 100(分岐部離脱防止機能付)	個	50,000	55,000	55,000	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 250* 150(分岐部離脱防止機能付)	個	66,100	72,700	72,700	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 250* 200(分岐部離脱防止機能付)	個	72,300	79,500	79,500	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 250* 250(分岐部離脱防止機能付)	個	94,000	103,000	103,000	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 300* 75(分岐部離脱防止機能付)	個	58,100	63,900	63,900	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 300* 100(分岐部離脱防止機能付)	個	62,700	68,900	68,900	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 300* 150(分岐部離脱防止機能付)	個	79,700	87,600	87,600	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 300* 200(分岐部離脱防止機能付)	個	95,400	104,000	104,000	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 300* 250(分岐部離脱防止機能付)	個	113,000	124,000	124,000	-								FRP製
塩ビ管(VH)用 3受RR継手 T字管 300* 300(分岐部離脱防止機能付)	個	133,000	146,000	146,000	-								FRP製
塩ビ管用継手 鋳鉄製 MFｼﾞョｲﾝﾄ 50 0.74MPa	個	7,350	8,080	8,080	-								
塩ビ管用継手 鋳鉄製 MFｼﾞョｲﾝﾄ 75 0.74MPa	個	10,000	11,000	11,000	-								
塩ビ管用継手 鋳鉄製 MFｼﾞョｲﾝﾄ 100 0.74MPa	個	12,800	14,000	14,000	-								
塩ビ管用継手 鋳鉄製 MFｼﾞョｲﾝﾄ 125 0.74MPa	個	16,300	17,900	17,900	-								

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
塩ビ管用継手 150 0.74MPa 鑄鉄製 MFジョイント	個	18,500	20,300	20,300	-								
塩ビ管用継手 200 0.74MPa 鑄鉄製 MFジョイント	個	29,900	32,800	32,800	-								
塩ビ管用継手 250 0.74MPa 鑄鉄製 MFジョイント	個	37,000	40,700	40,700	-								
塩ビ管用継手 300 0.74MPa 鑄鉄製 MFジョイント	個	49,300	54,200	54,200	-								
塩ビ管用継手 50 0.98MPa 鑄鉄製 MFジョイント	個	8,830	9,710	9,710	-								SRなし
塩ビ管用継手 75 0.98MPa 鑄鉄製 MFジョイント	個	12,000	13,200	13,200	-								SRなし
塩ビ管用継手 100 0.98MPa 鑄鉄製 MFジョイント	個	15,300	16,800	16,800	-								SRなし
塩ビ管用継手 125 0.98MPa 鑄鉄製 MFジョイント	個	19,600	21,500	21,500	-								SRなし
塩ビ管用継手 150 0.98MPa 鑄鉄製 MFジョイント	個	22,200	24,400	24,400	-								SRなし
塩ビ管用継手 200 0.98MPa 鑄鉄製 MFジョイント	個	36,500	40,100	40,100	-								SRなし
塩ビ管用継手 250 0.98MPa 鑄鉄製 MFジョイント	個	44,400	48,800	48,800	-								SRなし
塩ビ管用継手 300 0.98MPa 鑄鉄製 MFジョイント	個	59,200	65,100	65,100	-								SRなし
ドレッサ・チ・ズ(鑄鉄製) 100mm x 50mm	個	8,790	9,660	9,660	9,660								
ドレッサ・チ・ズ(鑄鉄製) 125mm x 50mm	個	10,700	11,700	11,700	11,700								
ドレッサ・チ・ズ(鑄鉄製) 150mm x 50mm	個	13,500	14,800	14,800	14,800								
ドレッサ・ジョイント(鑄鉄製) 50mm	個	4,460	4,900	4,900	4,900								
ドレッサ・ジョイント(鑄鉄製) 75mm	個	5,180	5,690	5,690	5,690								
ドレッサ・ジョイント(鑄鉄製) 100mm	個	7,980	8,770	8,770	8,770								
ドレッサ・ジョイント(鑄鉄製) 125mm	個	10,300	11,300	11,300	11,300								
ドレッサ・ジョイント(鑄鉄製) 150mm	個	12,700	13,900	13,900	13,900								
ドレッサ・ジョイント(鑄鉄製) 200mm	個	22,700	24,900	24,900	24,900								
ドレッサ・ジョイント(鑄鉄製) 250mm	個	40,100	44,100	44,100	44,100								

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
ドレッサ・ジョイント(鑄鉄製) 300mm	個	45,100	49,600	49,600	49,600								
塩ビ管用継手 キャップ 13	個	*	28.6	28.6	28.6								
塩ビ管用継手 キャップ 50	個	*	159	159	159								
塩ビ管用継手 キャップ 75	個	*	523	523	523								
塩ビ管用継手 キャップ(メカ型) 75	個		9,000	9,900	9,900	-							
塩ビ管用継手 キャップ(メカ型) 100	個		12,500	13,700	13,700	-							
塩ビ管用継手 キャップ(メカ型) 125	個		16,500	18,100	18,100	-							
塩ビ管用継手 キャップ(メカ型) 150	個		17,600	19,300	19,300	-							
塩ビ管用継手 キャップ(メカ型) 200	個		32,400	35,600	35,600	-							
塩ビ管用継手 キャップ(メカ型) 250	個		46,300	50,900	50,900	-							
塩ビ管用継手 キャップ(メカ型) 300	個		61,100	67,200	67,200	-							
Sベンド(VP・RR・片受) 50mm	個	*	6,600	6,600	6,600								
Sベンド(VP・RR・片受) 75mm	個	*	6,950	6,950	6,950								
Sベンド(VP・RR・片受) 100mm	個	*	10,800	10,800	10,800								
Sベンド(VP・RR・片受) 150mm	個	*	32,000	32,000	32,000								
VCソケット(VP・RR) 150mm	個	*	10,800	10,800	10,800								
VCソケット(VP・RR) 200mm	個	*	14,100	14,100	14,100								
VCソケット(VP・RR) 250mm	個	*	19,200	19,200	19,200								
ダクタイル鑄鉄管 K形3種管 75 長4.0m 内面エポキシライニング	本		17,600	18,400	18,600	18,100							
ダクタイル鑄鉄管 K形3種管 100 長4.0m 内面エポキシライニング	本		22,900	24,000	24,200	23,500							
ダクタイル鑄鉄管 K形3種管 150 長5.0m 内面エポキシライニング	本		43,600	45,700	46,200	44,900							
ダクタイル鑄鉄管 K形3種管 200 長5.0m 内面エポキシライニング	本		58,500	61,400	62,000	60,200							

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
ダクタイル鑄鉄管 K形3種管 250 長5.0m 内面珪藻土ライニング	本	73,900	77,500	78,300	76,100								
ダクタイル鑄鉄管 K形3種管 300 長6.0m 内面珪藻土ライニング	本	118,000	123,000	125,000	121,000								
ダクタイル鑄鉄管 K形3種管 350 長6.0m 内面珪藻土ライニング	本	140,000	147,000	148,000	144,000								
ダクタイル鑄鉄管 T形3種管 75 長4.0m 内面珪藻土ライニング	本	16,000	16,800	16,900	16,400								コム輪含む
ダクタイル鑄鉄管 T形3種管 100 長4.0m 内面珪藻土ライニング	本	20,900	21,900	22,100	21,500								コム輪含む
ダクタイル鑄鉄管 T形3種管 150 長5.0m 内面珪藻土ライニング	本	38,500	40,400	40,800	39,600								コム輪含む
ダクタイル鑄鉄管 T形3種管 200 長5.0m 内面珪藻土ライニング	本	57,000	59,800	60,400	58,700								コム輪含む
ダクタイル鑄鉄管 T形3種管 250 長5.0m 内面珪藻土ライニング	本	72,100	75,700	76,400	74,200								コム輪含む
ダクタイル鑄鉄管 K形D種管 300 長6.0m 内面珪藻土ライニング	本	94,100	98,800	99,700	-								
ダクタイル鑄鉄管 K形D種管 350 長6.0m 内面珪藻土ライニング	本	112,000	117,000	118,000	-								
ダクタイル鑄鉄管 T形D種管 300 長6.0m 内面珪藻土ライニング	本	95,000	99,700	100,000	-								
ダクタイル鑄鉄管 T形D種管 350 長6.0m 内面珪藻土ライニング	本	116,000	121,000	122,000	-								
ダクタイル鑄鉄異形管 K形 75~100 類 普通塗装	ton	635,000	666,000	673,000	-								
ダクタイル鑄鉄異形管 T形 75~100 類 内面粉体塗装外面合成樹脂塗装	ton	855,000	897,000	906,000	-								
ダクタイル鑄鉄異形管 K形 75~100 類 普通塗装	ton	732,000	768,000	775,000	-								
ダクタイル鑄鉄異形管 T形 75~100 類 内面粉体塗装外面合成樹脂塗装	ton	923,000	969,000	978,000	-								
ダクタイル鑄鉄異形管 K形 150~250 類 普通塗装	ton	635,000	666,000	673,000	-								
ダクタイル鑄鉄異形管 T形 150~250 類 内面粉体塗装外面合成樹脂塗装	ton	855,000	897,000	906,000	-								
ダクタイル鑄鉄異形管 K形 150~250 類 普通塗装	ton	732,000	768,000	775,000	-								
ダクタイル鑄鉄異形管 T形 150~250 類 内面粉体塗装外面合成樹脂塗装	ton	923,000	969,000	978,000	-								
ダクタイル鑄鉄異形管 K形 300~450 類 普通塗装	ton	665,000	698,000	704,000	-								
ダクタイル鑄鉄異形管 K形 300~450 類 普通塗装	ton	771,000	809,000	817,000	-								

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 75～100 類 普通塗装	ton	804,000	844,000	852,000	-								
ダクタイル鋳鉄異形管 T形 75～100 類 内面粉体塗装外面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-								
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 150～250 類 普通塗装	ton	804,000	844,000	852,000	-								
ダクタイル鋳鉄異形管 T形 150～250 類 内面粉体塗装外面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-								
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 300～450 類 普通塗装	ton	845,000	887,000	895,000	-								
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ホルト・ゴム輪 75	組	1,830	1,920	1,930	-								
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ホルト・ゴム輪 100	組	2,350	2,460	2,490	-								
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ホルト・ゴム輪 150	組	3,760	3,940	3,980	-								
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ホルト・ゴム輪 200	組	4,410	4,630	4,670	-								
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ホルト・ゴム輪 250	組	6,000	6,300	6,360	-								
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ホルト・ゴム輪 300	組	8,290	8,700	8,780	-								
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ホルト・ゴム輪 350	組	10,500	11,000	11,100	-								
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形特殊押輪 75	組	3,980	4,170	4,210	-								半周タイプ
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形特殊押輪 100	組	4,660	4,890	4,930	-								半周タイプ
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形特殊押輪 150	組	7,020	7,370	7,440	-								半周タイプ
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形特殊押輪 200	組	7,900	8,290	8,370	-								半周タイプ
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形特殊押輪 250	組	10,600	11,100	11,200	-								半周タイプ
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形特殊押輪 農水用 300	組	16,600	17,400	17,500	-								全周タイプ
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形特殊押輪 農水用 350	組	24,500	25,700	25,900	-								全周タイプ
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 T形特殊押輪 75	組	3,120	3,270	3,300	-								
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 T形特殊押輪 100	組	3,470	3,640	3,670	-								
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 T形特殊押輪 150	組	5,250	5,510	5,560	-								

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 T形特殊押輪 200	組	7,760	8,140	8,220	-								
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 T形特殊押輪 250	組	10,000	10,500	10,600	-								
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 T形特殊押輪 農水用 300	組	-	-	-	-								
ダクタイル鋳鉄管用接合部品 T形特殊押輪 農水用 350	組	-	-	-	-								
埋設シート 農業用文字 巾150×50m 折り込み率 シングル	m	66	72.6	72.6	72.6								
埋設シート 農業用文字 巾150×50m 折り込み率 2倍	m	132	145	145	145								
エルボ 45° 80A (白ねじ込み式可鍛鋳鉄製)	個	*	2,360	2,360	2,360								
エルボ 90° 50A (白ねじ込み式可鍛鋳鉄製)	個	*	497	497	497								
エルボ 90° 80A (白ねじ込み式可鍛鋳鉄製)	個	-	1,570	-	-								
径違いエルボ 90° 80A×50A (白ねじ込み式可鍛鋳鉄製)	個	-	3,250	-	-								
径違いチーズ 80A×50A (白ねじ込み式可鍛鋳鉄製)	個	-	3,350	-	-								
ソケット 15A (白ねじ込み式可鍛鋳鉄製)	個	*	95.7	95.7	95.7								
ソケット 32A (白ねじ込み式可鍛鋳鉄製)	個	*	228	228	228								
ソケット 50A (白ねじ込み式可鍛鋳鉄製)	個	*	440	440	440								
メタル入りバルブソケット(VP) 50	個	*	1,930	1,930	1,930								
メタル入りバルブソケット(VP) 75	個	*	7,870	7,870	7,870								
メタル入りバルブソケット(VP) 100	個	*	11,800	11,800	11,800								
ブッシング 80A×50A (白ねじ込み式可鍛鋳鉄製)	個	*	1,340	1,340	-								
レギュレーター 15A×8A (白ねじ込み式可鍛鋳鉄製) 1/2B×1/4B	個	*	161	161	-								ねじ込可鍛鋳鉄製・径違いソケット15A 普通品 抜出防止リング 無
LAソケット(白可鍛鋳鉄製) 2B	個	1,890	2,070	2,070	2,070								
アングル・バルブ(回転式) 40A	個	*	11,000	11,000	11,000								
アングル・バルブ(回転式) 50A	個	*	13,400	13,400	13,400								

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
アングルバルブ(回転式) 75A	個	21,400	23,500	23,500	23,500								
ニップル 40A (白ねじ込み式可鍛鉄製)	個	*	273	273	273								
ニップル 50A (白ねじ込み式可鍛鉄製)	個	*	394	394	394								
ニップル 80A (白ねじ込み式可鍛鉄製)	個	*	1,230	1,230	1,230								
長ニップル 50A×150L (白ねじ込み式可鍛鉄製)	個	-	507	-	-								
長ニップル 80A×200L (白ねじ込み式可鍛鉄製)	個	-	1,490	-	-								
ステン六角ニップル 50A	個	*	1,510	1,510	1,510								
合フランジ 50A JIS10K (白ねじ込み式可鍛鉄製)	個	-	1,140	-	-								
合フランジ 80A JIS10K (白ねじ込み式可鍛鉄製)	個	*	1,800	1,800	1,800								
ストリートエルボ 50A (白ねじ込み式可鍛鉄製)	個	*	848	848	848								
両ネジ加工ステンレス鋼管(SUS304) 50×600	個	17,600	19,300	19,300	19,300								Sch20
制水弁(JIS-B2062)(FC) 50(0.74MPa)	個	-	-	-	-								
制水弁(JIS-B2062)(FC) 75(0.74MPa)	個	-	-	-	-								
制水弁(JIS-B2062)(FC) 100(0.74MPa)	個	-	-	-	-								
制水弁(JIS-B2062)(FC) 125(0.74MPa)	個	-	-	-	-								
制水弁(JIS-B2062)(FC) 150(0.74MPa)	個	-	-	-	-								
制水弁(JIS-B2062)(FC) 200(0.74MPa)	個	-	-	-	-								
制水弁(JIS-B2062)(FC) 250(0.74MPa)	個	-	-	-	-								
制水弁(JIS-B2062)(FC) 300(0.74MPa)	個	-	-	-	-								
制水弁 (JWWA B 120) (FCD) 50(0.74MPa) 浅埋対応型	個	*	28,800	28,800	28,800								内外面粉体塗装
制水弁 (JWWA B 120) (FCD) 75(0.74MPa) 浅埋対応型	個	*	35,900	35,900	35,900								内外面粉体塗装
制水弁 (JWWA B 120) (FCD) 100(0.74MPa) 浅埋対応型	個	*	46,300	46,300	46,300								内外面粉体塗装

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
制水弁 (JWWA B 120) (FCD) 125(0.74MPa) 浅埋対応型	個	*	62,300	62,300	62,300								内外面粉体塗装
制水弁 (JWWA B 120) (FCD) 150(0.74MPa) 浅埋対応型	個	*	80,600	80,600	80,600								内外面粉体塗装
制水弁 (JWWA B 120) (FCD) 200(0.74MPa) 浅埋対応型	個	*	118,000	118,000	118,000								内外面粉体塗装
制水弁 (JWWA B 120) (FCD) 250(0.74MPa) 浅埋対応型	個	*	182,000	182,000	182,000								内外面粉体塗装
制水弁 (JWWA B 120) (FCD) 300(0.74MPa) 浅埋対応型	個	*	242,000	242,000	242,000								内外面粉体塗装
急速空気弁 (JWWA B 137) (FCD) 25(0.74MPa) 浅埋対応型(ホ-ル弁付)	個		61,100	67,200	67,200								内外面粉体塗装 フランジ式
急速空気弁 (JWWA B 137) (FCD) 75(0.74MPa) 浅埋対応型	個		77,300	85,000	85,000								内外面粉体塗装
補修弁 (JWWA B 126) (FCD)ホ-ル式 75(0.74MPa) 浅埋対応型	個		45,600	50,100	50,100								内外面粉体塗装、LH-式
仕切弁きよ (衫式 FCD) MSN-SLU 1 土砂流入防止型 D165 H300~400	個		40,500	44,500	44,500								中蓋付き 外蓋含む
仕切弁きよ (衫式 FCD) MSN-K2 土砂流入防止型 D130 H540~680	個		44,000	48,400	48,400								中蓋付き 外蓋含む
仕切弁きよ (衫式 FCD) MSN-K3 土砂流入防止型 D130 H730~1070	個		53,500	58,800	58,800								中蓋付き 外蓋含む
仕切弁筐(ネジ式FC) (MSN-3) D130 H730~1070	個		49,100	54,000	54,000								中蓋無し
空気弁(双口・JWWA B 137) FCD 75	個	*	146,000	146,000	146,000								
急速空気弁 (JWWA B 137) (FCD) 25(0.74MPa) (ホ-ル弁付)	個		61,100	67,200	67,200								内外面粉体塗装 フランジ式
急速空気弁 (JWWA B 137) (FCD) 75(0.74MPa)	個		77,300	85,000	85,000								内外面粉体塗装
小型空気弁 13	個		37,300	41,000	41,000								CAC製 フランジ形
小型空気弁 20	個		37,300	41,000	41,000								CAC製 フランジ形
小型空気弁 25	個		37,300	41,000	41,000								CAC製 フランジ形
H ｸﾞﾗｲﾌﾞ 50A 10K キﾞｱﾝﾄﾞﾙ式 ｳｪﾙ-型	個	*	9,540	9,540	-								ADC又はSUS製
H ｸﾞﾗｲﾌﾞ 80A 10K キﾞｱﾝﾄﾞﾙ式 ｳｪﾙ-型	個	*	11,500	11,500	11,500								ADC又はSUS製
H ｸﾞﾗｲﾌﾞ 80A ﾀｲﾚﾝﾃﾞﾝｸﾞ 塗装仕様 キﾞｱﾝﾄﾞﾙ式 ｳｪﾙ-型	個	*	33,600	33,600	33,600								
H ｸﾞﾗｲﾌﾞ 50A 10K LH-式 ｳｪﾙ-型	個		6,760	7,430	7,430								ADC又はSUS製

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
ハ' タライ弁 80A 10K ハ' -式 ウェル-型	個	8,730	9,600	9,600	9,600								ADC又はSUS製
ハ' タライ弁 80A ナイロニング' 塗装仕様(タ' タイル鑄鉄製塩害対策仕様) ハ' -	個	46,800	51,400	51,400	51,400								
ハ' タライ弁 80A (アルミ合金製塩害対策仕様) ハ' -式 ウェル-型	個	28,800	31,600	31,600	31,600								
ハ' タライ弁 50A ナイロニング' 塗装仕様 キ' アハト' ル式 ウェル-型	個	*	27,200	27,200	27,200								
ハ' タライ弁 50A ナイロニング' 塗装仕様(タ' タイル鑄鉄製塩害対策仕様) ハ' -	個	40,500	44,500	44,500	44,500								
ハ' タライ弁 50A (アルミ合金製塩害対策仕様) ハ' -式 ウェル-型	個	24,500	26,900	26,900	26,900								
ス' リクター 使用圧0.2~0.5MPa 散水半径 22~33m 砲金製、全円	個	63,600	66,700	66,700	66,700								吐出量 200~300ℓ/min程度
ス' リクター 使用圧0.2~0.5MPa 散水半径 22~33m 砲金製、半円	個	63,600	66,700	66,700	66,700								吐出量 110~250ℓ/min程度
ス' リクター 使用水圧 0.3MPa 散水半径 22m程度 全円	個	22,400	23,500	23,500	-								吐出量 100ℓ/min程度
ス' リクター 使用水圧 0.3MPa 散水半径 22m程度 半円	個	29,500	30,900	30,900	-								吐出量 100ℓ/min程度
伸縮ライザ - (H MAX=2.8m) = 50mm ステンレス製 ホ' -ルハ' ル' 付	本	147,000	154,000	154,000	154,000								
伸縮ライザ - (H MAX=2.8m) = 50mm ステンレス製 ホ' -ルハ' ル' 付	本	137,000	143,000	143,000	143,000								脱着継手無し
伸縮ライザ - (H MAX=2.8m) = 50mm ステンレス製 ホ' -ルハ' ル' なし	本	128,000	134,000	134,000	134,000								脱着継手付き
伸縮ライザ - (H MAX=2.8m) = 25mm ステンレス製	本	66,600	69,900	69,900	69,900								脱着継手付き
立ち上がり管用支柱(亜鉛メッキ仕上げ) 四脚 H=2.0m 打ち込み支柱 H=1.0m	式	36,400	40,000	40,000	-								メッキ規格: JIS H8641-HDZ55
脱着継手 = 50mm 砲金製	個	11,100	12,200	12,200	12,200								
定流量自動弁 50mm (減圧機能無し)	個	165,000	181,000	181,000	181,000								自動弁資材
定流量自動弁 80mm (減圧機能無し)	個	270,000	297,000	297,000	297,000								自動弁資材
定流量自動弁 50mm (減圧機能無し) リレー式	個	172,000	189,000	189,000	189,000								自動弁資材
定流量自動弁 80mm (減圧機能無し) リレー式	個	281,000	309,000	309,000	309,000								自動弁資材
定流量自動弁 50mm (減圧機能付)	個	267,000	293,000	293,000	-								自動弁資材
定流量自動弁 80mm (減圧機能付)	個	383,000	421,000	421,000	-								自動弁資材

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
定流量自動弁 50mm (減圧機能付) リレー式	個	279,000	306,000	306,000	-								自動弁資材
定流量自動弁 80mm (減圧機能付) リレー式	個	395,000	434,000	434,000	-								自動弁資材
ボールバルブ ステンレス製 ねじ込み式 50mm	個	19,700	21,600	21,600	-								
手動弁(流量積算計付) 50mm	個	140,000	154,000	154,000	-								
手動弁(流量積算計付) 80mm	個	237,000	260,000	260,000	-								
自・手動弁ボックス 1,050×900×800 80mm用	個	22,900	23,700	-	-								本体のみ
自・手動弁ボックス 900×900×800 50mm用 本体のみ	個	21,200	-	51,500	-								石垣島: 本体(1050×900×900)蓋2枚ステンレス蓋含 2枚/組
自・手動弁ボックス用コンクリート蓋 220×840×60 80mm用	組	2,040	3,820	-	-								2枚/組
自・手動弁ボックス用コンクリート蓋 220×695×60 50mm用	組	1,870	-	-	-								2枚/組
スリッパ-台座(八重山タイプ 改良型) L-1型 100	個	-	42,300	45,000	-								本体のみ、管材は別途計上
スリッパ-台座(八重山タイプ 改良型) L-2型 75	組	-	67,900	74,100	-								本体+管材(塩ビ管、継手、交換式ライフ-管、Oリング)
スリッパ-台座(八重山タイプ 改良型) L-3型 50	組	-	68,800	75,100	-								本体+管材(塩ビ管、継手、交換式ライフ-管、Oリング)
スリッパ-台座(八重山タイプ 改良型) T-1型 125	組	-	80,100	87,200	-								本体+管材(塩ビ管、継手、交換式ライフ-管、Oリング)
スリッパ-台座(八重山タイプ 改良型) T-2型 100	組	-	74,700	81,400	-								本体+管材(塩ビ管、継手、交換式ライフ-管、Oリング)
スリッパ-台座(八重山タイプ 改良型) T-3型 75	組	-	70,600	77,100	-								本体+管材(塩ビ管、継手、交換式ライフ-管、Oリング)
鑄鉄蓋 クサリ付 D=280	個	4,160	4,570	4,570	4,570								
キャップ くさり長さ 30cm =50mm アルミ	個	3,690	4,050	4,050	4,050								
ステンレス蓋 (クサリ付) 300mm×700mm	個	20,300	22,300	22,300	22,300								
ステンレス蓋 (クサリ付) 300mm×850mm	個	26,700	29,300	29,300	29,300								
ステンレス蓋 SUS304 T=3.0 400	個	43,600	47,900	47,900	47,900								
ステンレス蓋 SUS304 T=3.0 600	個	68,500	75,300	75,300	75,300								
ステンレス蓋 SUS304 T=3.0 700	個	74,700	82,100	82,100	82,100								

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
垂直バルブ(砲金製) =50mm	個	35,000	38,500	38,500	38,500								
水田用給水栓資材 田畑両用給水栓 50A AC	個	48,200	53,000	53,000	53,000								
可変型定流量弁 150A JIS10K バタフライ弁含む	個	-	2,170,000	-	-								
可変型定流量弁 200A JIS10K バタフライ弁含む	個	-	2,860,000	-	-								
可変型定流量弁 300A JIS10K バタフライ弁含む	個	-	4,630,000	-	-								
可変型定流量弁(減圧機能付) 150A JIS10K バタフライ弁含む	個	2,190,000	2,400,000	2,400,000	-								
可変型定流量弁(減圧機能付) 200A JIS10K バタフライ弁含む	個	2,810,000	3,090,000	3,090,000	-								
可変型定流量弁(減圧機能付) 250A JIS10K バタフライ弁含む	個	3,620,000	3,980,000	3,980,000	-								
大型メタルフィルター 150A JIS10K 圧力計セット(3/8) 空気弁セット	個	-	1,090,000	-	-								
大型メタルフィルター 200A JIS10K 圧力計セット(3/8) 空気弁セット	個	-	2,780,000	-	-								
大型メタルフィルター 300A JIS10K 圧力計セット(3/8) 空気弁セット	個	-	5,090,000	-	-								
減圧弁 80A JIS10K	個	-	810,000	-	-								
安全弁 50A JIS10K	個	-	531,000	-	-								
安全弁 80A JIS10K	個	-	664,000	-	-								
三方弁 80A	個	193,000	212,000	212,000	-								型給水所用
コイン式コントローラー 100円・10円用 タイマー式	式	648,000	712,000	712,000	-								型給水所用 支柱・バースプレート・アンカーボルトを含む
支柱 H形鋼 溶融亜鉛メッキ仕上げ 125×125×6.5×9.0 型給水所用	式	552,000	607,000	607,000	-								Uボルトナットアンカーボルト含む 規格:JIS H8641-HDZ55
表示板 アルミ合金板 JIS-H-4000 t=2mm(1200×1800) 型給水所用	式	441,000	461,000	470,000	-								アルミナット・ボルトナットを含む。支柱含まず。
ホース用継手 50 ニューカップラー ホース用右 アルミ製	個	5,760	6,330	6,330	-								
ホース用継手 50 ニューカップラー ホース用左 アルミ製	個	5,760	6,330	6,330	-								
ホース用継手 50 ニューカップラー スターマス アルミ製 NC-4	個	-	6,930	-	-								
水圧リレー曲管 VP 13mm×90°	個	*	28.6	28.6	-								

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
バルブソケット VP13mm	個	*	31.9	31.9	-								
レギュラー 1/2" × 3/8"	個	330	363	363	-								
導水ホース 50 樹脂製 ホース耐圧 0.7MPa	m	810	891	891	-								耐用年数:10年程度
チーズ 50A (白ねじ込み式可鍛鉄製)	個	*	752	752	-								
ホース用継手 ニューカップラー ホース用双立上り付 アルミ製	個	7,650	8,410	8,410	-								
ホース用継手 ニューカップラー イントプラグ アルミ製	個	7,520	8,270	8,270	-								
ホース用継手 25 ヴェットクイックカップラー カップラー×ガス入 真鍮製	個	2,720	2,990	2,990	-								
ホースバンド 50 SUS304	個	290	319	319	-								
布ホース 50A×200L 両端ニューカップラー付	個	-	27,700	-	-								
布ホース 50A×750L 両端ニューカップラー付	個	-	28,700	-	-								
加工鋼管 L型管 直管部単価 50A	m	5,310	5,310	5,310	-								原管はSGP黒管(JIS G 3452)を使用
加工鋼管 L・S型管 直管部共通単価 80A	m	13,800	13,800	13,800	-								原管はSGP黒管(JIS G 3452)を使用
加工鋼管 1F 曲管 JIS10K 80A×400L×150L	個	43,400	-	-	-								空気弁で使用
加工鋼管 1F 曲管 JIS10K 150A×500L×1000L	個	-	90,900	-	-								
加工鋼管 1F 曲管 JIS10K 200A×500L×1000L	個	-	130,000	-	-								
加工鋼管 1F 曲管 JIS10K 300A×600L×1000L	個	-	302,000	-	-								
加工鋼管 1F 短管 JIS10K 80A×225L	個	-	20,700	-	-								
加工鋼管 1F 短管 JIS10K 150A×350L	個	-	47,800	-	-								
加工鋼管 1F 短管 JIS10K 200A×350L	個	-	57,500	-	-								
加工鋼管 1F 短管 JIS10K 300A×350L	個	-	83,700	-	-								
加工鋼管 2F 曲管 JIS10K 50A×400L×450L	本	28,000	29,500	29,500	-								
加工鋼管 2F 曲管 JIS10K 80A×300L×160L	個	-	50,800	-	-								

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
加工鋼管 2F 曲管 JIS10K 80A×300L×200L	個	-	52,200	-	-								
加工鋼管 2F 曲管 JIS10K 80A×300L×300L	個	-	53,700	-	-								
加工鋼管 2F 曲管 JIS10K 80A×400L×400L	本	53,800	56,500	56,500	-								
加工鋼管 2F 曲管 JIS10K 80A×400L×450L	本	53,800	56,500	56,500	-								
加工鋼管 2F 曲管 JIS10K 150A×400L×1400L	個	-	126,000	-	-								
加工鋼管 2F 曲管 JIS10K 200A×400L×1400L	個	-	184,000	-	-								
加工鋼管 2F 曲管 JIS10K 300A×500L×1400L	個	-	398,000	-	-								
加工鋼管 2F 短管 JIS10K 80A×100L	個	33,300	-	-	-								空気弁で使用
加工鋼管 2F 短管 JIS10K 80A×200L	個	34,600	-	-	-								空気弁で使用
加工鋼管 2F 短管 JIS10K 80A×300L	個	36,000	-	-	-								空気弁で使用
加工鋼管 2F 短管 JIS10K 80A×400L	個	37,400	-	-	-								空気弁で使用
加工鋼管 2F 短管 JIS10K 80A×500L	個	38,800	-	-	-								空気弁で使用
加工鋼管 2F 短管 JIS10K 80A×600L	個	40,200	-	-	-								空気弁で使用
加工鋼管 2F 短管 JIS10K 80A×746L	個	-	44,400	-	-								
加工鋼管 2F 短管 JIS10K 80A×140L(50Aカット付)	本	43,300	45,500	45,500	-								
加工鋼管 2F 短管 JIS10K 80A×180L(50Aカット付)	本	44,400	46,700	46,700	-								
加工鋼管 2F 短管 JIS10K 150A×300L	個	-	53,000	-	-								
加工鋼管 2F 短管 JIS10K 150A×300L(10Aカット付) 圧力計セット(3/8)	個	-	73,300	-	-								
加工鋼管 2F 短管 JIS10K 200A×200L	個	-	92,500	-	-								
加工鋼管 2F 短管 JIS10K 200A×300L	個	-	96,000	-	-								
加工鋼管 2F 短管 JIS10K 300A×300L	個	-	119,000	-	-								
加工鋼管 2F 直管 JIS10K 80A×228L	個	-	36,300	-	-								

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
加工鋼管 2F 直管 JIS10K 80A×353L	個	-	37,800	-	-								
加工鋼管 2F 直管 JIS10K 80A×741L	個	-	44,400	-	-								
加工鋼管 2F 直管 JIS10K 80A×1091L	個	-	49,500	-	-								
加工鋼管 2F T字管 JIS10K 80A×215L×130L	本	47,600	49,900	49,900	-								
加工鋼管 2F S型管 JIS10K 80A×100L×1270L×250L	本	65,300	68,500	68,500	-								
加工鋼管 2F S型管 JIS10K 80A×200L×1340L×300L	本	68,600	72,000	72,000	-								
加工鋼管 2F L字型 JIS10K 片落ち管 80A×50A×209L×120L	個	-	30,200	-	-								
加工鋼管 2F 分岐管（スティーパー付） JIS10K 200A×1850L 分岐50A×300L	個	-	268,000	-	-								
加工鋼管 3F T字管 JIS10K 80A×300L×160L	個	-	51,600	-	-								
加工鋼管 3F 分岐管 JIS10K 150A×300L 分岐80A×300L	個	-	109,000	-	-								
加工鋼管 3F 分岐管 JIS10K 150A×1250L 分岐50A×200L	個	-	143,000	-	-								
加工鋼管 3F 分岐管（スティーパー付） JIS10K 150A×1375L 分岐50A×250L	個	-	165,000	-	-								
加工鋼管 3F 分岐管 JIS10K 200A×300L 分岐80A×300L	個	-	148,000	-	-								
加工鋼管 3F 分岐管 JIS10K 200A×1500L 分岐50A×300L	個	-	225,000	-	-								
加工鋼管 3F 分岐管 JIS10K 300A×300L 分岐80A×300L	個	-	282,000	-	-								
加工鋼管 3F 分岐管 JIS10K 300A×1150L 分岐80A×300L	個	-	470,000	-	-								
加工鋼管 4F 分岐管 JIS10K 150A×1509L 分岐50A×200L 50A×200L	個	-	241,000	-	-								
加工鋼管 4F 分岐管 JIS10K 200A×1760L 分岐50A×300L 80A×300L	個	-	362,000	-	-								
加工鋼管 4F 分岐管管（スティーパー付） JIS10K 200A×2010L 分岐50A×300L ⅡⅠⅠ用分岐80A×300L	個	-	391,000	-	-								
加工鋼管 4F 分岐管 JIS10K 300A×1367L 分岐80A×300L 80A×300L	個	-	732,000	-	-								
加工鋼管 5F 分岐管（スティーパー付） JIS10K 150A×1687L 分岐50A×200L 50A×200L ⅡⅠⅠ用分岐80A×300L	個	-	351,000	-	-								
1F S型加工鋼管 80A×200L×1,610L×300L	本	-	73,100	73,100	-								

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
1F L型加工鋼管 80A×400L×1,000L	本	-	58,500	58,500	-								
1F L型加工鋼管 80A×400L×1,500L	本	-	65,700	-	-								
1F L型加工鋼管 80A×400L×600L	本	-	52,700	52,700	-								
フランジ材 ステンボルト・ナット・パッキン 50A×10 K	組	-	3,110	-	-								
フランジ材 ステンボルト・ナット・パッキン 80A×10 K	組	-	4,640	-	-								
フランジ材 ステンボルト・ナット・パッキン 200A×10 K	組	-	21,500	-	-								
流量制御弁室 2500×2000×6000 T25	個	-	2,540,000	-	-								鉄蓋含まず
亜鉛めっき加工費 JIS H8641-HDZ55, 付着量: 550g/m ² 以上	ton	170,000	-	-	-								500kg未満 めっき工場渡し
めっき鋼管輸送コスト	ton	-	8,200	9,000	-								20×2m程度
マンホール用基礎コンクリート(空気弁) 1200 開口部300 t=150 514kg	個	21,200	14,300	25,300	-								
マンホール用基礎コンクリート 1400×700×100	個	11,900	7,760	14,100	-								
マンホール用縁石コンクリート(空気弁) 1100 開口部600 t=200 334kg	個	14,000	15,700	16,600	-								
仕切弁篋用基礎コンクリート 700×300×100	個	2,380	3,200	2,980	-								宮古島は 700×280×100
仕切弁篋用保護コンクリート 500×500×100 250	個	1,700	4,560	1,990	-								宮古島は500×500×150 280
空洞ブロック (C種) 150×190×390	個	*	140	180	160								
有孔管(硬質塩ビ) 50mm	本	*	880	880	880								VU管
有孔管(硬質塩ビ) 75mm	本	*	1,760	1,760	1,760								VU管
有孔管(硬質塩ビ) 100mm	本	*	2,640	2,640	2,640								VU管
有孔管(硬質塩ビ) 125mm	本	*	4,290	4,290	4,290								VU管
有孔管(硬質塩ビ) 150mm	本	*	6,160	6,160	6,160								VU管
有孔管(硬質塩ビ) 200mm	本	*	8,700	8,700	8,700								VU管
有孔管(硬質塩ビ) 250mm	本	*	15,100	15,100	15,100								VU管

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
有孔管(硬質塩ビ) 300mm	本	*	21,200	21,200	21,200								VU管
有孔管(硬質塩ビ) 400mm	本	*	37,900	37,900	37,900								VU管
レジンコンクリート製マンホール 上部壁 500×H200	個		20,900	22,900	22,900	-							
レジンコンクリート製マンホール 下部壁 500×H200	個		10,200	11,200	11,200	-							
レジンコンクリート製マンホール 底版 500 H40	個		11,800	12,900	12,900	-							
レジンコンクリート製マンホール 調整リング 500×H50	個		9,350	10,200	10,200	-							
レジンコンクリート製マンホール 中間壁 500×H100	個		6,540	7,190	7,190	-							
レジンコンクリート製マンホール 中間壁 500×H200	個		10,100	11,100	11,100	-							
1号マンホール(内径900mm) 斜壁 h=300(上600mm×下900mm)	個	*	20,300	20,500	-								
1号マンホール(内径900mm) 斜壁 h=450(上600mm×下900mm)	個	*	27,600	27,900	-								
1号マンホール(内径900mm) 斜壁 h=600(上600mm×下900mm)	個	*	34,400	34,800	-								
1号マンホール(内径900mm) 調整リング h=50	個	*	4,450	4,480	-								
1号マンホール(内径900mm) 調整リング h=100	個	*	7,120	7,180	-								
1号マンホール(内径900mm) 調整リング h=150	個	*	9,800	9,890	-								
ゴム輪型塩ビ用離脱防止金具 50 ダクタイル鋳鉄製	個		4,500	4,950	4,950	-							
ゴム輪型塩ビ用離脱防止金具 75 ダクタイル鋳鉄製	個		5,030	5,530	5,530	-							
ゴム輪型塩ビ用離脱防止金具 100 ダクタイル鋳鉄製	個		5,600	6,160	6,160	-							
ゴム輪型塩ビ用離脱防止金具 125 ダクタイル鋳鉄製	個		8,910	9,800	9,800	-							
ゴム輪型塩ビ用離脱防止金具 150 ダクタイル鋳鉄製	個		9,480	10,400	10,400	-							
ゴム輪型塩ビ用離脱防止金具 200 ダクタイル鋳鉄製	個		16,400	18,000	18,000	-							
ゴム輪型塩ビ用離脱防止金具 250 ダクタイル鋳鉄製	個		40,000	44,000	44,000	-							
ゴム輪型塩ビ用離脱防止金具 300 ダクタイル鋳鉄製	個		54,600	60,000	60,000	-							

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
マンホール鉄蓋 500 T-25 空気弁鉄蓋用	組	-	48,400	-	-								受枠込
マンホール鉄蓋 600 T-14	組	60,800	66,800	66,800	-								浮上防止型 受枠込
マンホール鉄蓋 600 T-25	組	67,200	73,900	73,900	-								浮上防止型 受枠込
オフィスAss'y 80A JIS10K	個	-	45,100	-	-								
特殊Y型バルブ 50A	個	-	69,300	-	-								
空気弁 50A JIS10K	個	-	157,000	-	-								
スリーブジョイント 80A JIS10K 内外面エポキシ塗装	個	-	74,200	-	-								
スリーブジョイント 150A JIS10K 内外面エポキシ塗装	個	-	130,000	-	-								
スリーブジョイント 200A JIS10K 内外面エポキシ塗装	個	-	166,000	-	-								
スリーブジョイント 300A JIS10K 内外面エポキシ塗装	個	-	208,000	-	-								
ソフトシール弁 50A JWVA B 120 10K 内ねじ 丸ハンドル	個	-	39,400	-	-								
ソフトシール弁 80A JWVA B 120 10K 内ねじ 丸ハンドル	個	-	48,400	-	-								呼び径75
ソフトシール弁 150A JWVA B 120 10K 内ねじ 丸ハンドル	個	-	104,000	-	-								
ソフトシール弁 200A JWVA B 120 10K 内ねじ 丸ハンドル	個	-	149,000	-	-								
ソフトシール弁 300A JWVA B 120 10K 内ねじ 丸ハンドル	個	-	297,000	-	-								
両ねじ直管 50A x 130L SGPW	個	-	1,410	-	-								
両ねじ直管 50A x 300L SGPW	個	-	2,340	-	-								
両ねじ直管 50A x 320L SGPW	個	-	2,450	-	-								
両ねじ直管 50A x 520L SGPW	個	-	3,540	-	-								
両ねじ直管 50A x 530L SGPW	個	-	3,540	-	-								
両ねじ直管 50A x 820L SGPW	個	-	5,180	-	-								
両ねじ直管 50A x 850L SGPW	個	-	5,350	-	-								

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
両ねじ直管 50A×890L SGPW	個	-	5,570	-	-								
両ねじ直管 50A×950L SGPW	個	-	5,890	-	-								
両ねじ直管 50A×1100L SGPW	個	-	6,710	-	-								
両ねじ直管 50A×1930L SGPW	個	-	11,000	-	-								
両ねじ直管 50A×2680L SGPW	個	-	15,200	-	-								
両ねじ直管 50A×2800L SGPW	個	-	15,900	-	-								
両ねじ直管 50A×3800L SGPW	個	-	21,400	-	-								
両ねじ直管 50A×4640L SGPW	個	-	25,900	-	-								
両ねじ直管 50A×5800L SGPW	個	-	32,300	-	-								
両ねじ直管 80A×140L SGPW	個	-	3,310	-	-								
両ねじ直管 80A×290L SGPW	個	-	4,710	-	-								
両ねじ直管 80A×600L SGPW	個	-	7,600	-	-								
両ねじ直管 80A×790L SGPW	個	-	9,370	-	-								
両ねじ直管 80A×800L SGPW	個	-	9,370	-	-								
両ねじ直管 80A×960L SGPW	個	-	10,900	-	-								
両ねじ直管 80A×980L SGPW	個	-	10,900	-	-								
両ねじ直管 80A×1030L SGPW	個	-	11,500	-	-								
両ねじ直管 80A×4680L SGPW	個	-	45,600	-	-								
両ねじ直管 80A×7100L SGPW	個	-	68,200	-	-								
H1ソケット 50 JIS K 6743	個	-	267	-	-								
水道用ポリエチレン管(2層管) 1種軟質 13mm (JIS K 6762)	m	*	114	114	-								
水道用ポリエチレン管 金属継手 ソケット 13mm (JWWA B 116)	個	*	1,150	1,150	-								

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

010: かんがい管路資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
水道用ホリ孔パイプ 金属継手 鋼管用おねじ付ソケット 13mm (JWWA B 116)	個	*	738	738	-								
TSフランジ・10K VP 75	個	1,450	-	-	-								自動弁用
仕切弁用開栓棒	個	-	-	23,700	-								L=1500mm
減圧弁 150	個	-	-	2,440,000	-								
減圧弁 200	個	-	-	3,110,000	-								
減圧弁 250	個	-	-	4,020,000	-								
減圧弁 300	個	-	-	5,750,000	-								

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

020:生コンクリート

名称 / 規格	単位	北部	北部	北部	北部	北部	北部	北部	北部	北部	備考
生コンクリート 30-15-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 24-5-40 W/C60%以下	m3	15,450	15,050	13,750	13,750	12,450	17,700	21,500	19,800		
生コンクリート 24.0-40-5.0	m3	*	*	*	*	*	-	-	-		
生コンクリート 21.0-20-8.0 W/C60%以下	m3	*	*	*	*	*	17,300	21,100	19,200		
生コンクリート 18.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート 18.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート 18.0-20-15.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート 18.0-20-18.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート 21.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート 21.0-20-15.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート 21.0-20-18.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート 24.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート 24.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート 24.0-20-15.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート 24.0-20-18.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート 27.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート 27.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート 30.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート 30.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート 30.0-20-15.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート 40.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート 40.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-		

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

020:生コンクリート

名称 / 規格	単位	北部	中部	中部	南部	南部	南部	南部	南部	備考
生コンクリート 30-15-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 24-5-40 W/C60%以下	m3	14,050	12,050	12,750	13,450	18,000	46,000	44,200	-	
生コンクリート 24.0-40-5.0	m3	*	*	*	*	-	-	-	-	
生コンクリート 21.0-20-8.0 W/C60%以下	m3	*	*	*	*	18,200	44,000	44,200	23,450	
生コンクリート 18.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 18.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 18.0-20-15.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 18.0-20-18.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 21.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 21.0-20-15.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 21.0-20-18.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 24.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 24.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 24.0-20-15.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 24.0-20-18.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 27.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 27.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 30.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 30.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 30.0-20-15.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 40.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 40.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

020:生コンクリート

名称 / 規格	単位	南部	南部	南部	南部	南部	宮古	宮古	宮古			備考
生コンクリート 30-15-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 24-5-40 W/C60%以下	m3	24,850	-	-	-	-	21,200	21,200	-	-	-	
生コンクリート 24.0-40-5.0	m3	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	
生コンクリート 21.0-20-8.0 W/C60%以下	m3	24,850	27,500	22,700	-	-	*	21,400	25,800	-	-	
生コンクリート 18.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 18.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 18.0-20-15.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 18.0-20-18.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 21.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 21.0-20-15.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 21.0-20-18.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 24.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 24.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 24.0-20-15.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 24.0-20-18.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 27.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 27.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 30.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 30.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 30.0-20-15.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 40.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 40.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

020:生コンクリート

名称 / 規格	単位	八重山	八重山	八重山	八重山	八重山	八重山	八重山	八重山	八重山			備考
生コンクリート 30-15-20	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート 24-5-40 W/C60%以下	m3	22,300	21,200	31,200	-	-	35,100	36,000	-	-			
生コンクリート 24.0-40-5.0	m3	22,300	*	31,200	-	-	35,100	-	-	-			
生コンクリート 21.0-20-8.0 W/C60%以下	m3	21,800	*	30,600	33,400	-	34,600	35,400	-	-			
生コンクリート 18.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	-	34,200	-	-	-			
生コンクリート 18.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	34,400	-	-	-			
生コンクリート 18.0-20-15.0	m3	-	-	-	-	-	34,500	-	-	-			
生コンクリート 18.0-20-18.0	m3	-	-	-	-	-	34,600	-	-	-			
生コンクリート 21.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	34,800	-	-	-			
生コンクリート 21.0-20-15.0	m3	-	-	-	-	-	35,000	-	-	-			
生コンクリート 21.0-20-18.0	m3	-	-	-	-	-	35,200	-	-	-			
生コンクリート 24.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	-	35,400	-	-	-			
生コンクリート 24.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	35,600	-	-	-			
生コンクリート 24.0-20-15.0	m3	-	-	-	-	-	35,800	-	-	-			
生コンクリート 24.0-20-18.0	m3	-	-	-	-	-	36,000	-	-	-			
生コンクリート 27.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	-	36,000	-	-	-			
生コンクリート 27.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	36,200	-	-	-			
生コンクリート 30.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	-	36,800	-	-	-			
生コンクリート 30.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	37,200	-	-	-			
生コンクリート 30.0-20-15.0	m3	-	-	-	-	-	37,400	-	-	-			
生コンクリート 40.0-20-8.0	m3	-	-	-	-	-	39,600	-	-	-			
生コンクリート 40.0-20-12.0	m3	-	-	-	-	-	40,200	-	-	-			

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

020:生コンクリート

名称 / 規格	単位	八重山	八重山										備考
生コンクリート 30-15-20	m3	-	-										
生コンクリート 24-5-40 W/C60%以下	m3	-	21,800										
生コンクリート 24.0-40-5.0	m3	-	21,800										
生コンクリート 21.0-20-8.0 W/C60%以下	m3	30,400	21,300										
生コンクリート 18.0-20-8.0	m3	-	-										
生コンクリート 18.0-20-12.0	m3	-	-										
生コンクリート 18.0-20-15.0	m3	-	-										
生コンクリート 18.0-20-18.0	m3	-	-										
生コンクリート 21.0-20-12.0	m3	-	-										
生コンクリート 21.0-20-15.0	m3	-	-										
生コンクリート 21.0-20-18.0	m3	-	-										
生コンクリート 24.0-20-8.0	m3	-	-										
生コンクリート 24.0-20-12.0	m3	-	-										
生コンクリート 24.0-20-15.0	m3	-	-										
生コンクリート 24.0-20-18.0	m3	-	-										
生コンクリート 27.0-20-8.0	m3	-	-										
生コンクリート 27.0-20-12.0	m3	-	-										
生コンクリート 30.0-20-8.0	m3	-	-										
生コンクリート 30.0-20-12.0	m3	-	-										
生コンクリート 30.0-20-15.0	m3	-	-										
生コンクリート 40.0-20-8.0	m3	-	-										
生コンクリート 40.0-20-12.0	m3	-	-										

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

020:生コンクリート

名称 / 規格	単位	北部	北部	北部	北部	北部	北部	北部	北部	北部	備考
生コンクリート 18.0-40-5.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 18.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 18.0-40-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 21.0-40-5.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 21.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 21.0-40-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 21.0-40-15.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 24.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 24.0-40-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 24.0-40-15.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 27.0-40-5.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 27.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 30.0-40-5.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 30.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 30.0-40-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 曲げ 4.5-40-2.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 曲げ 4.5-40-6.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
モルタル 配合 1:2	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
モルタル 配合 1:3	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 24.0-20-8.0 W/C60%以下	m3	*	*	*	*	*	18,000	21,800	19,800		宮古 白パラス使用

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

020:生コンクリート

名称 / 規格	単位	北部	中部	中部	南部	南部	南部	南部	南部	備考
生コンクリート 18.0-40-5.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 18.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 18.0-40-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 21.0-40-5.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 21.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 21.0-40-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 21.0-40-15.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 24.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 24.0-40-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 24.0-40-15.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 27.0-40-5.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 27.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 30.0-40-5.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 30.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 30.0-40-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 曲げ 4.5-40-2.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 曲げ 4.5-40-6.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
モルタル 配合 1:2	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
モルタル 配合 1:3	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 24.0-20-8.0 W/C60%以下	m3	*	*	*	*	18,200	46,000	44,900	24,900	宮古 白パラス使用

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

020:生コンクリート

名称 / 規格	単位	南部	南部	南部	南部	南部	宮古	宮古	宮古			備考
生コンクリート 18.0-40-5.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート 18.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート 18.0-40-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート 21.0-40-5.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート 21.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート 21.0-40-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート 21.0-40-15.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート 24.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート 24.0-40-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート 24.0-40-15.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート 27.0-40-5.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート 27.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート 30.0-40-5.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート 30.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート 30.0-40-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート 曲げ 4.5-40-2.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート 曲げ 4.5-40-6.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
モルタル 配合 1:2	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
モルタル 配合 1:3	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート 24.0-20-8.0 W/C60%以下	m3	24,850	28,700	24,000	-	-	*	21,400	25,800			宮古 白パラス使用

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

020:生コンクリート

名称 / 規格	単位	八重山	八重山	八重山	八重山	八重山	八重山	八重山	八重山	八重山	備考
生コンクリート 18.0-40-5.0	m3	-	-	-	-	-	-	33,900	-	-	
生コンクリート 18.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	34,000	-	-	
生コンクリート 18.0-40-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	34,200	-	-	
生コンクリート 21.0-40-5.0	m3	-	-	-	-	-	-	34,300	-	-	
生コンクリート 21.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	34,400	-	-	
生コンクリート 21.0-40-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	34,600	-	-	
生コンクリート 21.0-40-15.0	m3	-	-	-	-	-	-	34,800	-	-	
生コンクリート 24.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	35,200	-	-	
生コンクリート 24.0-40-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	35,400	-	-	
生コンクリート 24.0-40-15.0	m3	-	-	-	-	-	-	35,600	-	-	
生コンクリート 27.0-40-5.0	m3	-	-	-	-	-	-	35,700	-	-	
生コンクリート 27.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	35,800	-	-	
生コンクリート 30.0-40-5.0	m3	-	-	-	-	-	-	36,400	-	-	
生コンクリート 30.0-40-8.0	m3	-	-	-	-	-	-	36,600	-	-	
生コンクリート 30.0-40-12.0	m3	-	-	-	-	-	-	37,000	-	-	
生コンクリート 曲げ 4.5-40-2.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート 曲げ 4.5-40-6.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	41,000	-	-	
モルタル 配合 1:2	m3	-	-	-	-	-	-	44,000	-	-	
モルタル 配合 1:3	m3	-	-	-	-	-	-	39,600	-	-	
生コンクリート 24.0-20-8.0 W/C60%以下	m3	22,500	*	31,300	34,200	-	-	35,400	36,200	-	宮古 白パラス使用

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

020:生コンクリート

名称 / 規格	単位	八重山	八重山										備考
生コンクリート 18.0-40-5.0	m3	-	-										
生コンクリート 18.0-40-8.0	m3	-	-										
生コンクリート 18.0-40-12.0	m3	-	-										
生コンクリート 21.0-40-5.0	m3	-	-										
生コンクリート 21.0-40-8.0	m3	-	-										
生コンクリート 21.0-40-12.0	m3	-	-										
生コンクリート 21.0-40-15.0	m3	-	-										
生コンクリート 24.0-40-8.0	m3	-	-										
生コンクリート 24.0-40-12.0	m3	-	-										
生コンクリート 24.0-40-15.0	m3	-	-										
生コンクリート 27.0-40-5.0	m3	-	-										
生コンクリート 27.0-40-8.0	m3	-	-										
生コンクリート 30.0-40-5.0	m3	-	-										
生コンクリート 30.0-40-8.0	m3	-	-										
生コンクリート 30.0-40-12.0	m3	-	-										
生コンクリート 曲げ 4.5-40-2.5cm	m3	-	-										
生コンクリート 曲げ 4.5-40-6.5cm	m3	-	-										
モルタル 配合 1:2	m3	-	-										
モルタル 配合 1:3	m3	-	-										
生コンクリート 24.0-20-8.0 W/C60%以下	m3	31,200	22,000										宮古 白パラス使用

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

030:骨材・碎石

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
石粉 5~0mm(埋戻し用)	m3	-	2,000	3,200	-								

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

030:骨材・砕石

	名称 / 規格	単位	北部	北部	北部	北部	北部	北部	北部	北部	北部			備考
	砕砂 管路砂基礎用													
	砕砂 管路砂基礎用 白石	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

030:骨材・碎石

名称 / 規格	単位	北部	中部	中部	南部	南部	南部	南部	南部	備考
砕砂 管路砂基礎用 砕砂 管路砂基礎用 白石	m3	-	-	-	-	-	-	9.000	-	

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

030:骨材・砕石

名称 / 規格	単位	南部	南部	南部	南部	南部	宮古	宮古	宮古				備考
砕砂 管路砂基礎用 砕砂 管路砂基礎用 白石	m3	-	-	-	-	-	-	-	-				

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

030:骨材・碎石

	名称 / 規格	単位	八重山	八重山	八重山	八重山	八重山	八重山	八重山	八重山			備考
	砕砂 管路砂基礎用												
	砕砂 管路砂基礎用 白石	m3	-	-	-	-	-	-	-	-			

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

030:骨材・碎石

名称 / 規格	単位	八重山	八重山	八重山	八重山	八重山	八重山	八重山	八重山	八重山	八重山	備考
碎砂 管路砂基礎用 碎砂 管路砂基礎用 白石	m3	-	-									

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

040: コンクリート二次製品

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
上ぶた式U形側溝 1種 300B L=1,000mm 参考重量132.2kg	個	3,840	3,840	4,900	-								
上ぶた式U形側溝 1種 360B L=1,000mm 参考重量166.3kg	個	5,360	5,140	6,690	-								
上ぶた式U形側溝 1種 450 L=1,000mm 参考重量222.9kg	個	7,330	7,250	9,120	-								
上ぶた式U形側溝 1種 600 L=1,000mm 参考重量348.8kg	個	10,900	10,400	13,700	-								
上ぶた式U形側溝 1種 300B L=2,000mm 参考重量264.4kg	個	6,410	7,690	8,520	-								
上ぶた式U形側溝 1種 360B L=2,000mm 参考重量322.6kg	個	8,930	10,200	11,500	-								
上ぶた式U形側溝 1種 450 L=2,000mm 参考重量445.8kg	個	12,200	14,500	15,800	-								
上ぶた式U形側溝 1種 600 L=2,000mm 参考重量697.6kg	個	18,200	20,900	23,700	-								
リユ-ム (T=14) 700mm×700mm×2,000mm 参考重量772kg	個	21,700	22,500	27,900	-								宮古島の参考重量は 645kg
リユ-ム (T=14) 700mm×800mm×2,000mm 参考重量810kg	個	22,800	23,700	29,300	-								宮古島の参考重量は 680kg
リユ-ム (T=14) 800mm×800mm×2,000mm 参考重量912kg	個	25,800	28,400	33,100	-								宮古島の参考重量は 815kg
リユ-ム (T=14) 900mm×900mm×2,000mm 参考重量1231kg	個	34,100	34,700	43,900	-								宮古島の参考重量は 995kg
リユ-ム (T=14) 1,000mm×1,000mm×2,000mm 参考重量1329kg	個	37,500	40,900	48,100	-								宮古島の参考重量は 1175kg
リユ-ム (T=14) 1,300mm×1,300mm×2,000mm 参考重量2345kg	個	-	-	83,900	-								
リユ-ム (T=20) 700mm×700mm×2,000mm 参考重量772kg	個	26,900	23,700	34,000	-								宮古島の参考重量は 645kg
リユ-ム (T=20) 700mm×800mm×2,000mm 参考重量810kg	個	28,000	25,000	35,400	-								宮古島の参考重量は 680kg
リユ-ム (T=20) 800mm×800mm×2,000mm 参考重量912kg	個	32,800	29,900	41,500	-								宮古島の参考重量は 815kg
リユ-ム (T=20) 900mm×900mm×2,000mm 参考重量1231kg	個	39,900	36,600	50,400	-								宮古島の参考重量は 995kg
リユ-ム (T=20) 900mm×1000mm×2,000mm 参考重量1730kg	個	-	-	57,000	-								
リユ-ム (T=20) 1,000mm×1,000mm×2,000mm 参考重量1329kg	個	48,800	43,000	56,500	-								宮古島の参考重量は 1175kg
リユ-ム (T=20) 1,300mm×1,200mm×2,000mm 参考重量2520kg	個	-	-	83,100	-								
管渠型側溝 標準タイプフラット車道用T-25 300B 300mm×400mm×2000mm 参考重量504kg	個	*	23,000	24,500	-								石垣島の参考重量は 559kg

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

040: コンクリート二次製品

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
管渠型側溝 標準タイプフラット車道用T-25 400B 400mm×500mm×2000mm 参考重量642kg	個	26,500	31,000	32,000	-								石垣島の参考重量は742kg
管渠型側溝 標準タイプフラット車道用T-25 600A 600mm×600mm×2000mm 参考重量1084kg	個	41,200	48,500	51,000	-								石垣島の参考重量は1164kg
管渠型側溝 グレチングタイプフラット T-25 600A 600mm×600mm×2000mm 参考重量950kg	個	72,400	79,000	114,000	-								石垣島の参考重量は1079kg
管渠型側溝 オールグレチングフラット横断用 T-25 600A 600mm×600mm×2000mm 参考重量967kg	個	111,000	117,000	159,000	-								石垣島の参考重量は1069kg
管渠型側溝 標準タイプ勾配用車道用 T-25 600A 600mm×600mm×2000mm 参考重量1178kg	個	44,700	51,500	51,500	-								石垣島の参考重量は1178kg
管渠型側溝 グレチングタイプ勾配用 T-25 600A 600mm×600mm×2000mm 参考重量1028kg	個	77,000	83,500	104,000	-								石垣島の参考重量は1079kg
管渠型側溝 オールグレチング勾配用横断用T-25 600A 600mm×600mm×2000mm 参考重量1162kg	個	111,000	117,000	159,000	118,000								石垣島の参考重量は1069kg
水兼農道用（路肩ブロック） L=2,000 H=120	個	-	10,600	-	-								
水兼農道用（路肩ブロック） L=2,000 H=80	個	-	9,600	-	-								
小動物保護側溝 300型 L=920mm	個	5,530	-	10,400	-								YLグリーンイダセル 型及び同等品
小動物保護側溝 360型 L=1040mm	個	7,780	-	13,300	-								YLグリーンイダセル 型及び同等品
小動物保護側溝 450型 L=1230mm	個	10,200	-	17,700	-								YLグリーンイダセル 型及び同等品
管渠型側溝 車道用（フラット）T-25 700A 700×700×2000	個	-	-	-	-								
管渠型側溝 車道用（フラット）T-25 800A 800×800×2000	個	-	-	-	-								
管渠型側溝 車道用（フラット）T-25 900A 900×900×2000	個	-	-	-	-								
管渠型側溝 車道用（フラット）T-25 1000A 1000×1000×2000	個	-	-	-	-								
水路用鉄筋コンクリートL型ブロック H-1,000 種 T-14 L-2,000	個	-	-	29,500	-								
水路用鉄筋コンクリートL型ブロック H-1,100 種 T-14 L-2,000	個	-	-	-	-								
水路用鉄筋コンクリートL型ブロック H-1,200 種 T-14 L-2,000	個	-	-	34,800	-								
水路用鉄筋コンクリートL型ブロック H-1,300 種 T-14 L-2,000	個	-	-	40,500	-								
水路用鉄筋コンクリートL型ブロック H-1,400 種 T-14 L-2,000	個	-	-	-	-								
水路用鉄筋コンクリートL型ブロック H-1,500 種 T-14 L-2,000	個	-	-	46,000	-								

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

050: アスファルト類

名称 / 規格	単位	八重山	八重山	八重山	八重山	八重山	八重山	八重山	八重山	八重山			備考
ストレートアスファルト 針入度 60～80	ton	-	-	-	-	-	-	-	146,000	-	-		
石油アスファルト乳剤 PK3(プライムコート用)	リットル	-	-	-	-	-	-	-	128	-	-		
石油アスファルト乳剤 PK4(タックコート用)	リットル	-	-	-	-	-	-	-	128	-	-		
アスファルト合材 密粒度 13mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-		

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

070:その他資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
ガードレール Gr-C-4E/PY-3F	m	-	11,800	-	-								
ガードレール Gr-C-2B/PY-3F	m	-	12,300	-	-								
かん水曜日プレート W130×H90	枚	-	1,260	-	-								
ふとんかご(Ⅱ [※] 複式)垂鉛+アルミ(10%以上) 合金めっき(付着量300g/㎡以上)4.0(#8)13 50 120	m	*	3,700	3,700	3,700								
正割材 (杉 特1等) L=4m 4.5cm×4.5 cm	m3	*	58,500	59,000	57,500								大口
正角材 (杉 特1等) L=4m 10.5cm×10.5cm	m3	*	63,500	64,000	62,500								大口
正角材 (杉 特1等) L=4m 12cm×12 cm	m3	*	63,500	64,000	62,500								大口
栈木 (杉 特1等) L=4m 4.5cm×4.5cm	m3	*	58,500	59,000	57,500								大口
塩ビ管(VU) 40mm×4.0m	本	*	574	574	574								大口
布製型枠 緑化型 t=50mm	m2	4,800	-	4,800	-								通根シート含む
布製型枠 防草型 t=50mm	m2	4,460	-	4,460	-								
布製型枠 背面追従型 t=100mm RJ	m2	4,810	-	4,810	-								
けい船柱 レジンコンクリート製 5t型 直柱	基	48,700	52,100	52,100	52,100								設置時のレジンを外含む
けい船柱 レジンコンクリート製 5t型 曲柱	基	48,700	52,100	52,100	52,100								設置時のレジンを外含む
丸太(支柱用) L=1.5~2.0m =6cm(末口)	本	560	580	580	580								防腐処理
丸太(支柱用) L=1.5~2.0m =8cm(末口)	本	680	710	710	710								防腐処理 7.5cm(末口)
種子(牧草用) ロースグラス (カタンボラ)	k g	2,700	2,840	2,840	2,840								100kg以上扱い
種子(牧草用) パヒヤグラス (ベンサコラ)	k g	1,890	1,980	1,980	1,980								100kg以上扱い
種子(牧草用) ソルゴ (ハイブリット)	k g	790	830	830	830								100kg以上扱い
種子(牧草用) アルファルファ(コモン)	k g	2,070	2,170	2,170	2,170								100kg以上扱い
クロタラリア	k g	400	420	420	420								
ソルゴ	k g	630	660	660	660								

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

070:その他資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
ヒマワリ	k g	1,770	1,850	1,850	-								緑肥用(0.5㎡マリー)
アカギ ポット苗 樹高 0.3m	本	450	-	-	-								
アカテツ ポット苗 樹高0.3m	本	450	470	450	-								
アコウ ポット苗 樹高0.3m	本	600	630	630	-								
アダン ポット苗 樹高0.3m	本	450	470	400	-								
イソフジ ポット苗 樹高0.3m	本	450	470	470	-								
イヌマキ ポット苗 樹高0.3m	本	420	400	350	-								
オオハマボウ ポット苗 樹高0.3m	本	500	525	450	-								
オガサワラタコノキ ポット苗 樹高0.3m	本	1,350	1,410	1,410	-								
オキナウキョウチクトウ ポット苗 樹高0.3m	本	500	525	525	-								
オキナウシャリンバイ ポット苗 樹高0.3m	本	500	500	525	-								
ガジュマル ポット苗 樹高0.3m	本	600	630	630	-								
クロヨナ ポット苗 樹高0.3m	本	450	500	450	-								
コバテイシ ポット苗 樹高0.3m	本	450	450	450	-								
コバノナンヨウスギ ポット苗 樹高0.3m	本	450	470	470	-								
サキシマハマボウ ポット苗 樹高0.3m	本	480	450	500	-								
シマグワ ポット苗 樹高0.3m	本	500	525	525	-								
シマママヒハツ ポット苗 樹高0.3m	本	450	450	470	-								
シャリンバイ ポット苗 樹高0.3m	本	500	500	525	-								
ソウシジュ ポット苗 樹高0.3m	本	480	500	500	-								
タブノキ ポット苗 樹高0.3m	本	500	500	525	-								
ツバキ ポット苗 樹高0.3m	本	500	500	350	-								

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

070:その他資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
テリハクサトベラ ポット苗 樹高0.3m	本	450	470	470	-								
テリハボク ポット苗 樹高0.3m	本	450	400	400	-								
トベラ ポット苗 樹高0.3m	本	450	450	470	-								
ネズミモチ ポット苗 樹高 0.3m	本	480	-	-	-								
ハスノハギリ ポット苗 樹高0.3m	本	450	450	450	-								
ハマジンチョウ ポット苗 樹高0.3m	本	540	570	570	-								
フクギ ポット苗 樹高0.3m	本	630	500	450	-								
ブツウゲ ポット苗 樹高0.3m	本	300	360	315	-								
ホルトノキ ポット苗 樹高0.3m	本	600	630	630	-								
マサキ ポット苗 樹高0.3m	本	480	450	500	-								
モクマオウ ポット苗 樹高0.3m	本	360	370	370	-								
モンパノキ ポット苗 樹高0.3m	本	500	525	525	-								
ヤマモモ ポット苗 樹高0.3m	本	500	525	525	-								
リュウキュウコクタン ポット苗 樹高0.3m	本	540	540	350	-								
リュウキュウマツ ポット苗 樹高0.3m	本	600	600	630	-								
ヤブラン ポット苗 3本立て	株	480	500	500	-								
ゲットウ ポット苗 3本立て	株	600	630	630	-								
アキノワスレグサ ポット苗 3本立て	株	400	400	420	-								
ベチパー グリーンベルト用植物	束	300	315	315	-								5株/束 5,000束未満
唐竹 H=0.7m 3cm	本	77	80	80	-								
唐竹 H=0.5m 3cm	本	63	66	66	-								
土壌改良材(タンカル) CaCO3 53%	袋	385	525	525	525								土地改良用 20kg/袋

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

070:その他資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
土壌改良材(BMヨウリン) P2O5 20%	袋	1,890	2,030	2,030	2,030								土地改良用 20kg/袋
肥料 N P K 15-15-15(CDU)	袋	*	3,320	3,320	3,320								20kg/袋
肥料 N P K 18-10-14	kg	93	100	100	100								土地改良用
固形肥料 緩効性肥料 窒素：リン酸：カリウム：苦土(12:6:6:2) 15kg/袋	袋	4,360	4,460	4,460	-								1B7以同等品
保水材	kg	9,500	9,500	9,500	-								
マルチングシート 麻クロス付き麻フェルト t=2mm 約390g/m2	m2	295	318	318	-								
マルチングシート 生分解性不織布 110g/m2 ポリ乳酸 t=0.43mm	m2	380	410	410	-								
竹目串 先尖加工・頭部節止め W約10mm×H約250mm	本	12	13	13	-								
ふとんかご(パネル式) #8 (網目)10cm(高)40cm(幅)120cm	m	*	4,140	4,140	4,140								GS-3
ふとんかご(パネル式) #8 (網目)13cm(高)40cm(幅)120cm	m	*	3,520	3,520	3,520								GS-3
ふとんかご(パネル式) #8 (網目)15cm(高)40cm(幅)120cm	m	*	3,340	3,340	3,340								GS-3
ふとんかご(パネル式) #8 (網目)13cm(高)50cm(幅)120cm	m	*	3,670	3,670	3,670								GS-3
ふとんかご(パネル式) #8 (網目)15cm(高)50cm(幅)120cm	m	*	3,530	3,530	3,530								GS-3
ふとんかご(パネル式) #8 (網目)13cm(高)60cm(幅)120cm	m	*	3,860	3,860	3,860								GS-3
ふとんかご(パネル式) #8 (網目)15cm(高)60cm(幅)120cm	m	*	3,700	3,700	3,700								GS-3
防風林保護工 支柱材(杉丸太) 末口6cm 長さ2.25m(防腐処理済み)	本	660	690	690	690								
防風林保護工 支柱材(杉丸太) 末口8cm 長さ2.25m(防腐処理済み)	本	800	840	840	840								
防風林保護工 支柱材(杉丸太) 末口10cm 長さ2.25m(防腐処理済み)	本	1,520	1,590	1,590	1,590								
防風林保護工 止木 横止木(杉材) L=2m 6cm×2.4cm(防腐処理済み)	本	240	250	250	250								
防風林保護工 止木 横止木(杉材) L=2m 10.5cm×2.4cm(防腐処理済み)	本	400	-	-	-								
防風林保護工 防風網 網目2mm W=1.8m	m	320	336	336	336								
防風林保護工 斜柱材(杉材) L=1.4m 4.5cm×4.5cm(防腐処理済み)	本	240	250	250	250								

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

070:その他資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島								備考
防風林保護工 底板材完全防水合板（類） 20cm×20cm×1.2cm	枚	52	55	55	55								
防風林保護工 止杭材（杉材） L=70cm 4.5cm×4.5cm（防腐処理済み）	本	120	125	125	125								L=75cm
防風林保護工 亜鉛引鉄線 10 15.8m/kg	kg	*	200	200	200								
防風柵 有孔折版 ^ハ 裨 遮へい率60% t=1.6×250 L=2,960（ボルトナットを含む）	枚	10,300	10,900	10,900	10,900								本体・ボルト類:SGメッキ
防風柵 防波版 ^ハ 裨 遮へい率70% t=4.5×250 L=1,470（ボルトナットを含む）	枚	25,300	26,800	26,800	26,800								本体・ボルト類:SGメッキ
防風柵 巾止金具（ツツ張用）	組	410	430	430	430								本体・ボルト類:SGメッキ
防風柵 巾止金具（加桝張用）	組	270	283	283	283								本体・ボルト類:SGメッキ
ネットフェンス H=1.5m忍び返し付 網目 2.6mm×56mm 強力亜鉛メッキ400g/m2以上	m	5,880	6,170	6,170	6,170								支柱: 50.8×2.3金網: 高張力 基礎材別塗
門扉 H=1.5m W=4.0m プレース付 両開き・直型忍び返し 網目2.6mm×56mm	基	123,000	131,000	131,000	131,000								
門扉 H=1.5m W=2.0m プレースなし 両開き・直型忍び返し 網目2.6mm×56mm	基	75,700	80,900	80,900	80,900								
ネットフェンス用アンカーブック 300mm×300mm×550mm	個	3,010	3,730	3,840	3,680								
ネットフェンス用アンカーブック 600mm×600mm×700mm	個	18,600	14,400	23,200	22,300								
赤土（良質土） （埋戻し用）	m3	-	1,420	-	-								
有機質資材（散布料込） 水分率46～55% 木質C/N比35以下、繊維質C/N比20以下	t	-	10,000	12,000	-								
木質チップ 30mmアンダー（幹部）	m3	2,800	-	-	-								
アンカーピン 9mm L=200mm	本	29	31.9	31.9	31.9								
長スパングレーチング B1000用（T-25） 995×1100×150mm	組	86,700	91,000	-	-								受枠込
ネジ節棒鋼 D-19（SD345） L=1.0m 黒皮	本	500	-	-	-								
ネジ節棒鋼 D-19（SD345） L=1.5m 黒皮	本	750	-	-	-								
ネジ節棒鋼 D-19（SD345） L=2.0m 黒皮	本	1,010	-	-	-								
ネジ節棒鋼 D-19（SD345） L=2.5m 黒皮	本	1,260	-	-	-								
ネジ節棒鋼 D-19（SD345） L=3.0m 黒皮	本	1,510	-	-	-								

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

070:その他資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=3.5m 黒皮	本	1,770	-	-	-							
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=4.0m 黒皮	本	2,020	-	-	-							
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=4.5m 黒皮	本	2,270	-	-	-							
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=5.0m 黒皮	本	2,510	-	-	-							
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=1.0m メッキ	本	800	-	-	-							
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=1.5m メッキ	本	1,190	-	-	-							
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=2.0m メッキ	本	1,600	-	-	-							
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=2.5m メッキ	本	2,000	-	-	-							
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=3.0m メッキ	本	2,400	-	-	-							
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=3.5m メッキ	本	2,800	-	-	-							
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=4.0m メッキ	本	3,210	-	-	-							
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=4.5m メッキ	本	3,600	-	-	-							
ネジ節棒鋼 D-19 (SD345) L=5.0m メッキ	本	4,000	-	-	-							
チョウチンスペーサー D-19、65	個	440	-	-	-							
ナット D-19用	個	280	-	-	-							黒皮
ナット D-19用 メッキ	個	390	-	-	-							
平型プレート（緑化穴有） 300mm×300mm×6mm メッキ品	枚	4,210	-	-	-							
防草シート B=2,000 引張強度300N 引裂強度350N 透水係数3.8×10 ⁻² cm/sec	m ²	580	-	638	-							
土砂流出防止用（バイオログ）ヤシ繊維 L=2,000 径30cm W=15kg/本	本	13,200	-	13,200	-							
不織布 短繊維化繊系 厚10mm	m ²	640	672	672	-							
有刺鉄線 #14 SWM-G4	m	43.5	47	47	47							SWM-G4溶融亜鉛メッキ 89.9g/m
牧柵（支柱） VA型 L=170cm	本	2,030	2,130	2,130	2,130							HDZ40A溶融亜鉛メッキ

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

070:その他資材

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島									備考
牧柵(支柱) VA型 L = 175cm	本	2,100	2,200	2,200	2,200									HDZ40A溶融亜鉛メッキ
牧柵(支柱) VA型 L = 180cm	本	2,190	2,290	2,290	2,290									HDZ40A溶融亜鉛メッキ
牧柵(支柱) VA型 L = 200cm	本	2,440	2,560	2,560	2,560									HDZ40A溶融亜鉛メッキ
コンクリート杭(測量用) 9 × 9 × 60cm	本	1,000	-	-	-									
コンクリート杭(測量用) 10 × 10 × 60cm	本	-	730	-	-									

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

080:海上取引資材

名称 / 規格	単位	安田漁港	都屋漁港	糸満漁港	波照間漁港								備考
雑石 (白石) (海上投入渡し) 5～200kg	m3	-	5,750	5,050	-								
雑石 (黒石) (海上投入渡し) 5～200kg	m3	6,850	6,650	6,750	-								
捨石 (白石) (海上投入渡し) 200kg内外	m3	-	5,750	5,050	-								
捨石 (黒石) (海上投入渡し) 200kg内外	m3	-	-	-	-								
捨石 (白石) (海上投入渡し) 500kg内外	m3	-	5,750	5,050	-								
捨石 (黒石) (海上投入渡し) 500kg内外	m3	-	-	-	-								
捨石 (白石) (海上投入渡し) 1000kg内外	m3	-	5,750	5,050	-								
捨石 (黒石) (海上投入渡し) 1000kg内外	m3	-	-	-	-								
海砂 (沖縄本島近海産) (置換用)	m3	2,450	2,450	2,450	-								
海砂 (沖縄本島近海産) (ケーソン用)	m3	2,800	2,800	2,800	-								

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

090:賃料

	名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	小型船借上費用 FRP製 2.0t 40PS(運転手付き)	隻・日	50,000	60,000	60,000	-							沿岸部価格(遠洋は除く)

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

100:作業


	名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島							備考
	深耕(ブラウ)	h a	-	40,000	-	-							
	深耕(ブラソイラ)	h a	-	40,000	-	-							

設計単価表（公表用） [2019年07月01日]

令和元年06月27日

110: 調査

名称 / 規格	単位	沖縄本島	宮古島	石垣島	久米島									備考
土壌分析 腐植含有量調査(フルツ法)	検体	3,440	3,440	3,440	-									検体数:11~60/回 サツ リツ 費含まず 諸経費含
土壌分析 可給態リン酸値の測定(トオグ法)	検体	3,600	3,600	3,600	-									検体数:11~60/回 サツ リツ 費含まず 諸経費含
土壌分析 炭酸カルシウム(タカ)の緩衝能曲線の作成	検体	5,200	5,200	5,200	-									検体数:11~60/回 サツ リツ 費含まず 諸経費含
土壌分析 pH測定(H2O)	検体	720	720	720	-									検体数:11~60/回 サツ リツ 費含まず 諸経費含
土壌分析 土壌水分測定	検体	1,280	1,280	1,280	-									検体数:11~60/回 サツ リツ 費含まず 諸経費含

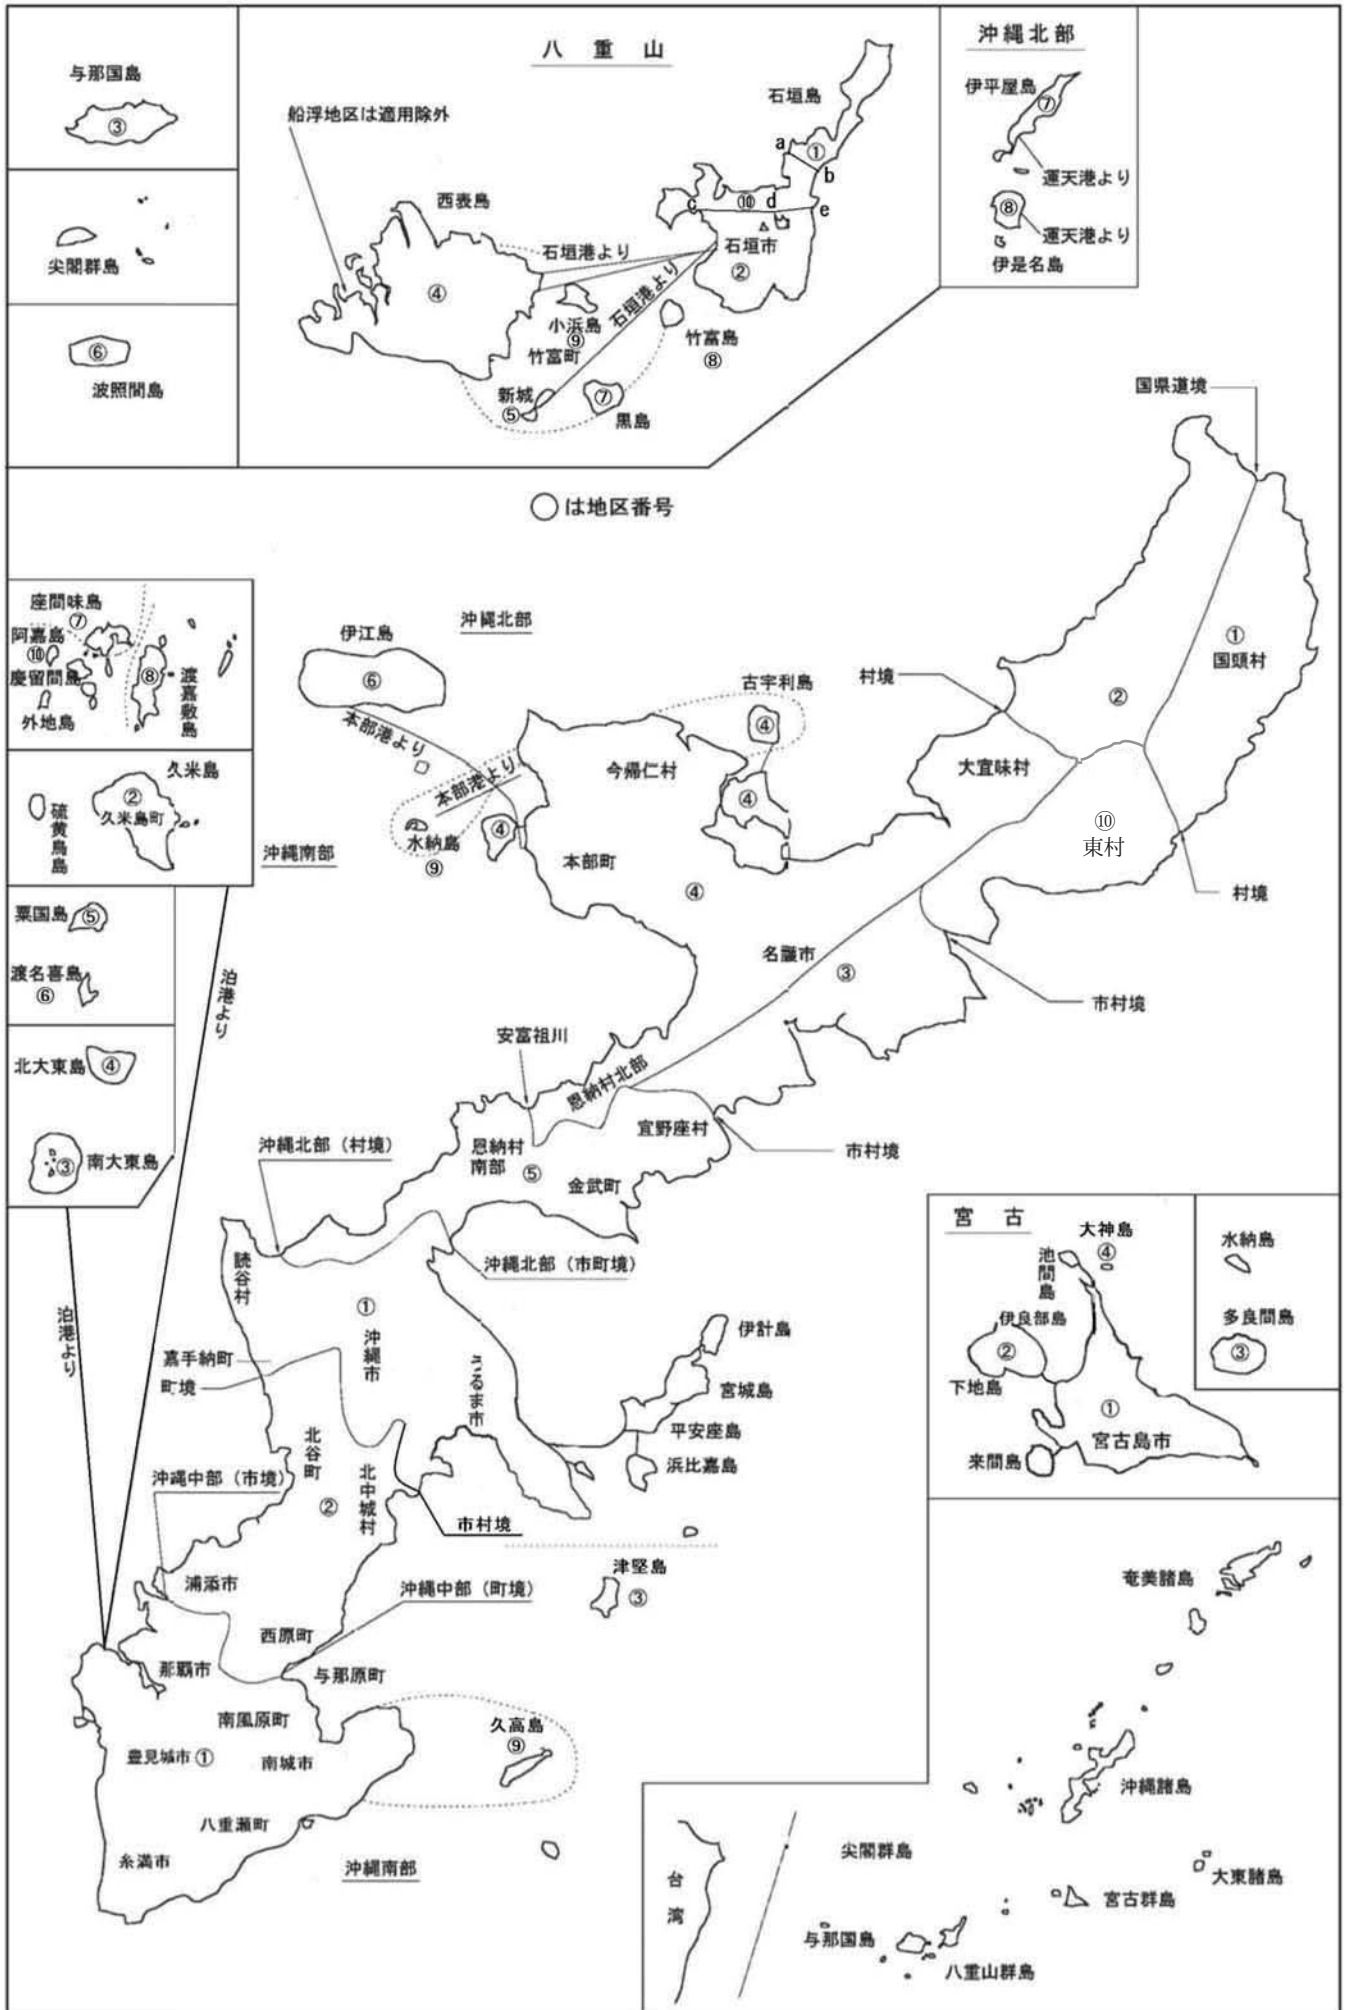

地区割表

県名称	地区名称	適用市町村名
沖縄県	北部	国頭村(国県道境～村境以東)
	北部	国頭村(国県道境～村境以西)
	北部	名護市以東
	北部	大宜味村、恩納村(安富祖川以北)、今帰仁村、名護市以西、本部町
	北部	恩納村(安富祖川以南)、宜野座村、金武町
	北部	東村
	中部	うるま市、沖縄市、嘉手納町、読谷村
	中部	浦添市、北中城村、宜野湾市、北谷町、中城村、西原町
	南部	糸満市、那覇市、豊見城市、南城市、南風原町、八重瀬町、与那原町
	北部	伊江村
	北部	伊平屋村
	北部	伊是名村
	北部	本部町(水納島)
	中部	うるま市(津堅島)
	南部	南大東村
	南部	北大東村
	南部	粟国村
	南部	渡名喜村
	南部	座間味村(座間味島)
	南部	渡嘉敷村
	南部	南城市(久高島)
	南部	座間味村(阿嘉島)
	南部	久米島町
	宮古	宮古島市(宮古島)
	宮古	宮古島市(伊良部島)
	宮古	多良間村
	宮古	宮古島市(大神島)
	八重山	石垣市(石垣島 a. 吹通橋～b. 大野以北)
	八重山	石垣市(石垣島 c. 崎枝～d. 於茂登トンネル入口～e. 伊野田以南)
	八重山	石垣市(石垣島 a. 吹通橋～b. 大野以南、 c. 崎枝～d. 於茂登トンネル入口～e. 伊野田以北)
	八重山	与那国町
	八重山	竹富町(西表島)
	八重山	竹富町(新城島)
八重山	竹富町(波照間島)	
八重山	竹富町(黒島)	
八重山	竹富町(竹富島)	
八重山	竹富町(小浜島)	

地区割表

県名称	地区名称		適用市町村名
		細分	
沖縄県	沖縄本島	北部	国頭村(国県道境～村境以東)
		北部	国頭村(国県道境～村境以西)
		北部	名護市以東
		北部	大宜味村、恩納村(安富祖川以北)、今帰仁村、名護市以西、本部町
		北部	恩納村(安富祖川以南)、宜野座村、金武町
		北部	東村
		中部	うるま市、沖縄市、嘉手納町、読谷村
		中部	浦添市、北中城村、宜野湾市、北谷町、中城村、西原町
		南部	糸満市、那覇市、豊見城市、南城市、南風原町、八重瀬町、与那原町
	久米島	南部	久米島町
	宮古島	宮古	宮古島市(宮古島)
		宮古	宮古島市(伊良部島)
	石垣島	八重山	石垣市(石垣島 a. 吹通橋～b. 大野以北)
		八重山	石垣市(石垣島 c. 崎枝～d. 於茂登トンネル入口～e. 伊野田以南)
		八重山	石垣市(石垣島 a. 吹通橋～b. 大野以南、 c. 崎枝～d. 於茂登トンネル入口～e. 伊野田以北)