

5 沖縄県市町村別公共下水道整備状況

平成31年3月末現在

市町村名	行政人口 (人) A	全体計画 区域内 現在人口(人) B	利用可能 人口(人) C	人口 普及率 D=C/A	接続 人口(人) E	水洗化率 (接続率) F=E/C	全体計画 面積 (ha) G	認可面積 (ha) H	供用開始 済み面積 (ha) I	計画面積 整備率 J=I/G	認可面積 整備率 K=I/H	人口 整備率 L=C/B	供用開始年月日
那覇市	321,094	321,094	315,236	98.2%	302,461	95.9%	3,936.7	3,895.3	3,516.7	89.3%	90.3%	98.2%	S44.7.30
宜野湾市	98,502	98,502	94,367	95.8%	76,902	81.5%	1,972.3	1,927.9	1,787.9	90.7%	92.7%	95.8%	S48.6.1
石垣市	48,702	38,331	15,830	32.5%	9,515	60.1%	861.9	533.5	271.7	31.5%	50.9%	41.3%	
単独	-	37,671	15,242	-	8,971	58.9%	828.9	500.5	239.9	28.9%	47.9%	40.5%	H13.2.1
特環	-	660	588	-	544	92.5%	33.0	33.0	31.8	96.4%	96.4%	89.1%	H6.4.1
浦添市	114,059	114,059	110,779	97.1%	105,183	94.9%	2,147.1	1,817.2	1,585.2	73.8%	87.2%	97.1%	
那覇	-	46,357	45,023	-	42,749	94.9%	1,149.2	936.4	789.3	68.7%	84.3%	97.1%	S47.10.10
伊佐浜	-	67,702	65,756	-	62,434	94.9%	997.9	880.8	795.9	79.8%	90.4%	97.1%	S47.10.10
名護市	62,626	48,465	42,961	68.6%	36,852	85.8%	1,242.3	1,135.7	754.7	60.8%	66.5%	88.6%	
単独	-	47,915	42,411	-	36,542	86.2%	1,220.0	1,113.4	733.4	60.1%	65.9%	88.5%	S54.4.28
特環	-	550	550	-	310	56.4%	22.3	22.3	21.3	95.5%	95.5%	100.0%	H3.4.1
糸満市	61,468	50,214	42,243	68.7%	35,606	84.3%	1,196.2	969.2	747.9	62.5%	77.2%	84.1%	S58.3.31
沖縄市	142,025	142,025	138,164	97.3%	120,797	87.4%	3,464.0	3,427.0	2,751.6	79.4%	80.3%	97.3%	
伊佐浜	-	92,918	91,384	-	83,582	91.5%	2,395.0	2,366.0	1,975.2	82.5%	83.5%	98.3%	S45.7.1
具志川	-	49,107	46,780	-	37,215	79.6%	1,069.0	1,061.0	776.4	72.6%	73.2%	95.3%	S62.7.8
豊見城市	64,163	60,075	46,883	73.1%	40,657	86.7%	1,065.9	815.5	561.3	52.7%	68.8%	78.0%	S60.10.1
うるま市	124,014	108,416	83,126	67.0%	66,850	80.4%	2,947.3	2,848.7	1,924.6	65.3%	67.6%	76.7%	
具志川	-	84,671	59,768	-	44,553	74.5%	2,389.9	2,298.0	1,526.2	63.9%	66.4%	70.6%	S63.7.1
単独	-	23,745	23,358	-	22,297	95.5%	557.4	550.7	398.4	71.5%	72.3%	98.4%	S49.5.10
宮古島市	54,558	29,639	8,734	16.0%	6,701	76.7%	839.0	441.0	184.0	21.9%	41.7%	29.5%	H9.11.7
南城市	44,008	12,301	11,650	26.5%	7,470	64.1%	396.7	338.9	230.6	58.1%	68.0%	94.7%	H16.4.27
大宜味村	3,069	191	191	6.2%	191	100.0%	21.0	21.0	17.4	82.9%	82.9%	100.0%	H23.2.1
本部町	13,196	10,135	8,564	64.9%	7,205	84.1%	486.5	486.5	433.3	91.1%	91.1%	84.5%	S50.7.20
読谷村	41,350	23,467	10,213	24.7%	6,554	64.2%	722.0	538.0	401.0	55.5%	74.5%	43.5%	
伊佐浜	-	18,130	5,894	-	2,944	49.9%	642.0	458.0	333.0	51.9%	72.7%	32.5%	H14.5.1
単独	-	5,337	4,319	-	3,610	83.6%	80.0	80.0	68.0	85.0%	85.0%	80.9%	H8.10.1
嘉手納町	13,588	13,588	13,588	100.0%	13,115	96.5%	1,132.9	1,132.9	1,131.9	99.9%	99.9%	100.0%	S47.3.21
北谷町	29,913	28,913	28,513	98.6%	27,671	97.0%	1,378.0	1,378.0	1,314.3	95.4%	95.4%	98.6%	S46.8.24
北中城村	17,360	16,661	10,678	61.5%	6,987	65.4%	611.3	543.7	416.0	68.1%	76.5%	64.1%	
伊佐浜	-	9,587	3,639	-	2,088	57.4%	413.4	345.8	248.0	60.0%	71.7%	38.0%	H9.10.1
具志川	-	7,074	7,039	-	4,899	69.6%	197.9	197.9	168.0	84.9%	84.9%	99.5%	H9.4.1
中城村	21,307	18,564	12,188	57.2%	6,382	52.4%	353.8	353.8	184.0	52.0%	52.0%	65.7%	H14.4.10
西原町	35,008	33,943	14,894	42.5%	9,491	63.7%	853.2	697.1	304.7	35.7%	43.7%	43.9%	H14.4.10
与那原町	19,816	19,816	16,449	83.0%	12,087	73.5%	293.1	283.5	221.4	75.6%	78.1%	83.0%	H14.6.17
南風原町	39,316	37,350	27,395	69.7%	22,864	83.5%	721.1	617.9	348.8	48.4%	56.4%	73.3%	S60.10.1
渡嘉敷村	695	238	238	34.2%	238	100.0%	14.0	14.0	14.0	100.0%	100.0%	100.0%	H5.12.1
座間味村	893	599	599	67.1%	551	92.0%	30.0	30.0	29.0	96.7%	96.7%	100.0%	H9.4.1
久米島町	7,743	6,201	4,887	63.1%	3,168	64.8%	389.6	389.6	253.0	64.9%	64.9%	78.8%	
イーフ	-	3,910	2,596	-	1,591	61.3%	242.6	242.6	106.0	43.7%	43.7%	66.4%	H7.4.1
仲泊	-	2,291	2,291	-	1,577	68.8%	147.0	147.0	147.0	100.0%	100.0%	100.0%	H11.7.1
竹富町	4,219	344	344	8.2%	344	100.0%	24.3	24.3	24.3	100.0%	100.0%	100.0%	H9.10.1
小計	1,381,692	1,233,128	1,058,714	76.6%	925,842	87.4%	27,100.2	24,660.2	19,419.3	71.7%	78.7%	85.9%	
その他町村	88,510												
合計	1,470,202	1,233,128	1,058,714	72.0%	925,842	87.4%	27,100.2	24,660.2	19,419.3	71.7%	78.7%	85.9%	

※行政人口は平成31年3月31日現在の住民基本台帳による。(外国人登録を含む)

※人口普及率は、利用可能人口/全体計画区域内現在人口

※接続率は、接続人口/利用可能人口

※人口整備率は、利用可能人口/全体計画区域内現在人口

作成：沖縄県下水道課

6 流域下水道整備状況


流域下水道は、本島中南部西海岸地域の10市町村を対象とした中部流域下水道(那覇処理区、伊佐浜処理区)と金武湾・中城湾に臨む3市村を対象とした中城湾流域下水道(具志川処理区)、4市町村を対象とした中城湾南部流域下水道(西原処理区)があります。

中部流域下水道 (那覇処理区)

(内閣府沖縄総合事務局 事業計画最終届出日 R1.5.17)

区分	全体計画(令和17年度) 那覇処理区	事業計画(令和4年度) 那覇処理区	現況(平成30年度末) 那覇処理区
終末処理場名	那覇浄化センター	那覇浄化センター	那覇浄化センター
終末処理場の面積(ha)	11.87	11.87	10.48
排除方式	分流式	分流式	分流式
処理方式	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法
処理面積(ha)	6,872.9	6,353.1	5,216.1
処理人口(千人)	450.9	449.8	434.5
処理能力(千m ³ /日)	211.0	211.0	134.0
管渠延長(km)※	40.2	37.3	38.1
中継ポンプ場数	6	6	6
処理開始年月	—	—	昭和44年7月
高級処理開始年月	—	—	昭和52年7月
事業実施市町村	那覇市・浦添市 豊見城市・南風原町	那覇市・浦添市 豊見城市・南風原町	那覇市・浦添市 豊見城市・南風原町

那覇浄化センター(みずクリン那覇)

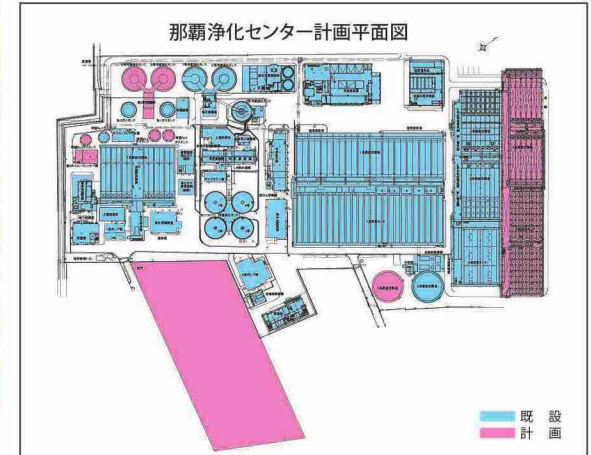


中部流域下水道 (伊佐浜処理区)

(内閣府沖縄総合事務局 事業計画最終届出日 R1.5.17)

区分	全体計画(令和17年度) 伊佐浜処理区	事業計画(令和4年度) 伊佐浜処理区	現況(平成30年度末) 伊佐浜処理区
終末処理場名	宜野湾浄化センター	宜野湾浄化センター	宜野湾浄化センター
終末処理場の面積(ha)	13.74	13.74	13.74
排除方式	分流式	分流式	分流式
処理方式	担体添加型活性汚泥法	担体添加型活性汚泥法	標準活性汚泥法 担体添加型活性汚泥法
処理面積(ha)	9,107.3	8,596.7	7,586.2
処理人口(千人)	327.4	313.7	304.7
処理能力(千m ³ /日)	168.0	180.0	140.0
管渠延長(km)	40.9	39.9	40.7
中継ポンプ場数	6	6	6
処理開始年月	—	—	昭和45年7月
高級処理開始年月	—	—	昭和51年7月
事業実施市町村	宜野湾市・浦添市 沖縄市・読谷村 北谷町・嘉手納町 北中城村	宜野湾市・浦添市 沖縄市・読谷村 北谷町・嘉手納町 北中城村	宜野湾市・浦添市 沖縄市・読谷村 北谷町・嘉手納町 北中城村

宜野湾浄化センター(みずクリン宜野湾)

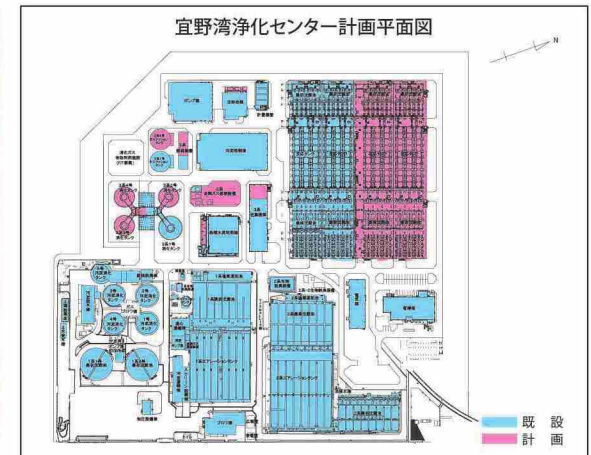

中城湾流域下水道（具志川処理区）

（内閣府沖縄総合事務局 事業計画最終届出日 H30.10.31）

区分	全体計画(令和17年度) 具志川処理区	事業計画(令和6年度) 具志川処理区	現況(平成30年度末) 具志川処理区
終末処理場名	具志川浄化センター	具志川浄化センター	具志川浄化センター
終末処理場の面積(ha)	8.95	8.95	8.95
排除方式	分流式	分流式	分流式
処理方式	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法
処理面積(ha)	3,657.6	3,563.2	2,470.6
処理人口(千人)	140.9	137.9	113.6
処理能力(千m ³ /日)	64.0	64.0	36.7
管渠延長(km)※	24.8	25.1	25.2
中継ポンプ場数	5	5	5
処理開始年月	—	—	昭和62年7月
事業実施市町村	沖縄市・うるま市 北中城村	沖縄市・うるま市 北中城村	沖縄市・うるま市 北中城村

具志川浄化センター(みずクリン具志川)



中城湾南部流域下水道（西原処理区）

（内閣府沖縄総合事務局 事業計画最終届出日 H30.10.31）

区分	全体計画(令和17年度) 西原処理区	事業計画(令和6年度) 西原処理区	現況(平成30年度末) 西原処理区
終末処理場名	西原浄化センター	西原浄化センター	西原浄化センター
終末処理場の面積(ha)	7.63	7.63	7.25
排除方式	分流式	分流式	分流式
処理方式	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法
処理面積(ha)	2,120.9	1,801.2	940.7
処理人口(千人)	91.6	84.0	55.2
処理能力(千m ³ /日)	41.6	35.6	11.9
管渠延長(km)	27.8	27.8	27.8
中継ポンプ場数	2	2	2
処理開始年月	—	—	平成14年4月
事業実施市町村	南城市・中城村 西原町・与那原町	南城市・中城村 西原町・与那原町	南城市・中城村 西原町・与那原町

西原浄化センター(みずクリン西原)

