


万国津梁館LED化改修工事(R7)



A × 2 埋込XL363LWT LA9 (100-242V) 電球色 (3000K) Ra83 希望小売価格47,500円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (2510 lm) (21W) (119.5 lm/W) ● (本体・NNK25011 5,500円(税抜)・反射板付点灯ユニット・NNFK23373 LA9 57,000円(税抜)) <約10〜100%連続調光型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅口70・埋込穴φ150・埋込高120・重2.7kg 仕様:本体・銅板(高反射白色粉末塗装) 点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) 備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーク N228861K・N228841K 信号線式ライコンN221526・N221516・N221506・N221505・N221502 ●水・天井埋込専用 セパレートセルコン(A・AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 注:適合調光器をご使用ください。 注:一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注:LEDにはバットキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 埋込XL373LWV LA9 (100-242V) 電球色 (3000K) Ra83 希望小売価格63,600円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (6000 lm) (44W) (136.3 lm/W) ● (本体・NNFK35011 6,600円(税抜)・反射板付点灯ユニット・NNFK33370 LA9 57,000円(税抜)) <約5〜100%連続調光型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅口70・埋込穴φ150・埋込高120・重2.2kg 仕様:本体・銅板(高反射白色粉末塗装) 点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) 備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーク N228861K・N228841K 信号線式ライコンN221526・N221516・N221506・N221505・N221502 ●水・天井埋込専用 セパレートセルコン(A・AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 注:適合調光器をご使用ください。 注:一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注:LEDにはバットキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 埋込XL373PEX CRk9 (100-242V) 電球色 (3000K) Ra83 希望小売価格72,700円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (6550 lm) (46.6W) (140.5 lm/W) ● (本体・NNFK35012 6,000円(税抜)・反射板付点灯ユニット・NNFK33390 CR9 66,700円(税抜)) <約5〜100%連続調光型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅口70・埋込穴φ150・埋込高90・重3.9kg 仕様:本体・銅板(高反射白色粉末塗装) 点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) 制御方式:無線通信(70MHz帯 91.1A) 備考:専用コントローラ(別売):設定操作用タブレット・LS NGS1181U・マルチマネージャーク NGS1101Z (別売)・LS無線信号交換インターフェースMS11113 ●水・天井埋込専用 セパレートセルコン(A・AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 注:適合調光器をご使用ください。 注:一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注:LEDにはバットキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ライコンXNHQ2150600 希望小売価格117,000円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (ライトコントロール・N221506×2台信号交換インターフェース・NOL10151) アレンジ調光セット コスモシリーズ ワイド21 プレート別売 定格電圧:AC100〜242V 定格容量:15A 周囲温度:0〜35℃ 適合スイッチボックス:JIS 2コ用金属製(カバー付)樹脂製スイッチボックス(壁型) 適合負荷:アレンジ調光LED照明器具(起動方式OK)最大32台 防炎カバー・パネルカバー取付可能 ライコンN22055000相当品 注:ツマミ操作では消灯できません。 注:調光色・調光用の台にライコントロールが必要で 注:調光色番号に接続したライコントロールは明るさ・色温度、明るさが異なる場合があります。 C用 希望小売価格117,000円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (ライトコントロール・N221506×2台信号交換インターフェース・NOL10151) アレンジ調光セット コスモシリーズ ワイド21 プレート別売 定格電圧:AC100〜242V 定格容量:15A 周囲温度:0〜35℃ 適合スイッチボックス:JIS 2コ用金属製(カバー付)樹脂製スイッチボックス(壁型) 適合負荷:アレンジ調光LED照明器具(起動方式OK)最大32台 防炎カバー・パネルカバー取付可能 ライコンN22055000相当品 注:ツマミ操作では消灯できません。 注:調光色・調光用の台にライコントロールが必要で 注:調光色番号に接続したライコントロールは明るさ・色温度、明るさが異なる場合があります。 C用 希望小売価格340円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 スイッチプレート(2連用)(スクエア) (ホワイト) D 希望小売価格21,100円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (555 lm) (4.2W) (132.1 lm/W) ● (本体・NNK28318S+電源ユニット・NNK06010N LE9) LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高90・重0.8kg 仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト) 反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 枠:銅板(ホワイトつや消し仕上) 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) 備考:適合リニューアルプレート・埋込穴φ125用NNN80000Z (別売)・埋込穴φ150用NNN80003Z (別売) 埋込型 拡散タイプ ●天井面取付専用 注:調光はできません。 注:直下近接限度30mm 注:断熱施工仕様ではありません。 注:施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。 注:LEDにはバットキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 E 希望小売価格17,200円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (555 lm) (5.3W) (104.7 lm/W) ● (本体・NNK28318S+電源ユニット・NNK06010N LE9) LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高90・重0.8kg 仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト) 反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 枠:銅板(ホワイトつや消し仕上) 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) 備考:適合調光器:ライトコントロール(LED用) N20346 (別売) ライトマネージャーク N228861K+NOL10111 (別売)・N228841K+NOL10111 (別売) リビンライコンN228752WK (別売)・N228752SK (別売)・N228751WK (別売)・N228751SK (別売)・N228732WK (別売)・N228732SK (別売) 適合リニューアルプレート:埋込穴φ125用NNN80000Z (別売)・埋込穴φ150用NNN80003Z (別売) 埋込型 拡散タイプ ●天井面取付専用 調光範囲(約5%〜100%) 注:調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてください。 注:直下近接限度30mm 注:断熱施工仕様ではありません。 注:施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。 注:LEDにはバットキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 E用 希望小売価格18,000円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 ライコンコントロール(LED用)本体 幅70・高120 仕様:定格電圧:AC100V 周囲温度:0〜35℃ 定格容量:2A ただし電源ユニット最大10台まで スイッチφ3(3路)付 プレート:コスモシリーズワイド21ラウンドタイプ(WT07101W)付 適合スイッチボックス:JIS 1コ用(カバー付)ノ住用(樹脂製架装型) 適合負荷:連続調光型LED照明器具(起動方式LC・LG) 防炎カバー・パネルカバー取付可能 接続取付可能(最大3連まで) <出力固定型> 注:他機器(同相電源の照明以外の高容量負荷など)の併用で調光が不安定すると調光点灯時に明るさが若干変化することがありますが異常ではありません。 注:調光ボタンでは消灯できません。消灯はスイッチで行ってください。 注:延長方式LEDについては、住宅用照明器具スリムライン照明は対象外です。 F 希望小売価格17,200円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (595 lm) (4.2W) (141.6 lm/W) ● (本体・NNK28615S+電源ユニット・NNK06010N LE9) LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ150・埋込高90・重0.8kg 仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト) 反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 枠:銅板(ホワイトつや消し仕上) 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) 備考:適合リニューアルプレート:埋込穴φ175用NNN80005K (別売)・埋込穴φ200用NNN80006K (別売)・埋込穴φ250用NNN80007 (別売)・埋込穴φ300用NNN80008 (別売) 埋込型 拡散タイプ ●天井面取付専用 調光はできません。 注:直下近接限度30mm 注:断熱施工仕様ではありません。 注:LEDにはバットキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 G 希望小売価格17,200円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (595 lm) (4.2W) (134.5 lm/W) ● (本体・NNK28615S+電源ユニット・NNK06010N LE9) LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ150・埋込高90・重0.8kg 仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト) 反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 枠:銅板(ホワイトつや消し仕上) 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) 備考:適合リニューアルプレート:埋込穴φ175用NNN80005K (別売)・埋込穴φ200用NNN80006K (別売)・埋込穴φ250用NNN80007 (別売)・埋込穴φ300用NNN80008 (別売) 埋込型 拡散タイプ ●天井面取付専用 調光はできません。 注:直下近接限度30mm 注:断熱施工仕様ではありません。 注:LEDにはバットキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。	H 希望小売価格21,300円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (950 lm) (7.6W) (126.0 lm/W) ● (本体・NNK28618S+電源ユニット・NNK10001N LE9) LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ150・埋込高95・重0.8kg 仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト) 反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 枠:銅板(ホワイトつや消し仕上) 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) 備考:適合リニューアルプレート:埋込穴φ175用NNN80005K (別売)・埋込穴φ200用NNN80006K (別売)・埋込穴φ250用NNN80007 (別売)・埋込穴φ300用NNN80008 (別売) 埋込型 拡散タイプ ●天井面取付専用 注:調光はできません。 注:直下近接限度30mm 注:断熱施工仕様ではありません。 注:LEDにはバットキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 I 希望小売価格33,800円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (1890 lm) (15W) (126.0 lm/W) ● (本体・NNK28618S+電源ユニット・NNK20010N LE9) LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ150・埋込高95・重0.8kg 仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト) 反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 枠:銅板(ホワイトつや消し仕上) 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) 備考:適合リニューアルプレート:埋込穴φ175用NNN80005K (別売)・埋込穴φ200用NNN80006K (別売)・埋込穴φ250用NNN80007 (別売)・埋込穴φ300用NNN80008 (別売) 埋込型 拡散タイプ ●天井面取付専用 注:調光はできません。 注:直下近接限度30mm 注:断熱施工仕様ではありません。 注:LEDにはバットキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 J1 希望小売価格5,900円(税抜) ● ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 リニューアルプレートφ150(埋込穴φ200用) 埋込穴φ200・重0.4kg 仕様:枠:銅板 備考:注:屋外や軒下などの水気や湿気のある場所では使用できません。軒下用をご使用ください。 J2 希望小売価格29,700円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (825 lm) (7.6W) (108.5 lm/W) ● (本体・NNK46234+電源ユニット・NNK10001N LE9) LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ150・埋込高102・重0.8kg 仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト) 反射板(下部):アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上) 枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) 備考:適合リニューアルプレート:埋込穴φ175用NNN80001W (別売)・埋込穴φ200用NNN80006K (別売)・埋込穴φ250用NNN80007 (別売)・埋込穴φ300用NNN80008 (別売) 埋込型 拡散タイプ 斜天井用 取付可能天井傾斜角度10度〜30度 ダウンライトXND1058ALK相当品 注:調光はできません。 注:断熱施工仕様ではありません。 注:直下近接限度30mm 注:LEDにはバットキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 J2のみ 希望小売価格29,700円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (825 lm) (7.6W) (108.5 lm/W) ● (本体・NNK46234+電源ユニット・NNK10001N LE9) LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ150・埋込高102・重0.8kg 仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト) 反射板(下部):アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上) 枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) 備考:適合リニューアルプレート:埋込穴φ175用NNN80001W (別売)・埋込穴φ200用NNN80006K (別売)・埋込穴φ250用NNN80007 (別売)・埋込穴φ300用NNN80008 (別売) 埋込型 拡散タイプ 斜天井用 取付可能天井傾斜角度10度〜30度 ダウンライトXND1058ALK相当品 注:調光はできません。 注:断熱施工仕様ではありません。 注:直下近接限度30mm 注:LEDにはバットキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 K 希望小売価格5,900円(税抜) ● ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 リニューアルプレートφ150(埋込穴φ175用) 埋込穴φ175・重0.4kg 仕様:枠:銅板 備考:注:屋外や軒下などの水気や湿気のある場所では使用できません。軒下用をご使用ください。 L 希望小売価格47,700円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (1505 lm) (11.6W) (129.7 lm/W) ● (本体・NNK38459W+電源ユニット・NNK15015N LE9) LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ150・埋込高91・重1.0kg 仕様:本体・アルミ(ホワイトつや消し仕上) 枠:銅板(ホワイトつや消し仕上) 反射板(上部):プラスチック(ホワイト) パネル・アクリル(透明) 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) 保護等級:軒下部:IP43、天井表面:IP20 備考:適合リニューアルプレート:埋込穴φ175用NNK00011W (別売)・埋込穴φ200用NNK00002W (別売) 埋込型 拡散タイプ ●天井面取付専用 防雨型 ダウンライトXNW1561WL相当品 注:調光はできません。 注:直下近接限度30mm 注:断熱施工仕様ではありません。 注:LEDにはバットキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 M 希望小売価格23,250円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (2260 lm) (16.3W) (138.7 lm/W) ● (器具本体・NNLX41509J 3,450円(税抜)・ライトバー・NNL4200ELT LE9 19,800円(税抜)) LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅80・長1225・高さ120・重1.8kg 仕様:本体・銅板(白色粉末塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 非常時・非常灯用LED点灯 埋込穴φ100・埋込高74・重0.5kg 仕様:レンズ:ガラス カラー:銅板(クールホワイトつや消し仕上) 電源:ニッケル水素蓄電池 点検スイッチ付 充電モニタ(緑)付 自己放電率:1X706 リモコン(別売):FSK90910K 適合リニューアルプレート(別売):適応埋込穴φ150用FK80010・適応埋込穴φ200用FK80011・適応埋込穴φ150用FK80012・適応埋込穴φ200用FK80013 非常点灯設定専用:LAL-004 ●水・天井取付専用 ※消費電力は100Wの範囲です。 NNF01605J後継品 注:調光はできません。 注:LEDにはバットキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 注:48時間充電してからお使いください。設置後は充電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。 公共施設型番:K1-LRS11-2 電圧内蔵型 リチウム二次電池(非可逆) N 希望小売価格21,300円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (1505 lm) (11.6W) (129.7 lm/W) ● (本体・NNK38459W+電源ユニット・NNK15015N LE9) LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ150・埋込高91・重1.0kg 仕様:本体・アルミ(ホワイトつや消し仕上) 枠:銅板(ホワイトつや消し仕上) 反射板(上部):プラスチック(ホワイト) パネル・アクリル(透明) 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) 保護等級:軒下部:IP43、天井表面:IP20 備考:適合リニューアルプレート:埋込穴φ175用NNK00011W (別売)・埋込穴φ200用NNK00002W (別売) 埋込型 拡散タイプ ●天井面取付専用 防雨型 ダウンライトXNW1561WL相当品 注:調光はできません。 注:直下近接限度30mm 注:断熱施工仕様ではありません。 注:LEDにはバットキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 O 希望小売価格35,300円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (5640 lm) (31.9W) (157.9 lm/W) ● (器具本体・NNLX42722J 9,700円(税抜)・ライトバー・NNL4500ELT LE9 25,600円(税抜)) LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅80・長1254・埋込穴220×1235・埋込高54・重2.8kg 仕様:本体・亜鉛鋼板 反射板:銅板(高反射白色粉末塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) 備考:400ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 ●水・天井埋込専用 埋込XL4500ELT後継品 注:調光はできません。 注:本器具は、パナソニック製10シリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を決定します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製10シリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注:リニューアルの場合、現場のボルトの長さをご確認をお願いします。 注:一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注:片反射型アダプタガードを組み合わせで使用する場合は、ガードの加工が必要で 注:LEDにはバットキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 公共施設型番:LRS3-4-48 電圧内蔵型 リチウム二次電池(非可逆) P 希望小売価格33,800円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (1890 lm) (15W) (126.0 lm/W) ● (本体・NNK28618S+電源ユニット・NNK20010N LE9) LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ150・埋込高95・重0.8kg 仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト) 反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 枠:銅板(ホワイトつや消し仕上) 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) 備考:適合リニューアルプレート:埋込穴φ175用NNN80005K (別売)・埋込穴φ200用NNN80006K (別売)・埋込穴φ250用NNN80007 (別売)・埋込穴φ300用NNN80008 (別売) 埋込型 拡散タイプ ●天井面取付専用 注:調光はできません。 注:直下近接限度30mm 注:断熱施工仕様ではありません。 注:LEDにはバットキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 Q 希望小売価格33,800円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (1890 lm) (15W) (126.0 lm/W) ● (本体・NNK28618S+電源ユニット・NNK20010N LE9) LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ150・埋込高95・重0.8kg 仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト) 反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 枠:銅板(ホワイトつや消し仕上) 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) 備考:適合リニューアルプレート:埋込穴φ175用NNN80005K (別売)・埋込穴φ200用NNN80006K (別売)・埋込穴φ250用NNN80007 (別売)・埋込穴φ300用NNN80008 (別売) 埋込型 拡散タイプ ●天井面取付専用 注:調光はできません。 注:直下近接限度30mm 注:断熱施工仕様ではありません。 注:LEDにはバットキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。	H 希望小売価格21,300円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (950 lm) (7.6W) (126.0 lm/W) ● (本体・NNK28618S+電源ユニット・NNK10001N LE9) LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ150・埋込高95・重0.8kg 仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト) 反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 枠:銅板(ホワイトつや消し仕上) 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) 備考:適合リニューアルプレート:埋込穴φ175用NNN80005K (別売)・埋込穴φ200用NNN80006K (別売)・埋込穴φ250用NNN80007 (別売)・埋込穴φ300用NNN80008 (別売) 埋込型 拡散タイプ ●天井面取付専用 注:調光はできません。 注:直下近接限度30mm 注:断熱施工仕様ではありません。 注:LEDにはバットキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 I 希望小売価格33,800円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (1890 lm) (15W) (126.0 lm/W) ● (本体・NNK28618S+電源ユニット・NNK20010N LE9) LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ150・埋込高95・重0.8kg 仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト) 反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上) 枠:銅板(ホワイトつや消し仕上) 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) 備考:適合リニューアルプレート:埋込穴φ175用NNN80005K (別売)・埋込穴φ200用NNN80006K (別売)・埋込穴φ250用NNN80007 (別売)・埋込穴φ300用NNN80008 (別売) 埋込型 拡散タイプ ●天井面取付専用 注:調光はできません。 注:直下近接限度30mm 注:断熱施工仕様ではありません。 注:LEDにはバットキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 J1 希望小売価格5,900円(税抜) ● ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 リニューアルプレートφ150(埋込穴φ200用) 埋込穴φ200・重0.4kg 仕様:枠:銅板 備考:注:屋外や軒下などの水気や湿気のある場所では使用できません。軒下用をご使用ください。 J2 希望小売価格29,700円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (825 lm) (7.6W) (108.5 lm/W) ● (本体・NNK46234+電源ユニット・NNK10001N LE9) LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ150・埋込高102・重0.8kg 仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト) 反射板(下部):アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上) 枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) 備考:適合リニューアルプレート:埋込穴φ175用NNN80001W (別売)・埋込穴φ200用NNN80006K (別売)・埋込穴φ250用NNN80007 (別売)・埋込穴φ300用NNN80008 (別売) 埋込型 拡散タイプ 斜天井用 取付可能天井傾斜角度10度〜30度 ダウンライトXND1058ALK相当品 注:調光はできません。 注:断熱施工仕様ではありません。 注:直下近接限度30mm 注:LEDにはバットキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 J2のみ 希望小売価格29,700円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (825 lm) (7.6W) (108.5 lm/W) ● (本体・NNK46234+電源ユニット・NNK10001N LE9) LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ150・埋込高102・重0.8kg 仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト) 反射板(下部):アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上) 枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) 備考:適合リニューアルプレート:埋込穴φ175用NNN80001W (別売)・埋込穴φ200用NNN80006K (別売)・埋込穴φ250用NNN80007 (別売)・埋込穴φ300用NNN80008 (別売) 埋込型 拡散タイプ 斜天井用 取付可能天井傾斜角度10度〜30度 ダウンライトXND1058ALK相当品 注:調光はできません。 注:断熱施工仕様ではありません。 注:直下近接限度30mm 注:LEDにはバットキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 K 希望小売価格5,900円(税抜) ● ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 リニューアルプレートφ150(埋込穴φ175用) 埋込穴φ175・重0.4kg 仕様:枠:銅板 備考:注:屋外や軒下などの水気や湿気のある場所では使用できません。軒下用をご使用ください。 L 希望小売価格47,700円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (1505 lm) (11.6W) (129.7 lm/W) ● (本体・NNK38459W+電源ユニット・NNK15015N LE9) LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ150・埋込高91・重1.0kg 仕様:本体・アルミ(ホワイトつや消し仕上) 枠:銅板(ホワイトつや消し仕上) 反射板(上部):プラスチック(ホワイト) パネル・アクリル(透明) 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) 保護等級:軒下部:IP43、天井表面:IP20 備考:適合リニューアルプレート:埋込穴φ175用NNK00011W (別売)・埋込穴φ200用NNK00002W (別売) 埋込型 拡散タイプ ●天井面取付専用 防雨型 ダウンライトXNW1561WL相当品 注:調光はできません。 注:直下近接限度30mm 注:断熱施工仕様ではありません。 注:LEDにはバットキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 M 希望小売価格23,250円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (2260 lm) (16.3W) (138.7 lm/W) ● (器具本体・NNLX41509J 3,450円(税抜)・ライトバー・NNL4200ELT LE9 19,800円(税抜)) LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅80・長1225・高さ120・重1.8kg 仕様:本体・銅板(白色粉末塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 非常時・非常灯用LED点灯 埋込穴φ100・埋込高74・重0.5kg 仕様:レンズ:ガラス カラー:銅板(クールホワイトつや消し仕上) 電源:ニッケル水素蓄電池 点検スイッチ付 充電モニタ(緑)付 自己放電率:1X706 リモコン(別売):FSK90910K 適合リニューアルプレート(別売):適応埋込穴φ150用FK80010・適応埋込穴φ200用FK80011・適応埋込穴φ150用FK80012・適応埋込穴φ200用FK80013 非常点灯設定専用:LAL-004 ●水・天井取付専用 ※消費電力は100Wの範囲です。 NNF01605J後継品 注:調光はできません。 注:LEDにはバットキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明る
--	--	---

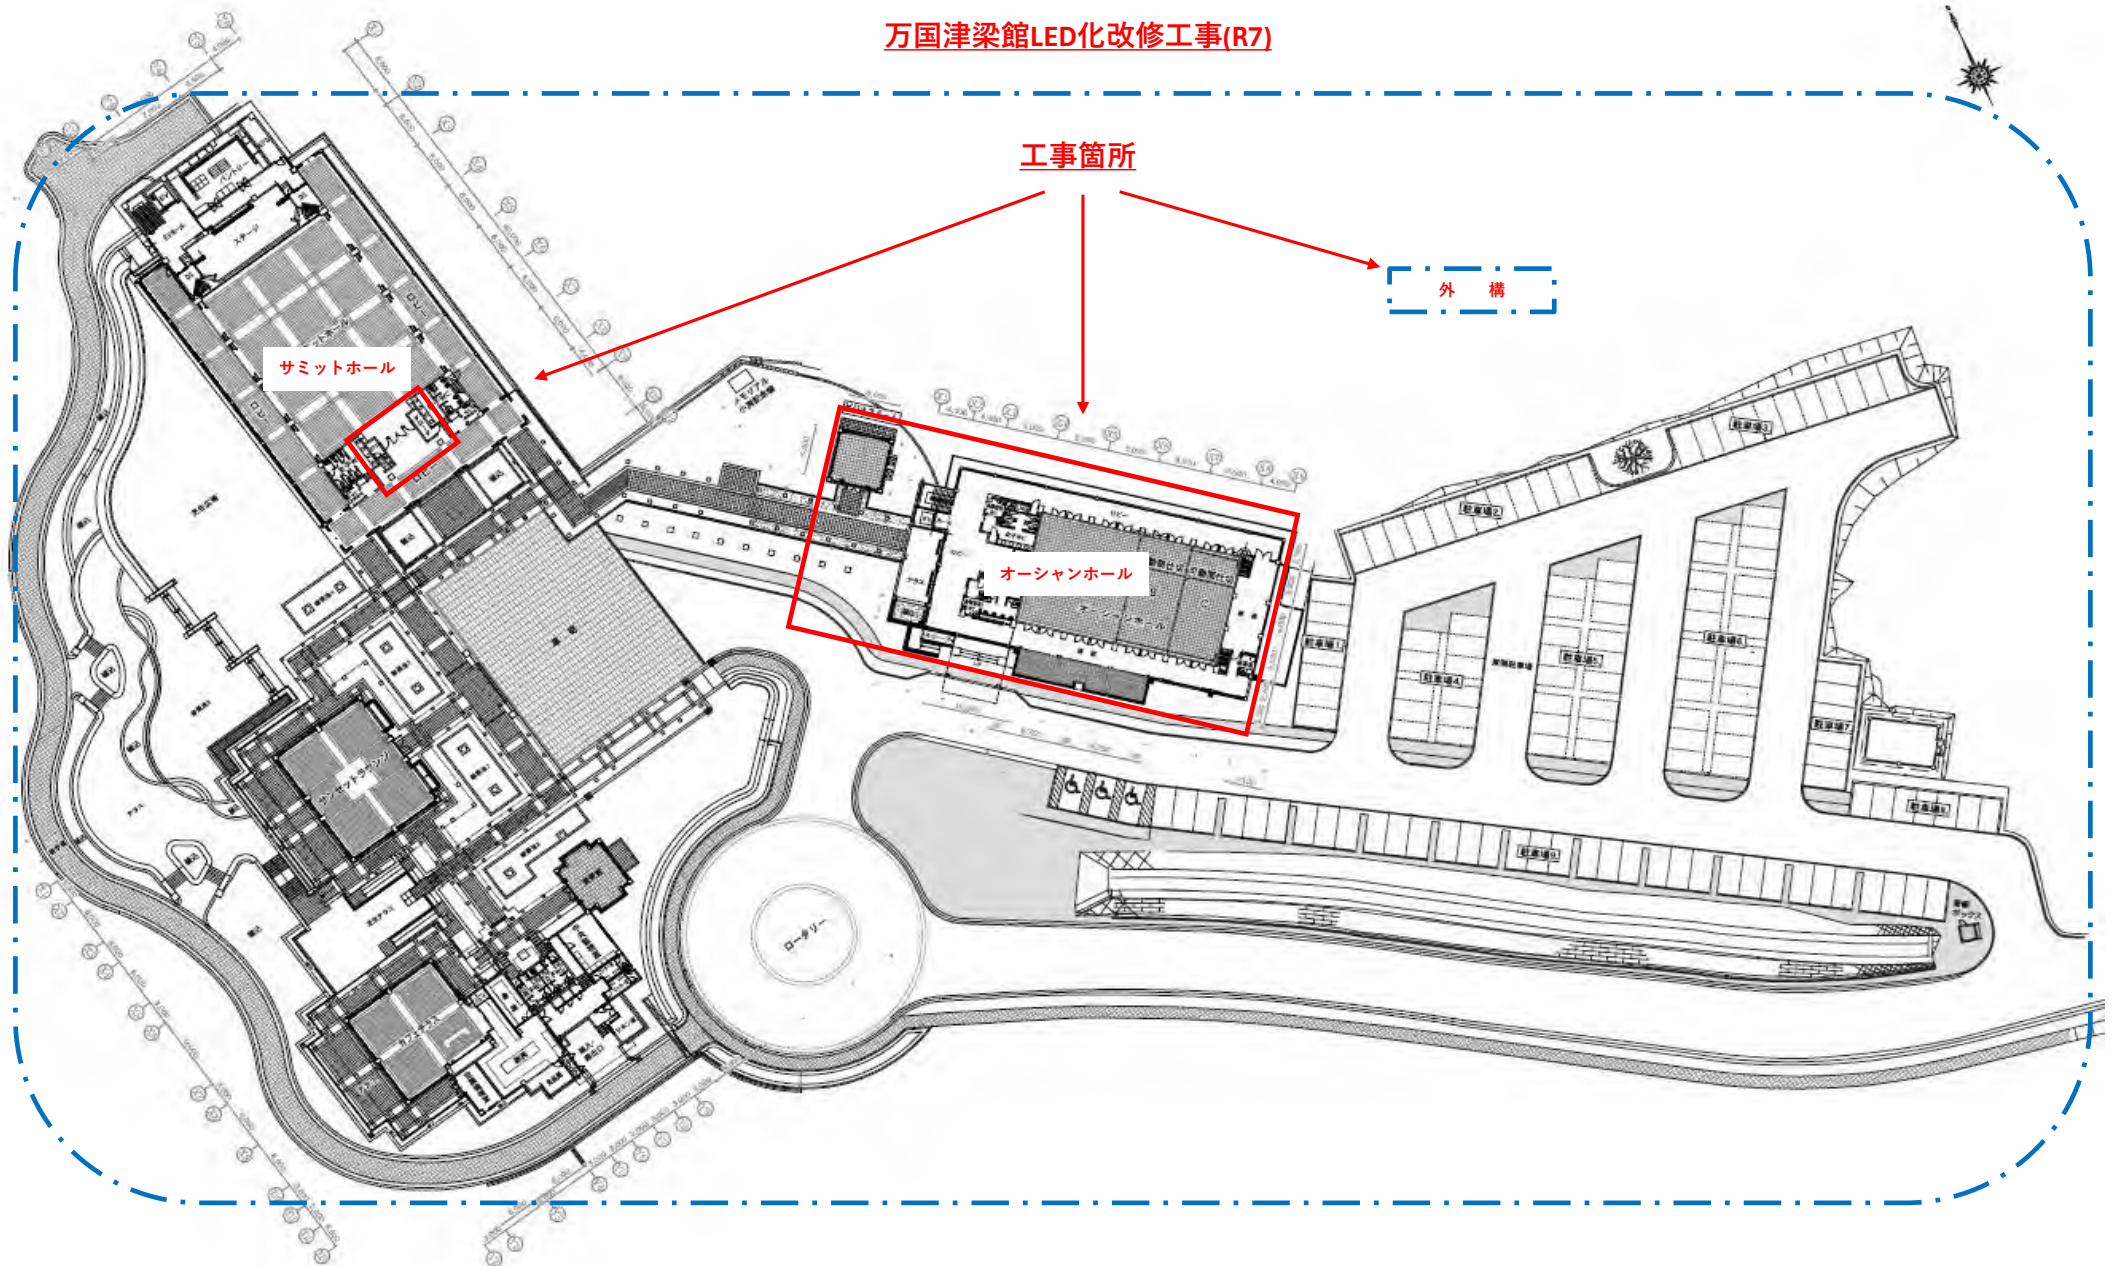