

現場説明書

業務名称	令和8年度首里城公園発掘調査(中城御殿跡)に伴う支援業務委託
業務場所	沖縄県那覇市首里大中町
業務内容	磁気探査、包含層掘削、排土運搬、遺構検出、遺構内埋土掘削、遺物取上げ、記録作成、埋め戻し、遺物洗浄、遺物管理・運搬、現場事務所設置、作業員の雇用・管理、安全対策・管理等、現地調査に係る業務

履行期間 契約締結日から令和9年3月31日

遺跡名 中城御殿跡


調査範囲面積 125㎡

遺跡の状況

- 表土(造成土)
 - ・ 表土掘削は人力掘削により実施。
 - ・ 土置場は調査区周辺を予定。
 - ・ 土砂、礫、面石、コンクリート、パイプ等は分別する。
- 遺物包含層(近代)
 - ・ 遺物包含層の精度:包含層掘削Ⅱー小型クワ等で掘削する精度。原則は人力掘削
 - ・ 土質:礫混じり
 - ・ 遺物量:少量。陶磁器が大半。
- 遺構(近代)
 - ・ 過年度調査にて周辺では石積や石組土坑が確認。
 - ・ 遺構の一部で攪乱等が認められる場合はその範囲で掘削を行う。

※ 調査区全景写真を撮影した際は、可能な限りオルソ画像等による合成写真を作成する。

調査体制(標準)

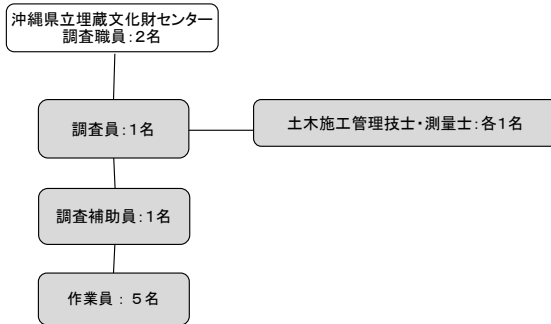

※ 仕様書の用件を満たす調査員を配置するものとし、調査員としての可否は埋蔵文化財センターが決定する。

※ 調査員は原則、常駐とする。但し、一時的な休暇等については事前に連絡調整を行い、必要があれば代役等の対応をとることで可能。

首里城公園発掘調査(R8) 面積・土量等数量(目安)

合計

作業種別	土量 (㎡)	長さ	面積 (㎡)	備考
人力掘削土量合計	50			
包含層掘削	44			
遺構検出	6			
遺構掘削	0.1			
埋戻土量合計	50			
表層探査面積合計			125	


内訳

作業種別		面積(㎡)	深度(m)	土量(㎡)	備考
中 城 御 殿 跡	人 力 掘 削	遺物包含層掘削	125	0.4	44
		遺構検出	60	0.1	6
		遺構掘削	2	0.05	0.1
		土量合計(人力)			50
	埋戻				50
磁 気 探 査	作業範囲		面積(㎡)	回数	面積合計(㎡)
	表層探査		125	1	125
	探査面積合計				125

令和8年度首里城公園発掘調査(中城御殿跡)位置図



中城御殿跡遺構配置図

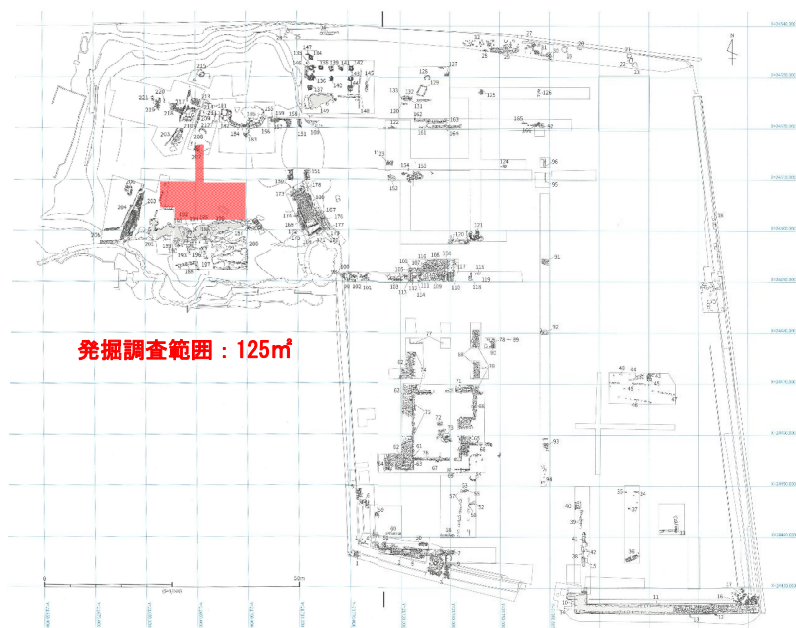

※本図の調査区の形態・面積は正確ではない。実際は座標値で提示する。



調査箇所 (南東から)



調査箇所 (南西から)