



№.	名 称
1	通気パネル
2	パワーアンプ 720W
3	モニターパネル
4	リアンプパネル
5	非常業務用操作パネル 10局
6	同上 増設用 10局
7	ステレオダブルカセットデッキ
8	ブランクパネル
9	非常電源パネル
10	同上 増設用 10局
11	ジャンクションパネル 10局


容 用 電 源	AC100V 50/60Hz
非 常 用 電 源	DC2.4V (ニカド蓄電池)
定 格 出 力	720W
入 力 回 路	入力1:マイク×1、ライン×1 入力2:マイク×1、ライン×1 入力3:ライン×4 優先順位は入力1、入力2、入力3
出 力 制 理	非常、業務共 20局+一齐 グループ放送モード 5局 (マイコン制御)
警 報 音	音声警報音 (感知器発音、火災確認、非火災放送) 日本語のみ/日本語+英語 切換式
火災放送移行タイマ	30秒→15分30秒 30秒単位 ※注1 (消防法上は2~5分の設定)
一齐移行タイマ	切、0~15分30秒 30秒単位 ※注2 (消防法上は切、0もしくは2~5分の設定)
マイク ロ ホ ン	単一指向性ダイナミック型 オペレーションガイド (LCD表示、音フイル)
機 能	オートセルフチェック機能、自火警連動機能 非常業務兼用 最大8台まで接続可
遠 隔 操 作 器	業務用 最大8台まで接続可
そ の 他	AM/FMラジオ、チャムユニット付
ステレオダブルカセットデッキ	
トラ ッ ク 方 式	4トラック2チャンネル ステレオホニック方式
ヘ ッ ド 構 成	4:録音/再生、消去ヘッド×1
使 用 テ ー プ	C-60、C-90タイプカセット・テープ
テ ー プ 速 度	TAPE I のみピッチコントロール可

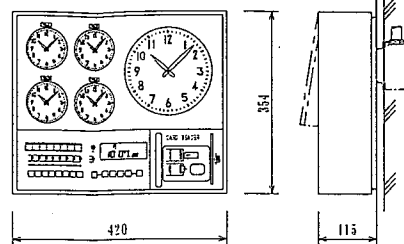


時計計	
水晶共振周波数	4194.304KHz
精度	速差±0.7秒以内(核算誤差0秒)
使用温度範囲	-10℃～+50℃
子時計母線出力信号	DC24V無接点30秒有極
子時計出力回線数	4回線
子時計駆動電圧	1回線당出力最大30W(1個12mA)
子時計修正	自動당受り方式
入力電圧	AC100V±10% 30/60Hz45V(最大)
停電時電圧	常電圧ニツケルカミコム電壓電圧(DC24V) 内装
停電時動作時間	約50時間 タイマメモリ部 約30日間
ケース	鋼板製クリーム色(2.5/19/1) 半ツヤ
年間プログラムタイマ装置	調整
制御方式	CPU使用 全電子式設定はハードによる
設定単位	1週間または1日を1分単位
出力回路	8回路 500プログラム
時刻表示	曜日、時、分、秒、デジタルLCD表示 切換えにより年、月、日デジタルLCD表示
ラジオコントロール装置	
受信周波数範囲	76.0～90.0MHz 5XK FSK放送局
受信感度	境界強度48dB(約0.25mV/m) 以上
時刻修正範囲	正時に対し±30秒
時刻修正回數	1日2回(7時、19時)




ケース	銅板製クリーム色
文字板	アルミ白色
文 字	印刷黒色
指 針	アルミ黒色
機 体	DC24V有極30秒遅針
ガラス	透明




ケース	銅板製クリーム色
文字板	アルミ白色
文 字	印刷黒色
指 針	アルミ黒色
機 体	DC24V有極30秒遅針
ガラス	透明




ケース	銅板製クリーム色
文字板	アルミ白色
文 字	印刷黒色
指 針	アルミ黒色
機 体	DC24V有極30秒運針
ガラス	透明




ケース	銅板製クリーム色
文字板	アルミ白色
文 字	印刷黒色
指 針	アルミ黒色
機 体	DC24V有極30秒遅計
ガラス	透明 3 t




電	源	DC 24 V (本体より供給)
出力	調	20 局＋一斉
モ	ニ	タ
		レベル計、内蔵スピーカ
(		

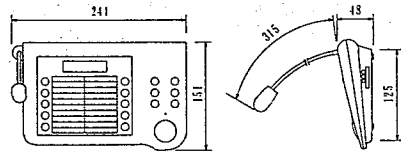


電 源	DC24V（ジャンクションパネル等から供給）
マイク ロホン	単一指向性（エレクトレットコンデンサマイクロホン） （ウインドスクリーン付）
スピーカ 割 割	グループ20、割別で全S選可（最大330） 一斉
チャ イ ム	内蔵（FM音源）4種類のうち1種類選択
そ の 他	マイク/AUC・チャイム音源調節器付




定 格 入 力	3W
出力音圧レベル	92dB (1W, 1m)
周 波 数 特 性	100Hz~12kHz
ス ピ ー カ 等 級	I級
仕 上	フレーム：樹脂 オフホワイト
	ネット：布ジャージネット オフホワイト




定 格 入 力	3W
出力音圧レベル	92dB (1W, 1m)
周 波 数 特 性	100Hz~18kHz
ス ピ ー カ 等 級	A級
音 量 調 整 器	1段切換
仕 上	パネル:密脂 オフホワイト




定 格 入 力	5W
出 力 音 圧 レベル	87dB (1W, 1m)
周 波 数 特 性	180Hz ~ 20kHz
ス ピ ー カ 等 級	L級
仕 上	枠: 樹脂 オフホワイト 前面: ステンレスパンチング

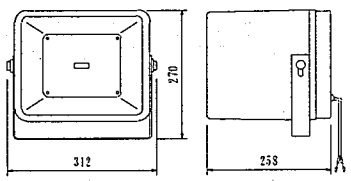


定 格 入 力	15W
出力音圧レベル	101dB (1W, 1m)
周 波 数 特 性	150Hz～15kHz
ス ピ ー カ 等 級	L級
仕 上	ホーン：樹脂




電力容量	最大800W
電流容量	最大10A (ACフットレット1個)
制御方式	DC24V「断」信号によりAC100Vを「断」
	制御(両切り)
制御電圧	DC24V、約2mA
電 源	AC100V、50/60Hz




電 源	AC100V 50/60Hz
電 力 容 量	最大800W
電 圧 容 量	最大10A
制 御 方 式	非常時DC2.4V断によりAC100V新制御
制 御 電 流	DC2.4V 10mA
選 合 ボ ッ ク ス	演出: JIS 1個用ボックス 増込: JIS 中形四角形カバー付1個用




定 格 入 力	3W
出力音圧レベル	92dB (1W, 1m)
周 波 数 特 性	100Hz ~ 12kHz
ス ピ ー カ 等 級	I級
音 壓 調 節 器	4段切替
仕 上	フレーム：樹脂 オフホワイト ネット：布ジャージネット オフホワイト



定 格 入 力	3W
出力音圧レベル	92dB(1W, 1m)
周 波 数 特 性	150Hz~13kHz
スピーカ等級	I級
音 質 調 節	4段切換
仕 上	ケース : 木製 ライトグレー ジャージネット : ライトグレー



定格入力	5W
出力音圧レベル	90dB (1W, 1m)
周波数特性	120Hz~18kHz
スピーカ等級	L級
仕上	エンクロージャ:樹脂
	ネット:アルミバンデング
	グレー



入 力 窓 屋	0.5~6W
音 屋 調 断	5段滑切込 (0dB、-6dB、-12dB、-18dB、断)
プ レ ー ト	ステンプレート

工事名所	那覇空港学校校舎増築工事（電気設備）		
施工区分	電気A、B、D工区	平成9年度	
図面名称	強電設備要図（1）	図面番号	E-32
		縮 尺	S=1/5
施工業者	相互電気株式会社（電気A工区）		
	琉球通信工事株式会社（電気B工区）		
	石川電気工事株式会社（電気C工区）		
	株式会社沖縄特電（電気D工区）		