



記号	名 称	備 考
	防火監視盤（複合盤）	P型1級 自立型 火報50回線 連動30回線
	総 合 盤	消火栓給込型
	総 合 盤	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
①	発信機	P型1級
②	表示灯	AC30V、2W
③	電 鈴	DC24V、150φ
④	消火栓起動押扣	24V確閉ランプ付
⑤	熱感火路	定温式スポット型 1種
⑥	〃	定温式スポット型 1種、防水
⑦	〃	差動式スポット型 2種
⑧	〃	定温式スポット型 特殊
⑨	〃	定温式スポット型 特殊、防水
⑩	〃	定温式スポット型 耐酸性
⑪	〃	定温式スポット型 防爆型
⑫	煙感火路	光電式 2種
⑬	〃	光電式 2種、点検箱付
⑭	〃	光電式 3種
⑮	分布型感火路	2種
⑯	自動降下装置	ラッチ式 防火戸用
⑰	〃	〃
⑱	〃	〃
⑲	〃	〃
⑳	〃	〃
㉑	〃	〃
㉒	〃	〃
㉓	〃	〃
㉔	〃	〃
㉕	〃	〃
㉖	〃	〃
㉗	〃	〃
㉘	〃	〃
㉙	〃	〃
㉚	〃	〃
㉛	〃	〃
㉜	〃	〃
㉝	〃	〃
㉞	〃	〃
㉟	〃	〃
㊱	〃	〃
㊲	〃	〃
㊳	〃	〃
㊴	〃	〃
㊵	〃	〃
㊶	〃	〃
㊷	〃	〃
㊸	〃	〃
㊹	〃	〃
㊺	〃	〃
㊻	〃	〃
㊼	〃	〃
㊽	〃	〃
㊾	〃	〃
㊿	〃	〃

回線数	火線50回線、運動30回線、論表示10回線
主電源	AC100V 50/60Hz
トランス容量	160VA
予備電源	DC24V 0.9AH
	ニッケル・カドミウム 蓄電池
充電方式	トリクル充電
主音響	スピーカー、DC15V、80mA、φ77
使用温度範囲	0℃~40℃
材 質	
扉・本体	鋼板製 板厚1.6mm 焼付塗装
表示・操作パネル	自己消火性樹脂 板厚2.5mm
色 彩	
扉・本体	マンセル値 2.5Y9/1 (半艶有) 近似色
表示・操作パネル	マンセル値 5Y6/0.5 近似色
価 値	約25K α

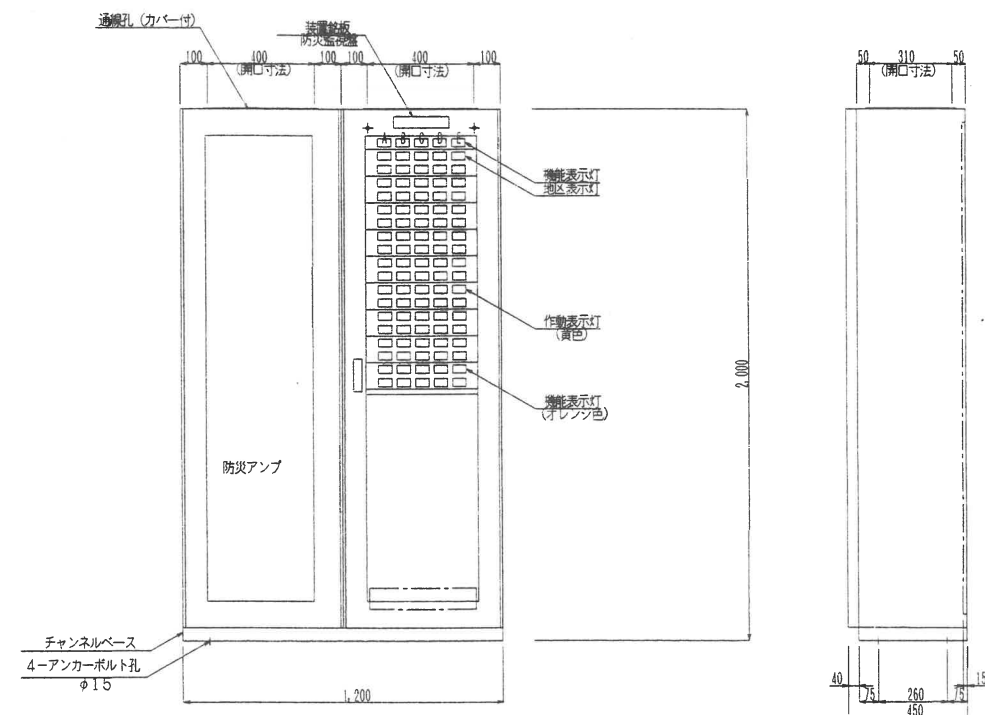

防災監視盤詳細図

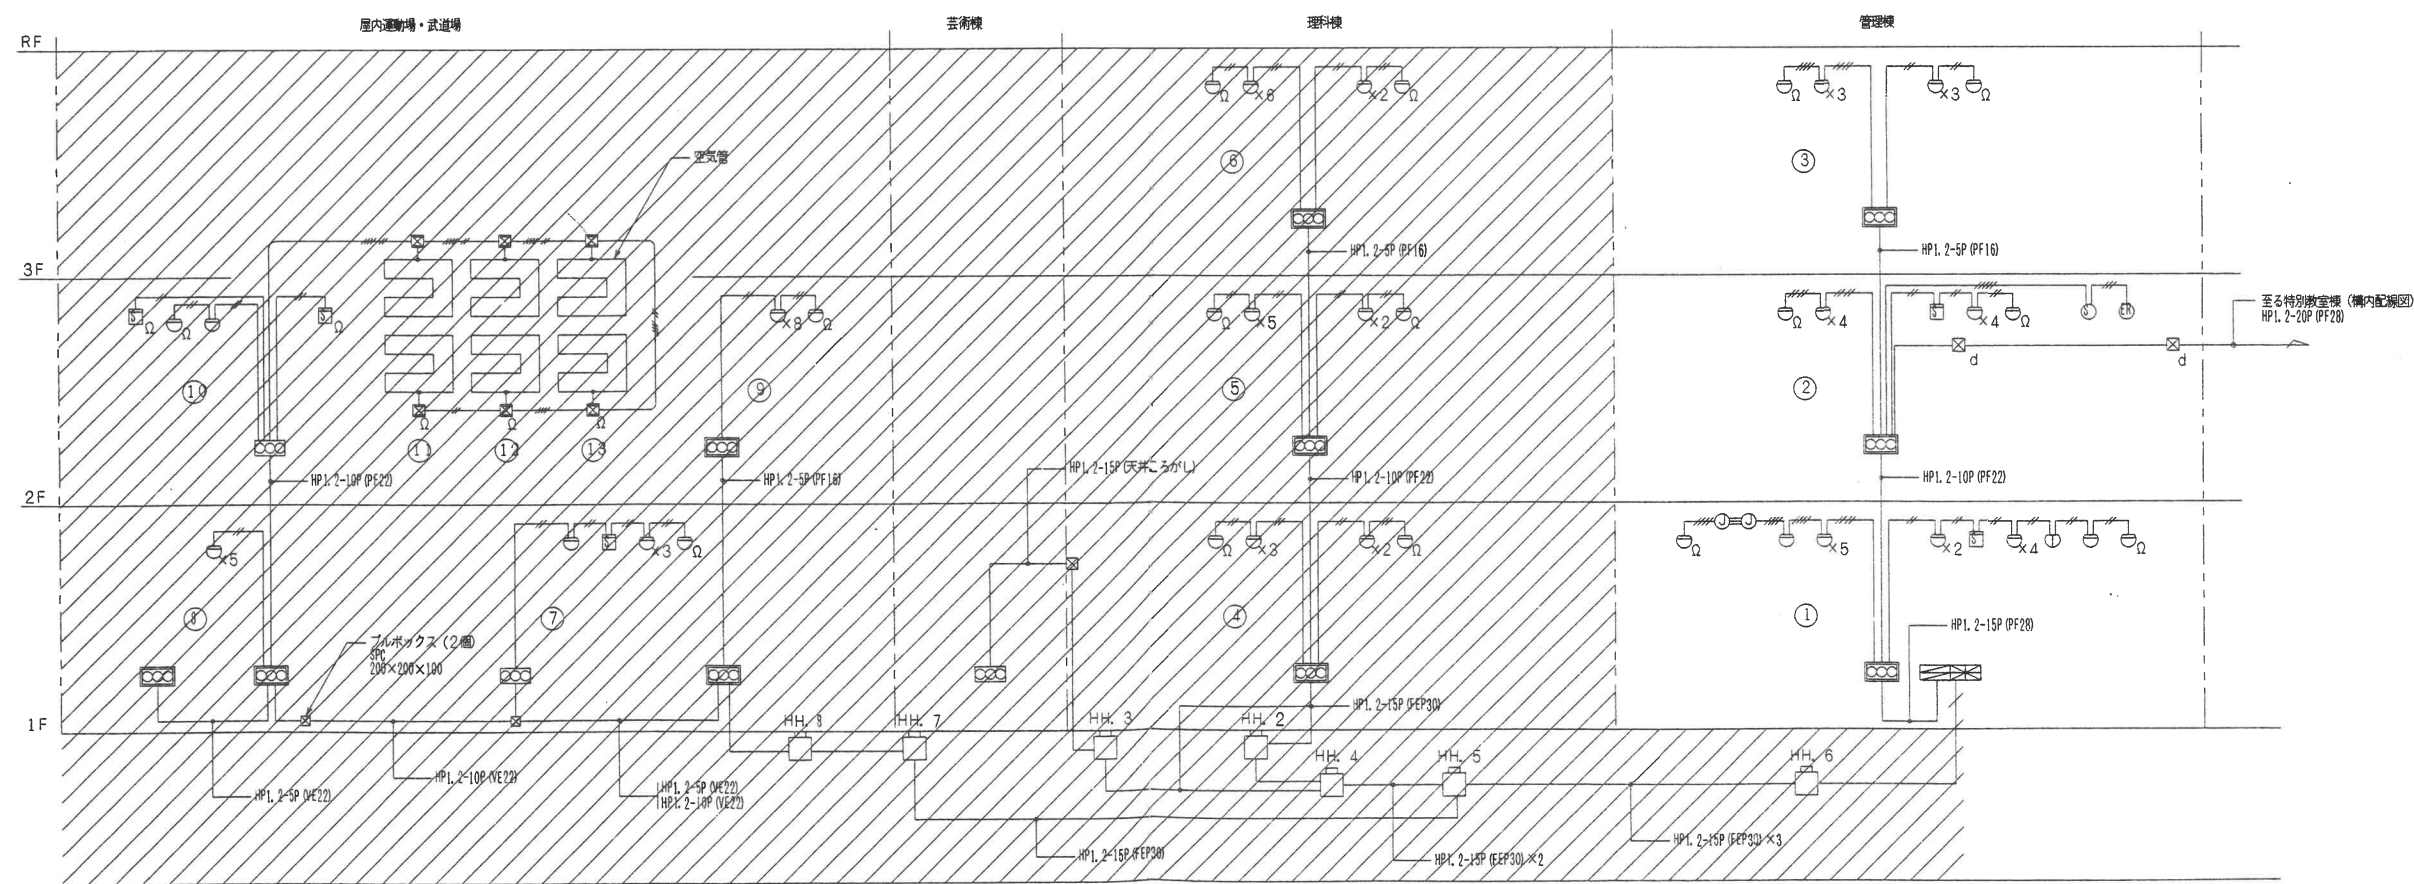

NOT TO SCALE