



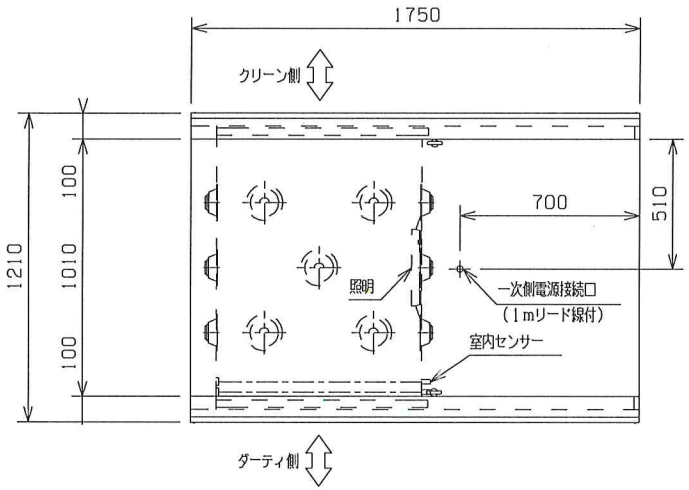


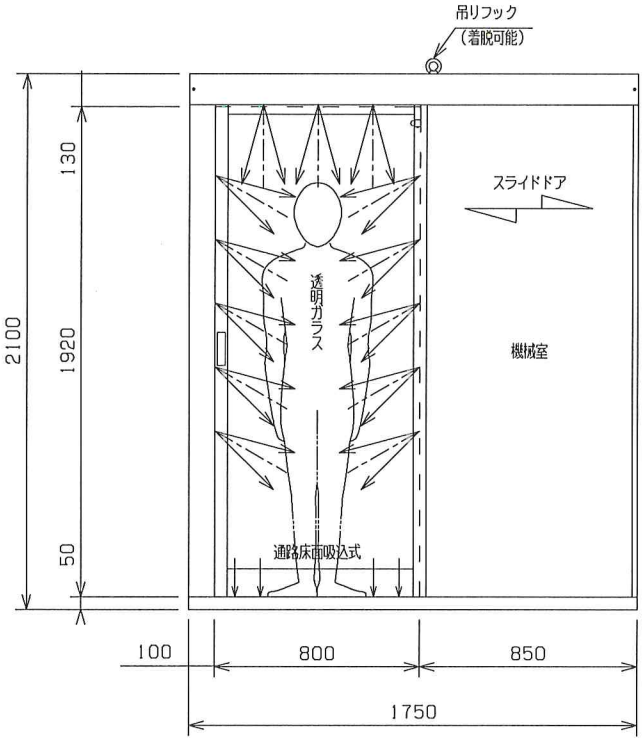

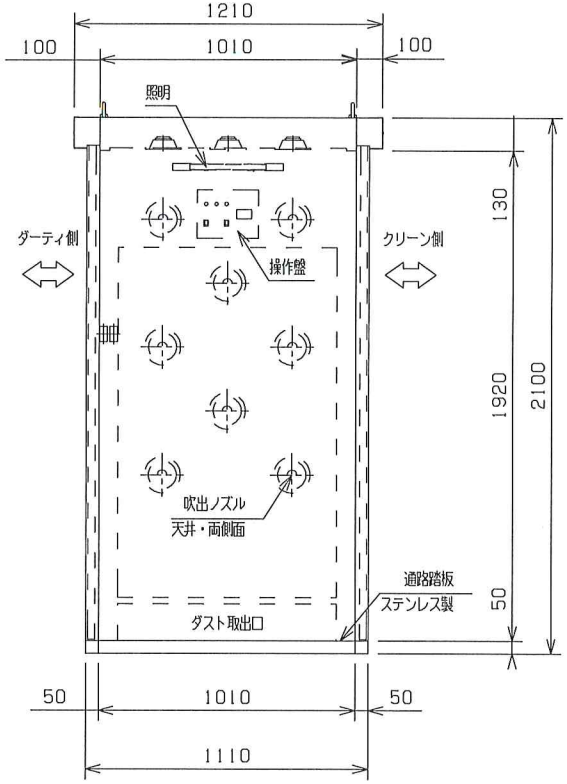






御承諾印	
オプション	
通路方向	左通路
使用周波数	50Hz　60Hz
捕集効率	比色法　90%
メイン フィルター	カセット式エアシャワー用中性能フィルター
プレ フィルター	ポリエステル不織布 （PS/400相当）（再生可能）
本体材質	ボンデ鋼板製（1.6t）
塗装仕様	粉体塗装仕上
塗 装 色	標準色；クリーム色 2.5Y　9/1（日塗工Y22-90B）
通路踏板	ステンレス製パンチング板
エアフロー	天井及び、両側面の3方向同時吹出 通路床面吸込方式　（PAT製品）
吹出ノズル （吹出個数）	ステンレス製埋込型パンカールーバー 21個（天井　5個　片側面　8個X2）
吹出風速	28m/sec以上（設計値）
動作制御	シーケンサー制御
エアブロー タイマー	0~60秒可変式　（出荷値10秒）
照　明	LED照明（消費電力5W）　X　1基
保護装置	サーマルリレーによる ファンモーターの過負荷保護
メンテナンス情報	一定回数の動作でメンテナンス・ランプが点灯 フィルター交換の時期を知らせます
非常停止	オプションで取付可能
ブロワー動力	1.5kW　AC200V　3相
一次側電源	3相AC200V電源 （AC100V電源は不要）
一次側電源線	機体天面よりキャブタイヤケーブル出し 1mケーブル及び、ターミナル丸端子付
ドアの種別	横引吊戸・無電力特殊シリンダー閉鎖式 半自動方式（開~手動　閉~自動）
出入口ドア	アルミサッシ製　サッシ色：シルバー 全面ガラス形（5t透明ガラス）
ドア・ロック	オプションで取付可能
概算重量	550kg

特記：掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。


tanico


現場名	中部特別支援学校				品名	エアシャワー	図番 32
設計	製図	営業	作成日	2025/05/16	寸法	W1750XD1210XH2100　(mm)	台数 1
堀田	堀田	東恩納	最終更新日		型式	RD-SET	縮尺 1/20 (A3)

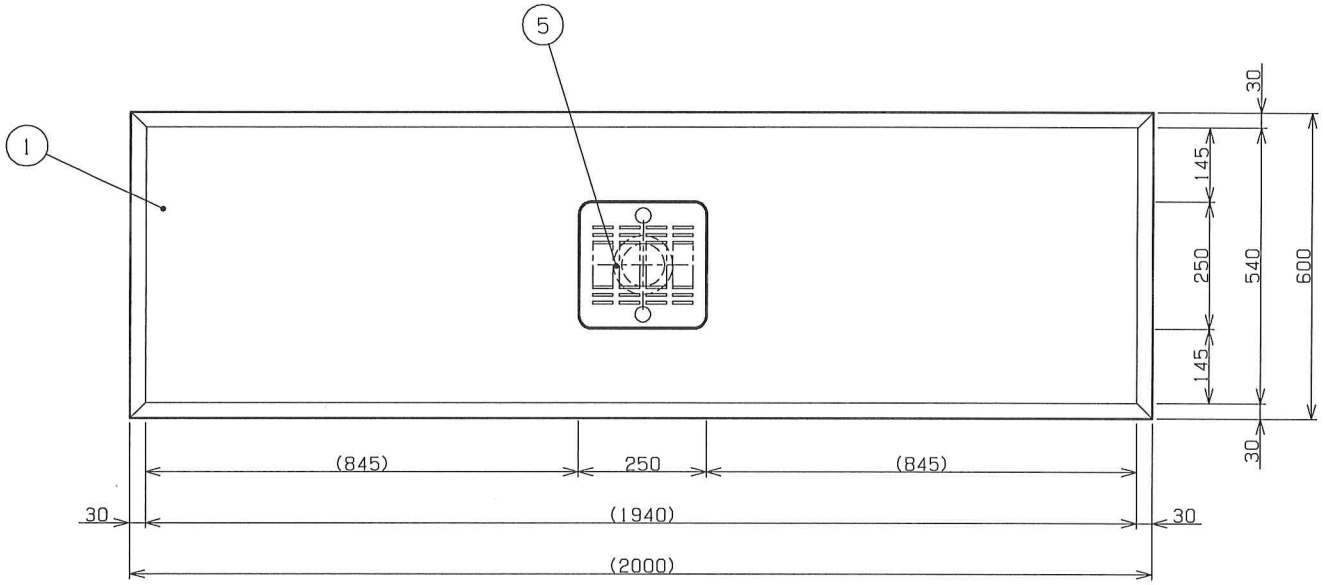


■ 仕様表


品番	部品名	材質	個数
1	甲板	SUS430 No.4 t1.5	
2	ガセット	SUS304	6
3	脚部	SUS304 φ38	6
4	補強枠	SUS304 □32x16	7
5	水切りストレーナー	SUS430 No.4 t0.8 パンチング	1
6	排水トラップ	塩ビ φ115・接続口径50A (T0-196)	1
7	アジャスト	SUS304	6
備考			



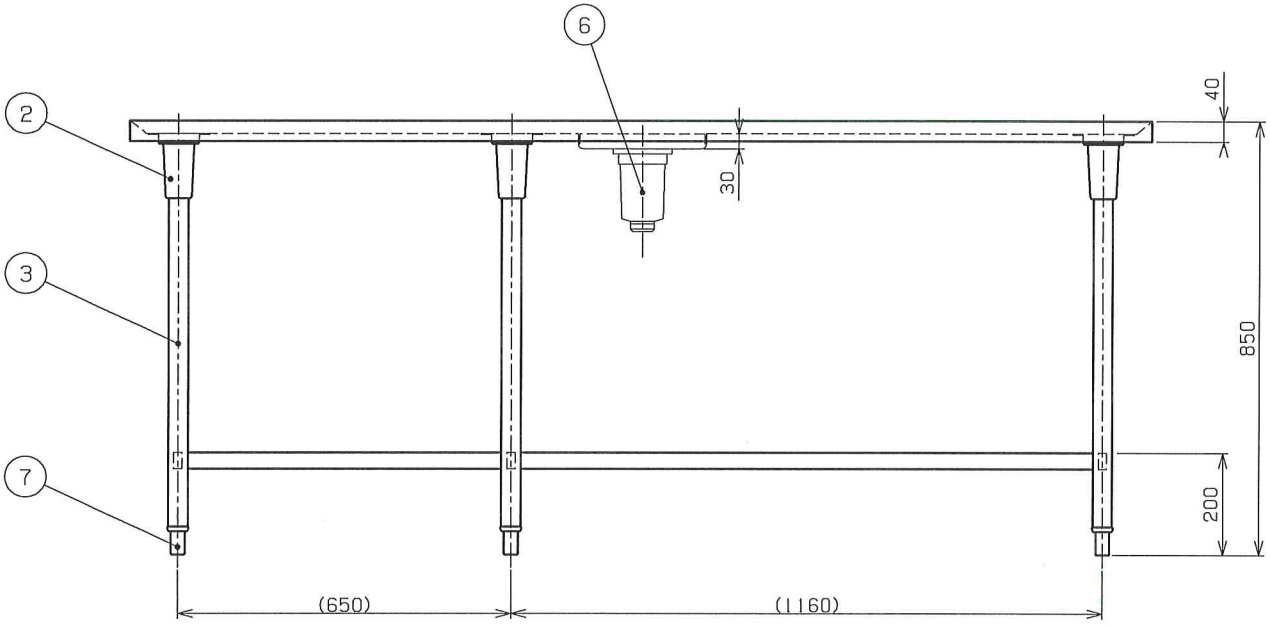

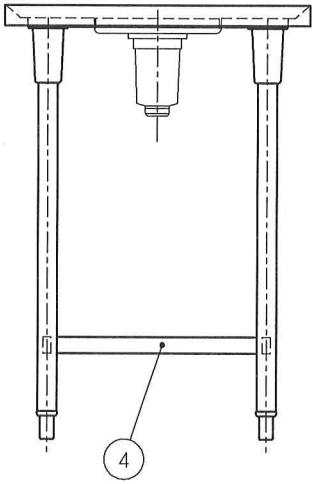



特記：掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。	tanico	現場名	中部特別支援学校	品名	水切付作業台	図番	33
		設計 堀田 / 製図 堀田 / 営業 東恩納	作成日 2025/05/16	寸法	W(2000) XD600XH850 (mm)	台数	1
			最終更新日	型式		縮尺	1/10 (A3)

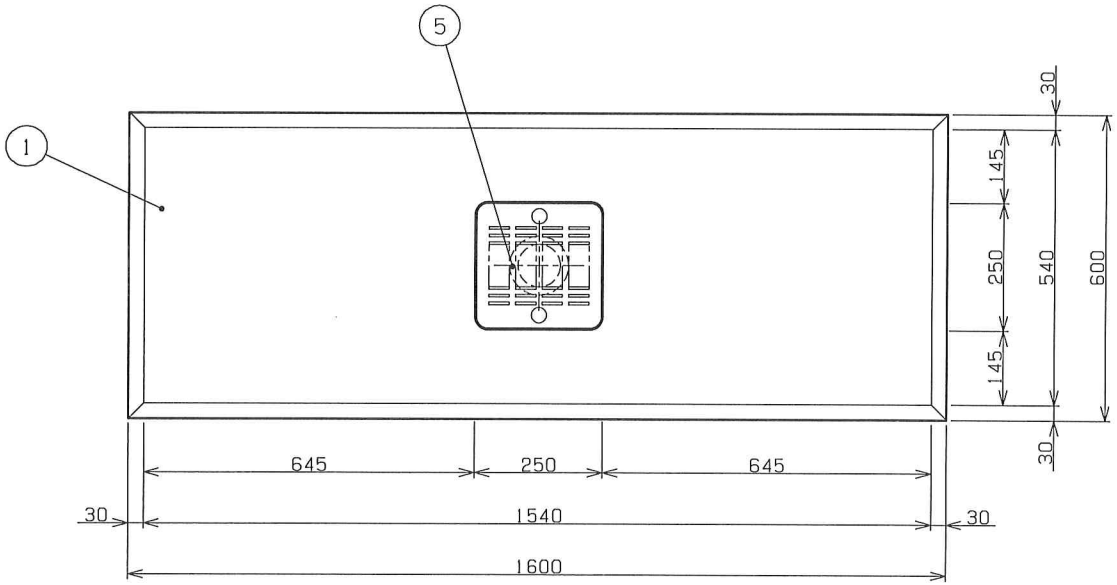


■ 仕様表

品番	部品名	材質	個数
1	甲板	SUS430 No.4 t1.5	
2	ガセット	SUS304	4
3	脚部	SUS304 φ38	4
4	補強枠	SUS304 □32x16	4
5	水切りストレーナー	SUS430 No.4 t0.8 パンチング	1
6	排水トラップ	塩ビ φ115・接続口径50A (TO-196)	1
7	アジャスト	SUS304	4
備考			



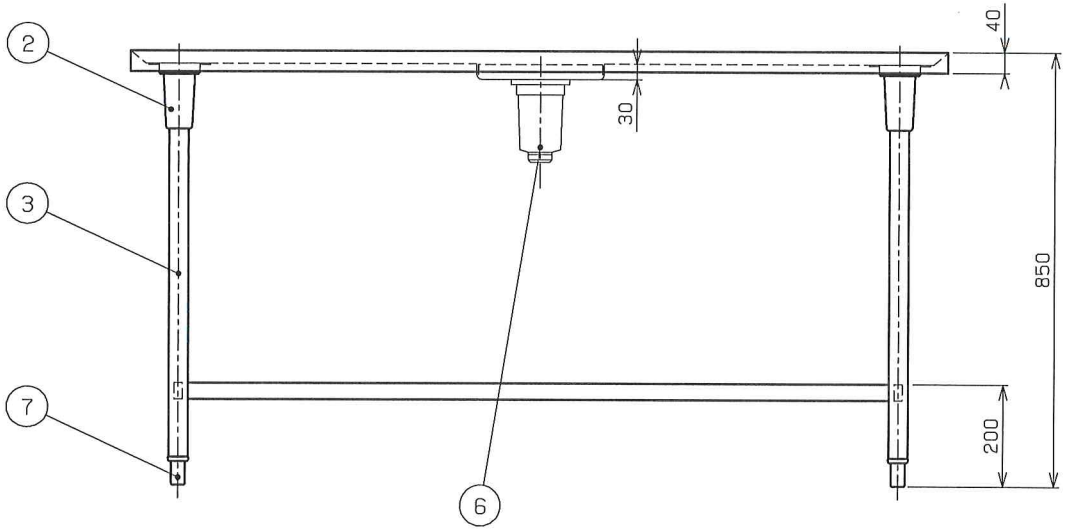


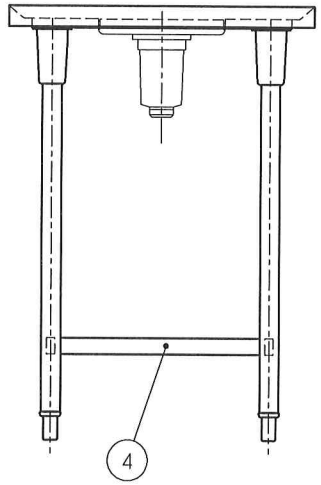

特記：掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。


tanico


現場名	中部特別支援学校			品名	水切付作業台	図番	34
設計	製図	営業	作成日	2025/05/16	寸法	W1600XD600XH850 (mm)	台数	1
堀田	堀田	東恩納	最終更新日		型式		縮尺	1/10 (A3)

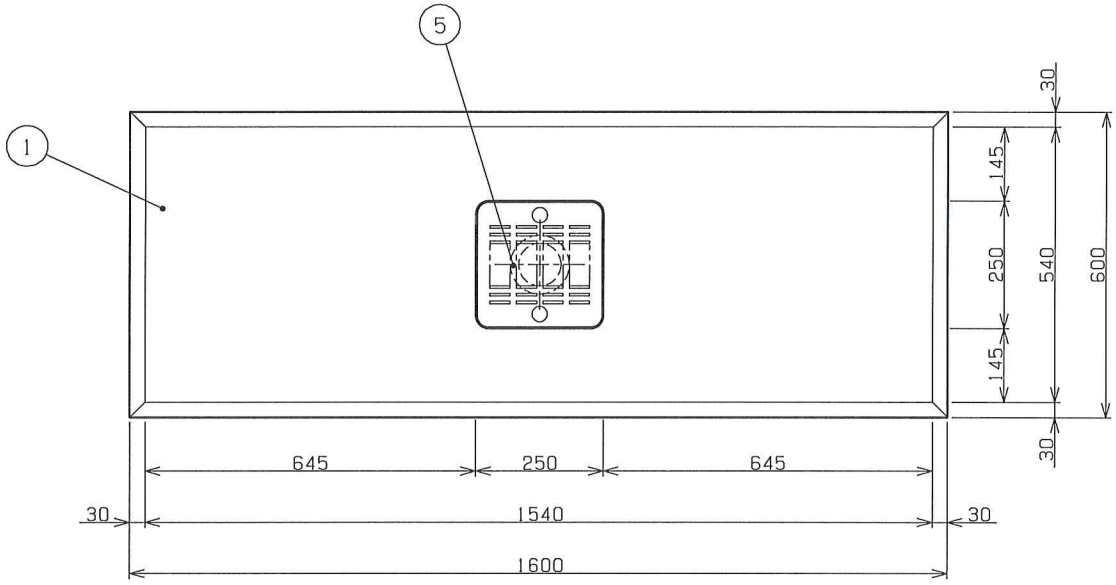


■ 仕様表


品番	部品名	材質	個数
1	甲板	SUS430 No.4 t1.5	
2	ガセット	SUS304	4
3	脚部	SUS304 φ38	4
4	補強枠	SUS304 □32x16	4
5	水切りストレーナー	SUS430 No.4 t0.8 パンチング	1
6	排水トラップ	塩ビ φ115・接続口径50A (T0-196)	1
7	アジャスト	SUS304	4
備考			



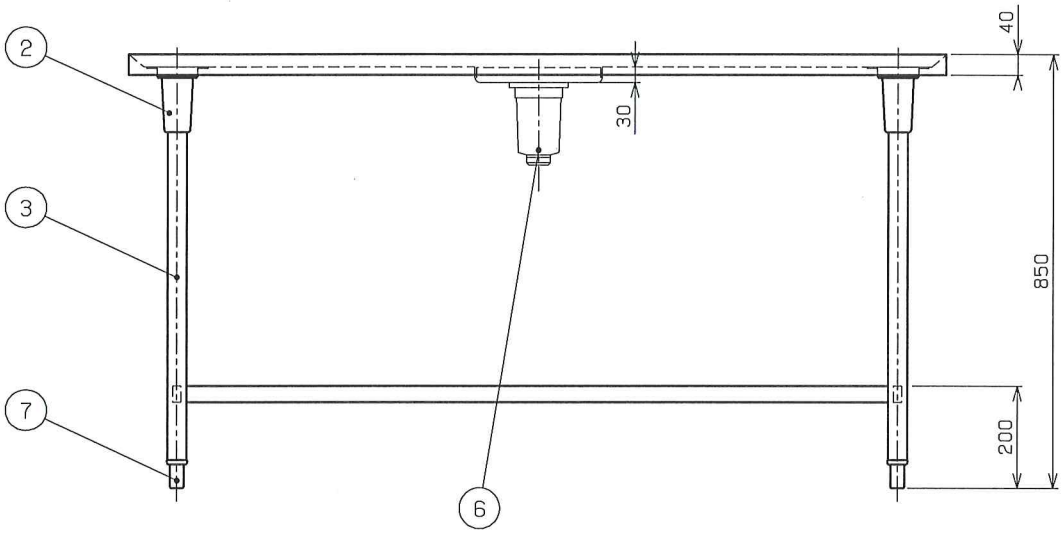

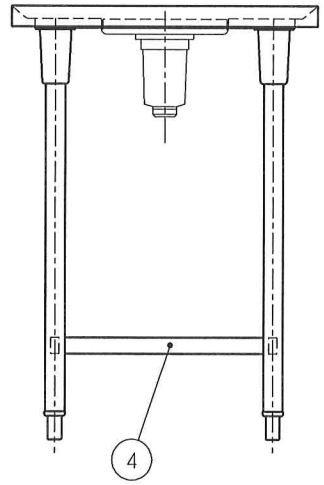



特記：掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。	tanico	現場名	中部特別支援学校	品名	水切付作業台	図番	35
		設計 堀田 / 製図 堀田 / 営業 東恩納	作成日 2025/05/16	寸法	W1600XD600XH850 (mm)	台数	1
			最終更新日	型式		縮尺	1/10 (A3)

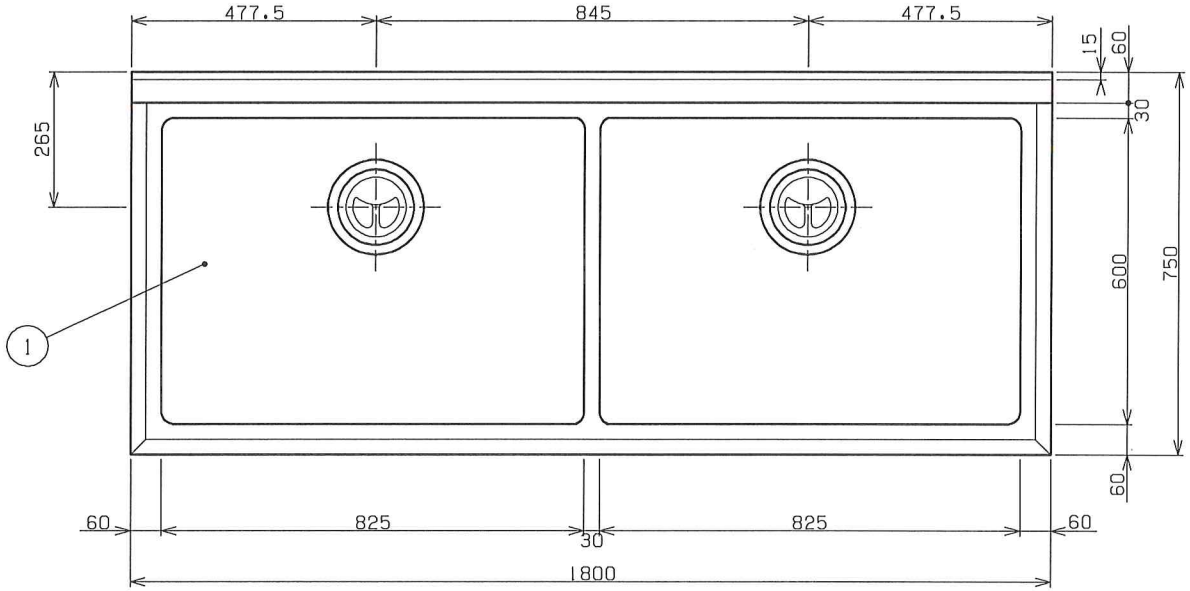


■ 仕様表

品番	部品名	材質	個数
1	甲板	SUS430 No.4 t1.5	
2	ガセット	SUS304	4
3	脚部	SUS304 φ38	4
4	補強枠	SUS304 □32x16	4
5	アジャスト	SUS304	4
6	排水トラップ	塩ビ φ180・接続口径50A	2
7	オーバーフローパイプ	塩ビ 小判型	2
備考			



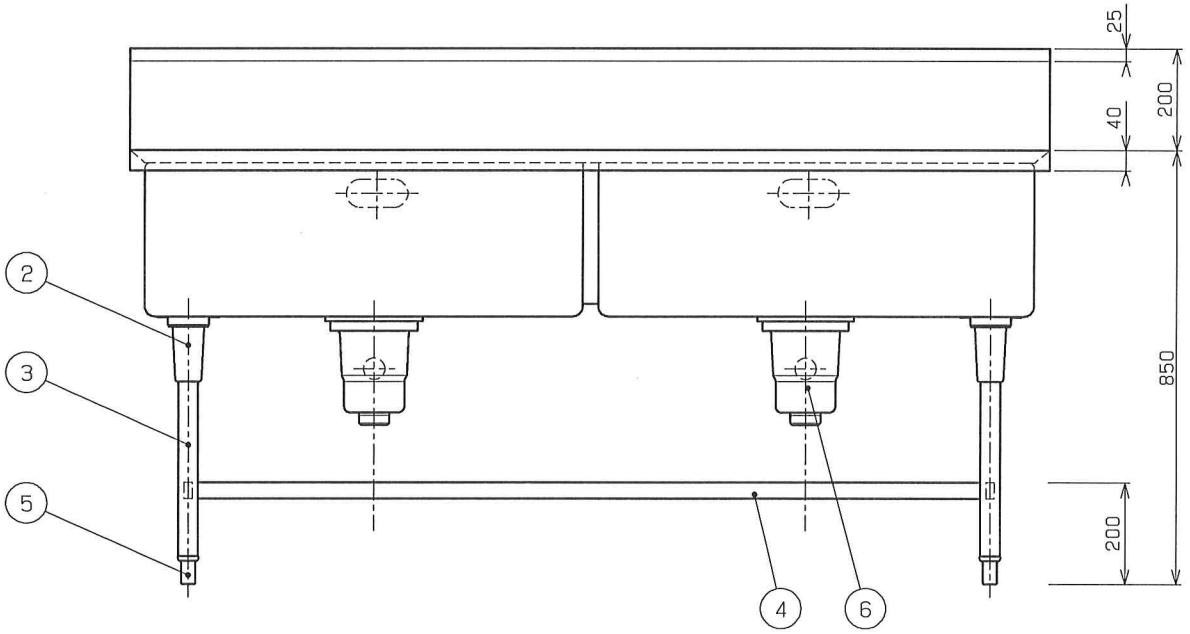


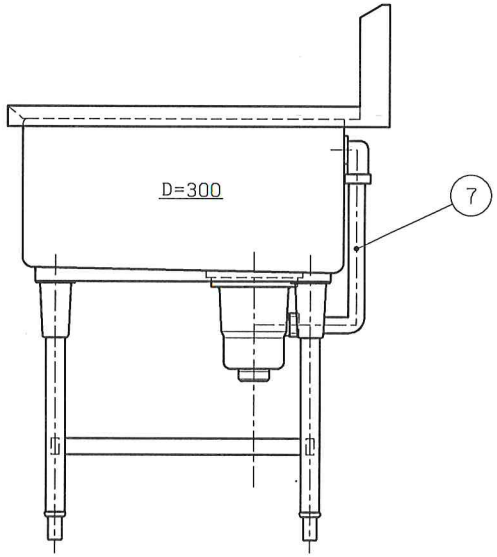



特記：掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

tanico

現場名	中部特別支援学校			品名	二槽シンク	図番 36
設計 堀田	製図 堀田	営業 東恩納	作成日 2025/05/16	寸法	W1800XD750XH850 (mm)	台数 1
			最終更新日	型式		縮尺 1/10 (A3)

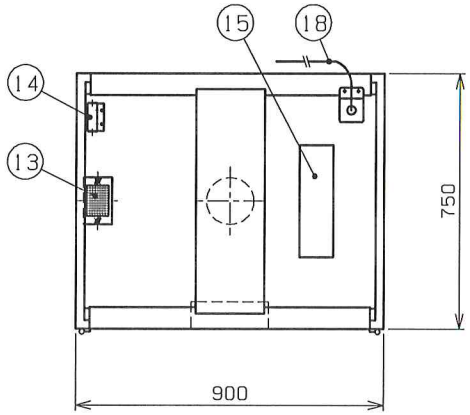

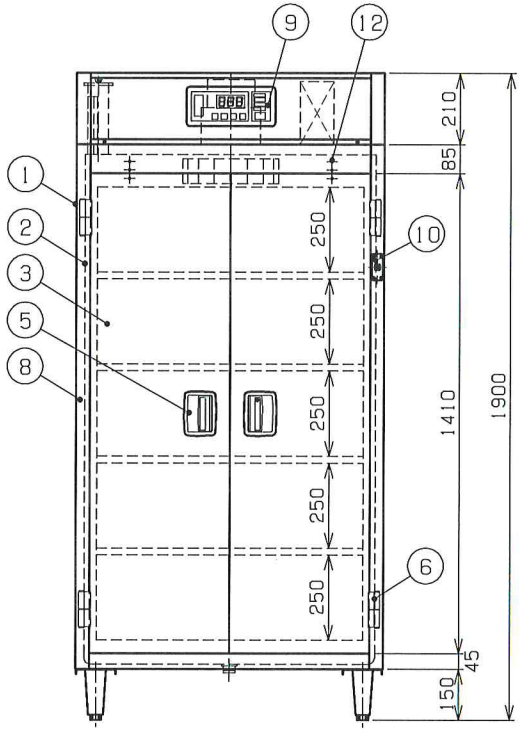

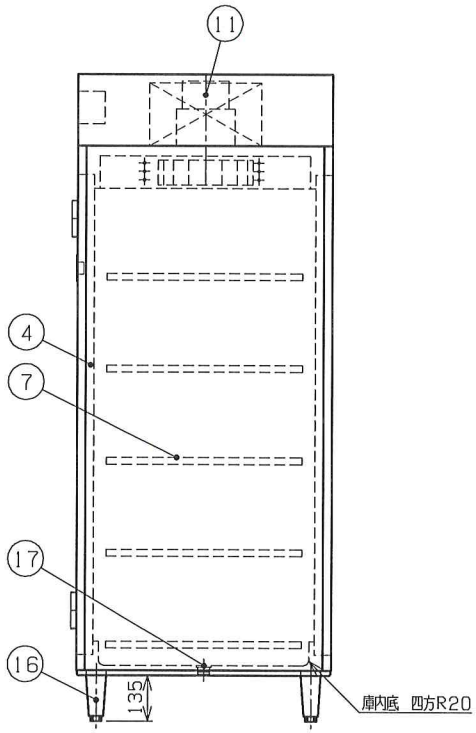

■ 仕様表

品名	電気式食器消毒保管庫（片面）
型式	TNHE-20B-X
外形寸法	W900XD750XH1900（mm）
庫内寸法	W780XD620XH1330（mm）
カゴ収納数	20個
製品重量	202kg
定格電圧	三相200V （50/60Hz）
定格消費電力	6.5kW
電気容量	7.0kVA（一次電流：20.0A）
推奨ブレーカ容量	30A（感度電流：30mA）
安全装置	温度過昇防止装置


品番	部品名	材質	個数
1	本体外装	SUS430	
2	本体内装	SUS430	
3	扉	SUS430	2
4	扉パッキン	耐熱合成ゴム	
5	取手	ZDC（右開き側のみ鍵付き）	2
6	旗蝶番	SUS304	4
7	パイプ棚	SUS430（自在）	5
8	断熱材	ロックウール	
9	コントロールパネル	マイコン制御	1
10	サイドコントロールパネル		1
11	ファンモータ	0.4kW	1
12	ヒータ	6.0kW	1
13	排気口	SUS430 60X85（自動ダンパー付）	1
14	吸気口	SUS430 27X83	1
15	電気ボックス		1
16	アジャスト	SUS304	4
17	排水口	25A 共栓	1
18	電源コード	三相4芯 3.5mm² リード線3m プラグナシ	1
備考	耐震金具（別売品）		


D750仕様

特記：掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

tanico

現場名	中部特別支援学校			品名	器具消毒保管庫	図番	37
設計	製図	営業	作成日 2025/05/16	寸法	W900XD750XH1900 （mm）	台数	1
堀田	堀田	東恩納	最終更新日	型式	TNHE-20B-X	縮尺	1/15 （A3）

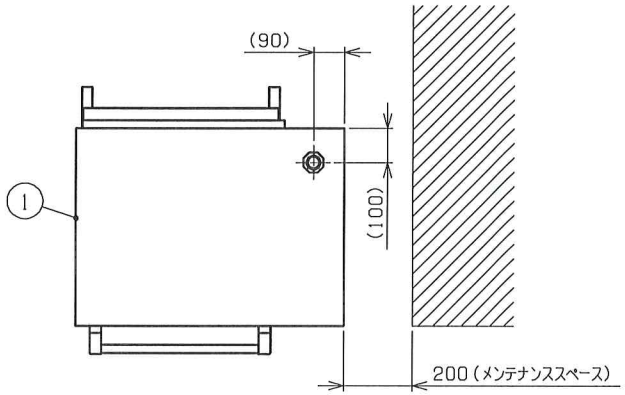

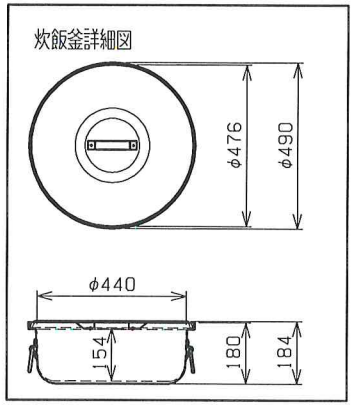



■ 仕様表

品名	ガス立体炊飯器（デラックスタイプ）		
型式	TGRC-A3D		
外形寸法	W785XD702XH1305（mm）		
製品重量	176kg		
ガス消費量	都市ガス	LPガス	
	33.1kW（28500kcal/h）	33.1kW（2.37kg/h）	
定格電圧	単相100V（50/60Hz）		
定格消費電力	70W		
炊飯メニュー	白米（少量）・無洗米（少量）・時間炊き・炊込み・おかゆ		
炊飯能力	1.4㎏~7.0㎏（1升~5升）X3段		
庫内内装	溶融アルミニウムメッキ鋼板		
安全装置	立消え安全装置		
	過熱防止装置		
	自動消火装置		
点火方式	連続放電点火		

品番	部品名	材質	個数
1	外装	SUS430	
2	排気カバー	SUS430	1
3	排気口	SUS430	3
4	扉	SUS430	3
5	扉取手	SUS304	3
6	正面化粧板	SUS430	3
7	背面ガード板	SUS430	2
8	元電源スイッチ		1
9	操作パネル		3
10	アジャスト	SUS304	4
11	ガス接続口	1B（25A）ユニオン	1
12	電源コード	⏚ 接地2P15A コード長2.5m	1
備考	付属品：炊飯釜（アルミ鋳物製）X3		

（FH-131051600A）

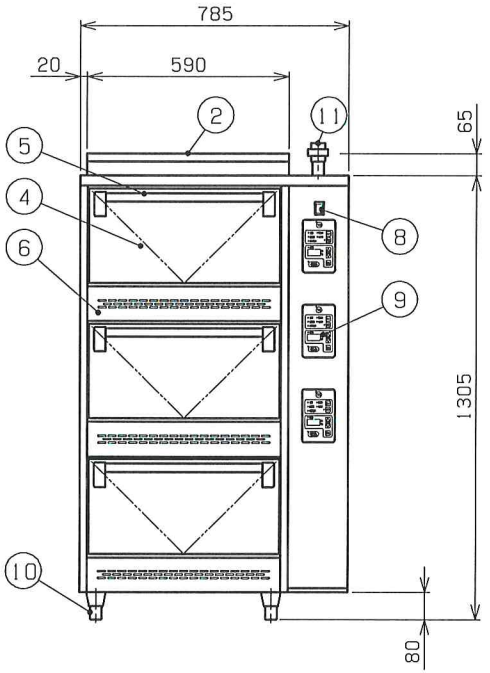

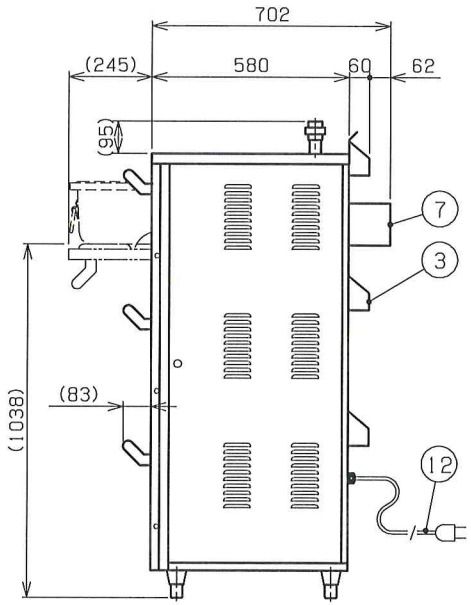

可燃物からの離隔距離（mm）以上					
器体の周囲		器体上方の周囲			設置床面
側方	後方	側方	後方	上方	下地、仕上とも
200	150	200	150	フード	不燃材

（2019年11月14日現在）

特記：掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

tanico

現場名	中部特別支援学校			品名	ガス立体炊飯器（デラックスタイプ）
設計	製図	営業	作成日	寸法	W785XD702XH1305 (mm)
堀田	堀田	東恩納	2025/05/16	型式	TGRC-A3D
			最終更新日		

図番	38
台数	2
縮尺	1/15（A3）

立消安全装置・自動点火装置付
火力調整（95%）可

ガス煮炊釜　AG2-40（G1）

肉厚6mm　SUS+SS+SUS（1+4+1）　内釜三層ステンレスクラッド鋼　蓋屈折開閉式　排水ドロー式　両ハンドル　両取手

仕様

ガス消費量（LPG）	
44.0kW	3.14　kg/h


満水量	ガス消費量（13A）	
200リットル	46.0kW	40,000kcal/h


標準仕様

品番	品名	数量	材質
1	内釜	1	三層クラッド鋼 t6.0
2	外釜（軸取付釜）	1	SUS304 t1.5
3	蓋	1	Al t2
4	架台	1	SUS430
5	断熱材	1	グラスウール
6	バーナ	1	耐熱ステンレス
7	ガス接続口	1	フレキシブルチューブ20A
8	バーナ器具栓ツマミ	1	
9	自在水栓（給水）	1	20A
10	自在水栓（給湯）	1	20A
11	銘板	1	品名 煮炊釜

品番	品名	数量	材質
12	取手	2	樹脂
13	ハンドル	2	FC クロームメッキ
14	釜固定安全装置	1	ステンレス
15	ウォームギヤー	1	FC S45C
16	排気ダクト	1	SUS430
17	ノゾキ窓	1	耐熱ガラス
18	燃焼室	1	SUS430
19	排水口	1	穴φ52
20	パイプ洗浄ブラシ	1	
21	釜洗浄用バルブ	1	15A
22	カプラ	1	先端φ15（1/2"ホース用）

自在水栓は泡沫水栓（オプション）に変更することも可能です。

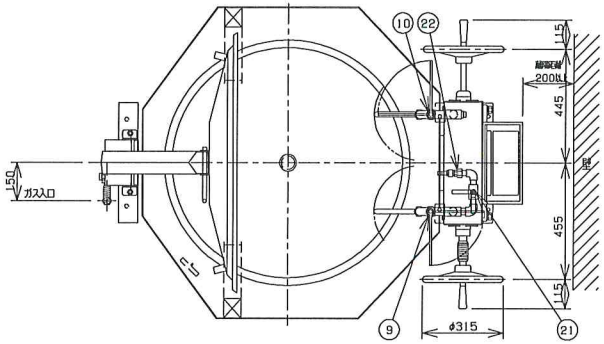

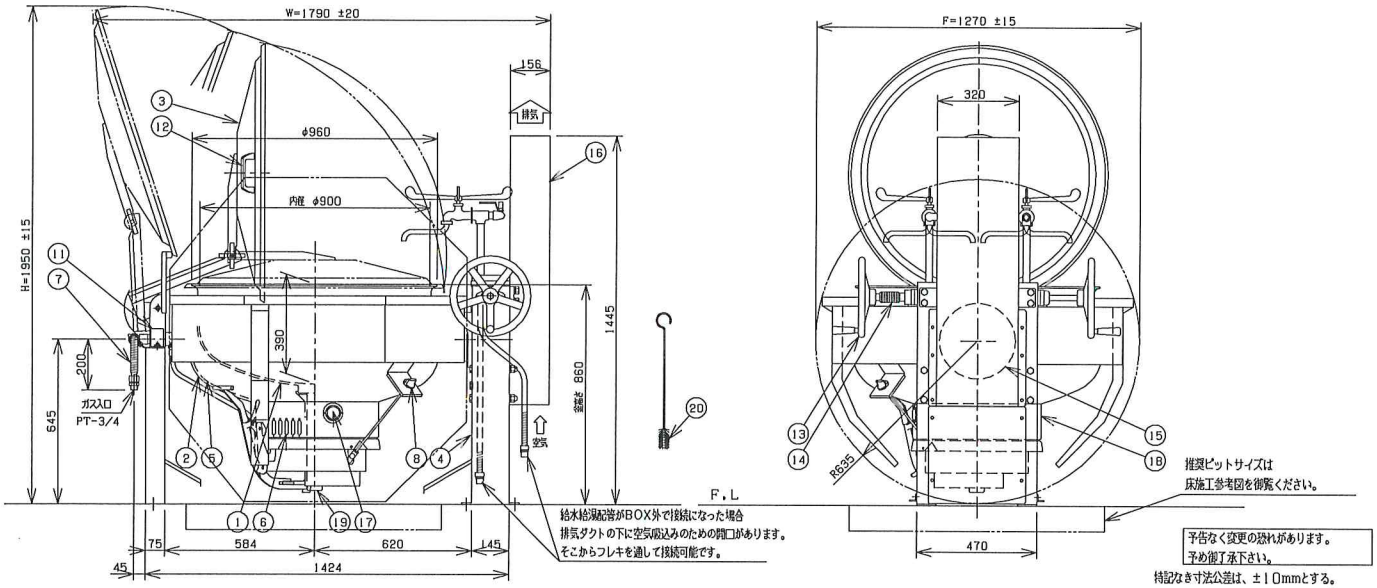



特記なき寸法公差は、±10mmとする。


特記：掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

tanico

現場名	中部特別支援学校			品名	ガス煮炊釜	図番	44
設計	製図	営業	作成日	2025/05/16	寸法	W1790XD1270XH860　(mm)	台数	3
堀田	堀田	東恩納	最終更新日		型式	AG2-40	縮尺	1/20（A3）

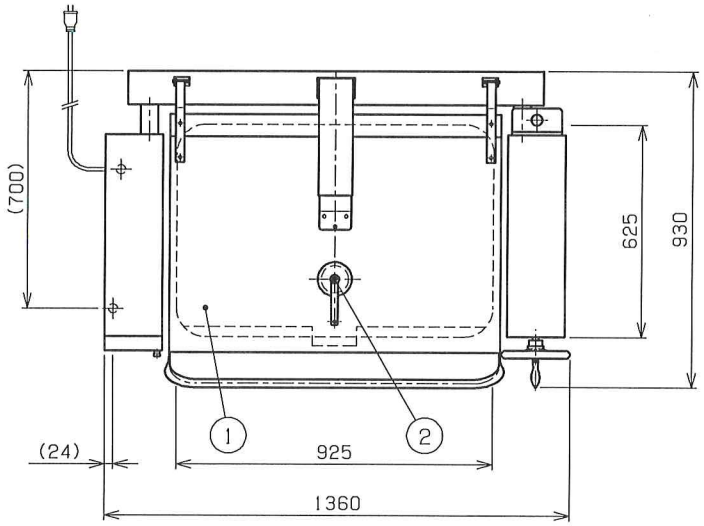

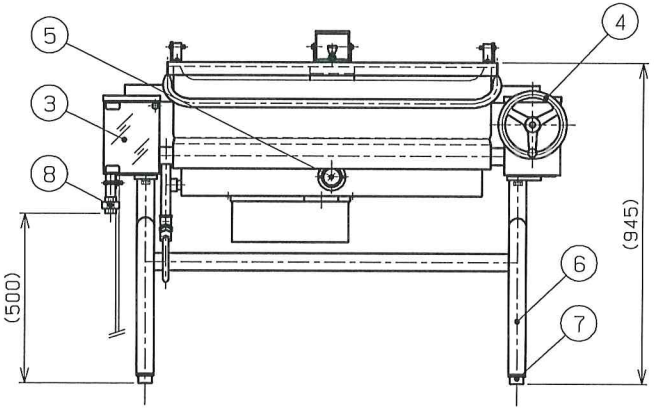

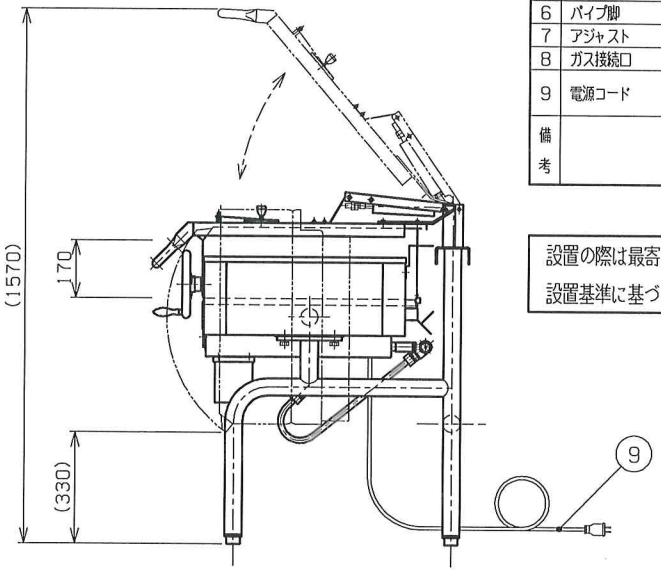

■ 仕様表

品名	ティルティングパン（比例制御方式）	
型式	GFC-100TP	
外形寸法	W1360XD930XH945（mm）	
製品重量	220kg	
ガス消費量	都市ガス	LPガス
	39.5kW （34000kcal/h）	36.3kW （2.60kg/h）
定格電圧	単相100V（50/60Hz）	
定格消費電力	20W	
槽寸法	W925XD625XH170（mm）	
槽容量	100リットル	
点火方式	連続スパーク点火	
火力制御方式	「比例制御」「ON-OFF制御」切り替え方式	
温度調節範囲	50~300℃	
安全装置	過昇温防止装置（作動温度350℃）	
	槽傾斜安全装置	
	フレームロッド式燃焼安全装置	

品番	部品名	材質	個数
1	槽	SUS304	
2	蒸気抜き		1
3	操作パネル		1
4	回転ハンドル	SUS304 φ200	1
5	点火確認窓		1
6	パイプ脚	SUS304 φ50.8	
7	アジャスト	SUS304	4
8	ガス接続口	20A ユニオン	1
9	電源コード	接地2P15A コード長3m	1
備考			

（FK-1240302OOA）

設置の際は最寄りの消防署の指導を受け、業務用ガス機器の設置基準に基づく安全な設置方法を施して下さい。

（2023年07月11日現在）


特記：掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。


tanico


現場名	中部特別支援学校				品名	ティルティングパン（比例制御方式）	図番 45
設計	製図	営業	作成日	2025/05/16	寸法	W1360XD930XH945 (mm)	台数 1
堀田	堀田	東恩納	最終更新日		型式	GFC-100TP	縮尺 1/15 (A3)

安全装置	庫内異常過熱防止装置（熱膨張方式）
	扉スイッチ／燃焼ブロア風圧スイッチ
	庫内ファン回転異常検知
	燃焼ブロア回転異常検知
	スチームタンク空焚き防止装置（バイメタル方式）
	立消え安全装置（フレームロッド方式）
	感震装置（オプション）
構造	調理部と熱交換部はバッフル板にて仕切り
	庫内加熱方法：熱交換パイプによる間接加熱方式

可燃物からの離隔距離（mm）以上					
器体の周囲		器体上方の周囲			設置床面
側方	後方	側方	後方	上方	下地、仕上とも
200	150	－	－	フード	不燃材

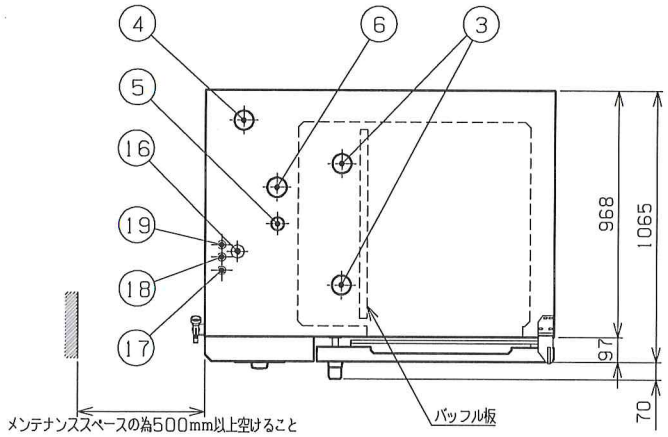

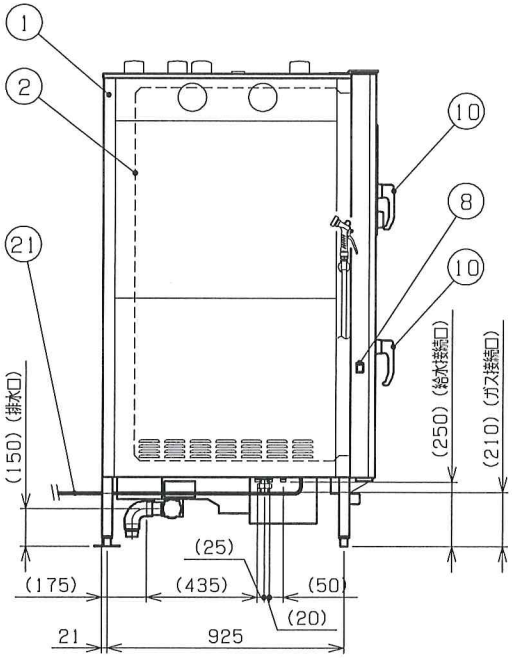

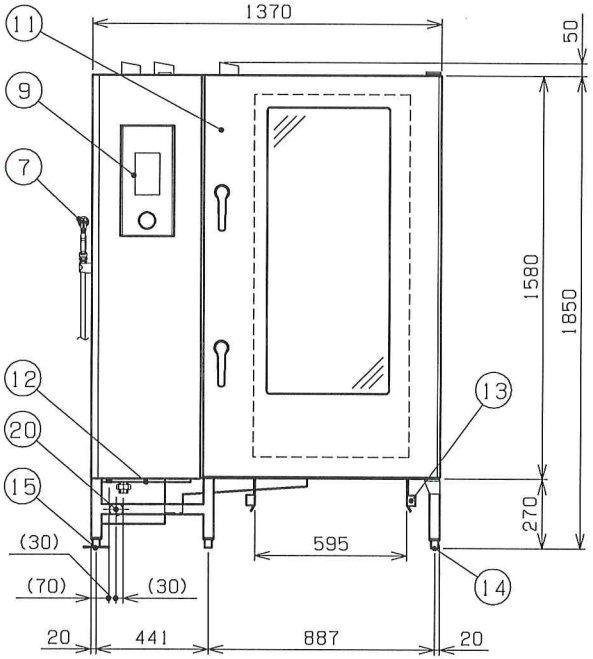


■ 仕様表


品名	スチームコンベクションオーブン		
型式	TGSC-A40WL		
外形寸法	W1370XD1065XH1850（mm）		
製品重量	450.0kg		
ガス消費量	13A	LPガス	
	88.3kW（76000kcal/h）	88.3kW（6.31kg/h）	
定格電圧	三相200V（50/60Hz）		
定格消費電力	0.9kw		
電流容量	1.5kVA（1次電流：4.3A）		
推奨ブレーカ容量	15A（感度電流：30mA）		
庫内開口寸法	W610XH1420（mm）／40段（1／1ホテルパン）		
温度表示範囲	庫内 0~339℃	芯温 0~ 99℃	
温度調節範囲	ホットエアー 60~300℃		
	コンビ 60~300℃		
	スチーム 60~100℃		
	芯温 30~ 99℃		
	リヒーティング 100~160℃		
	芯温オフセット	温度差 30~ 50℃	
		芯温 30~ 99℃	
	芯温キープ	ホットエアー 130~200℃	
		芯温 30~ 99℃	
調理時間設定範囲	0~99時間59分		
メニュー調理	9ステップ1000メニュー		
コンビ時スチーム量	2%~100% 50段階調節		
点火方式	連続放電点火方式		


品番	部品名	材質	個数
1	本体外装	SUS430	
2	本体内装	SUS304	
3	ホットエアー排気口	SUS304	2
4	スチーム排気口	SUS304	1
5	ダンパー		1
6	蒸気排出口	φ76.3	1
7	クリーニングシャワー		1
8	電源スイッチ		1
9	操作パネル		1
10	扉ハンドル		2
11	扉	SUS304（強化ガラス）	1
12	エアフィルター		1
13	カートレール		2
14	アジャスト	SUS304	4
15	耐震アジャスト	SUS304	2
16	ガス接続口	25A ユニオン	1
17	給水接続口	15A フレキパイプ用ニップル	1
18	軟水器IN側接続口	15A フレキパイプ用ニップル	1
19	軟水器OUT側接続口	15A フレキパイプ用ニップル	1
20	排水口	付属L型排水ホース、40A片ニップル取付（接続口径R40A）	1
21	電源コード	三相4芯 2.0mm コード長3m プラグナシ	1
備考	付属品 スプレーガンX1 専用洗剤X2 オーブン手袋X1 減圧弁X1 オーブンカート（TSC-40T）X1 L型排水ホースX1 40A片ニップルX1 ホースバンドX2 タブレット洗剤X6		

（2024年10月03日現在）

特記：掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。	tanico	現場名	中部特別支援学校	品名	スチームコンベクションオーブン	図番	46
		設計 堀田	製図 堀田	営業 東恩納	作成日 2025/05/16	寸法 W1370XD1065XH1850（mm）	台数 1
					最終更新日	型式 TGSC-A40WL	縮尺 1/20（A3）

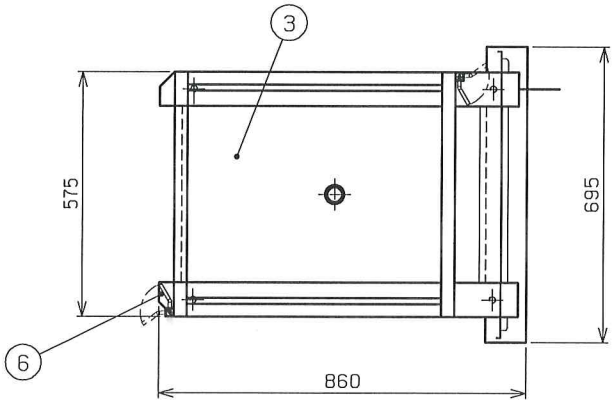

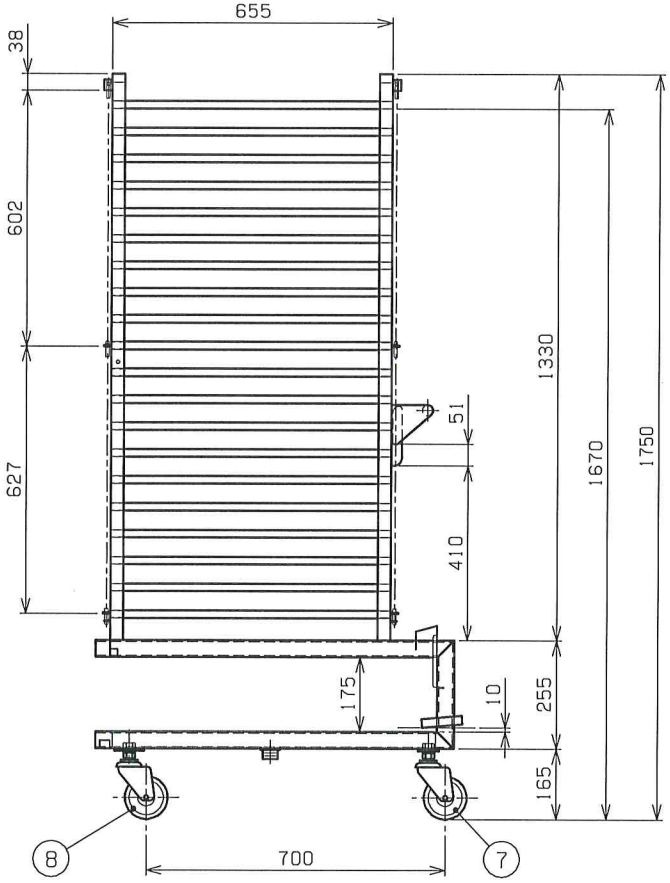

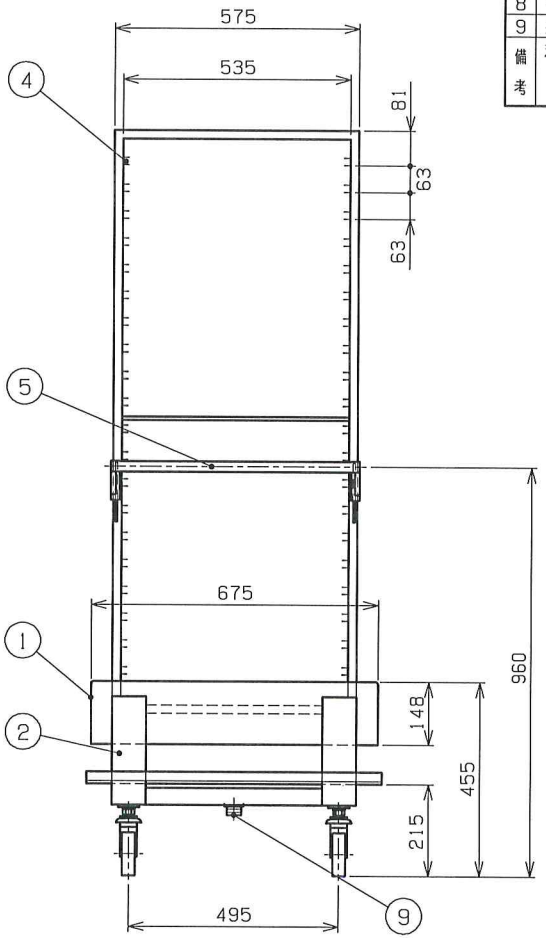

■ 仕様表


品名		40段専用カート	
型式		TSC-40T	
外形寸法		W695XD860XH1750(mm)	
棚段数		20段	
製品重量		38.0kg	
品番	部品名	材質	個数
1	蒸気受け	SUS304	
2	角パイプ	SUS304	
3	水受け	SUS304	1
4	棚受け	SUS304	
5	取手	SUS304 取外し式	1
6	ホテルパンストッパー	SUS304	2
7	キャスター	自在φ100 ストッパー付き	2
8	キャスター	自在φ100 ストッパー無し	2
9	共栓	25A	1
備考	対象機種：TGSC・TESC-40(W)L/R		

(2021年02月15日現在)

特記：掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。


tanico


現場名	中部特別支援学校				品名	40段専用カート	図番 47
設計	製図	営業	作成日	2025/05/16	寸法	W695XD860XH1750 (mm)	台数 1
堀田	堀田	東恩納	最終更新日		型式	TSC-40T	縮尺 1/12 (A3)

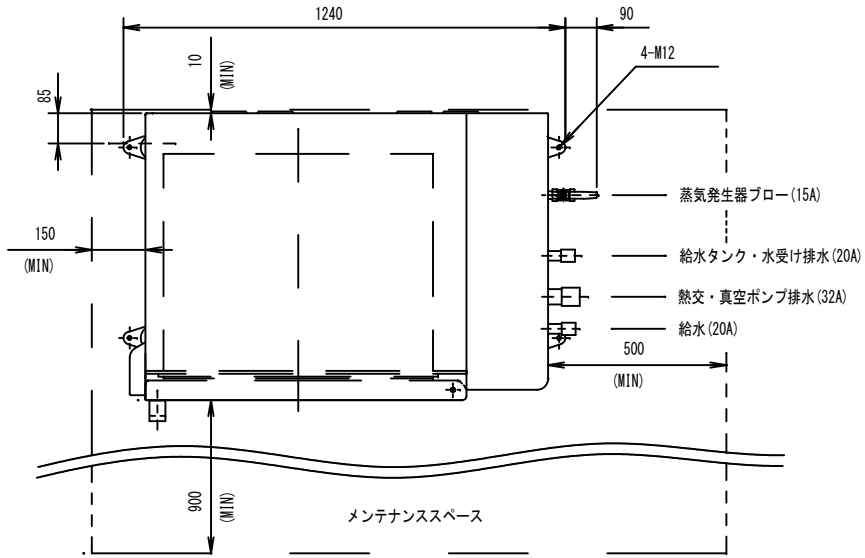

製品質量	470kg
缶内寸法 (有効寸法)	W 750×　H 515×　D 635 (W 705×　460×　D 620)
収　納	中 間 棚 (一段当りの有効高さ:220)
	ホテルパンラック(オプション) 1／1 H65ホテルパン１０段

必要ユーティリティ	
給　水	20A(18 /min以上) (圧力0.15MPa~0.4MPa)
設備電力	8.65kW

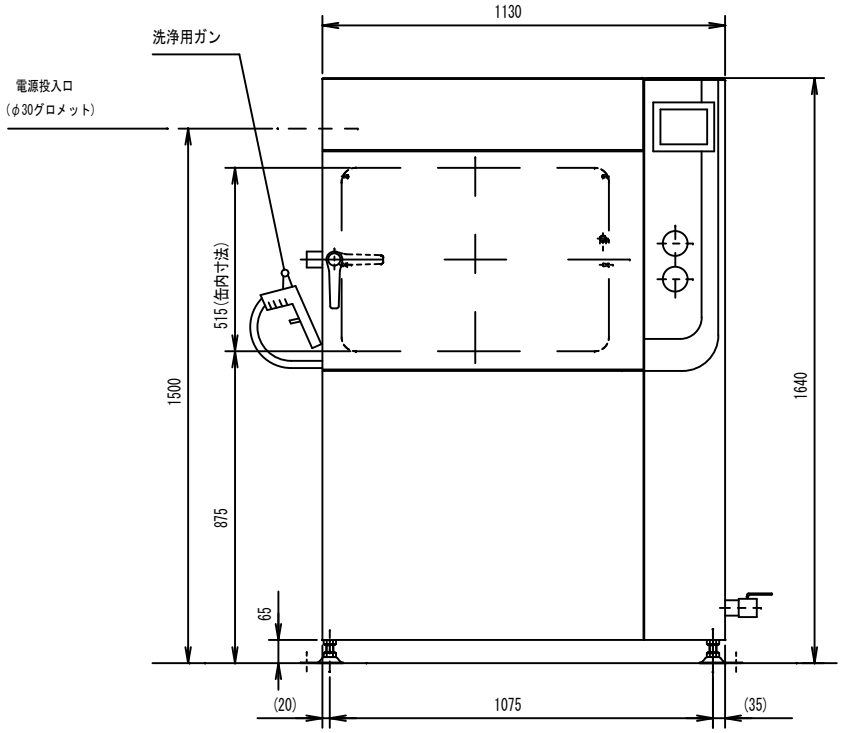

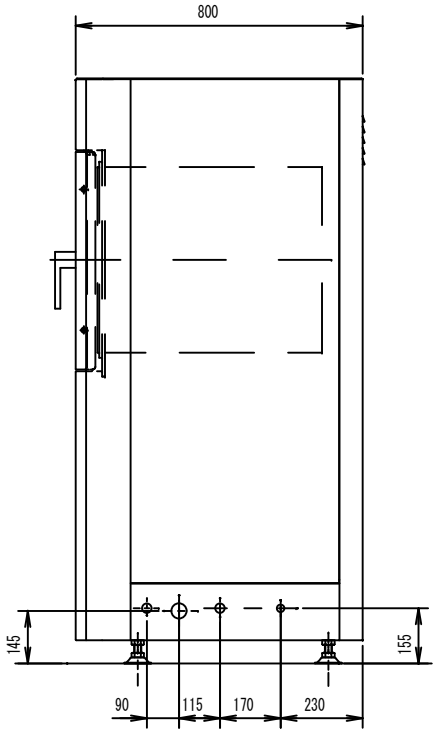


※改良のため予告なく仕様を変更させていただくことがあります。

特記：掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。


tanico


現場名	中部特別支援学校				品名	真空冷却機		図番	48
設計	製図	営業	作成日	2025／05／16	寸法	W1130×D800×H1640	(mm)	台数	1
堀田	堀田	東恩納	最終更新日		型式	CMJ-40QE		縮尺	1/15　(A3)

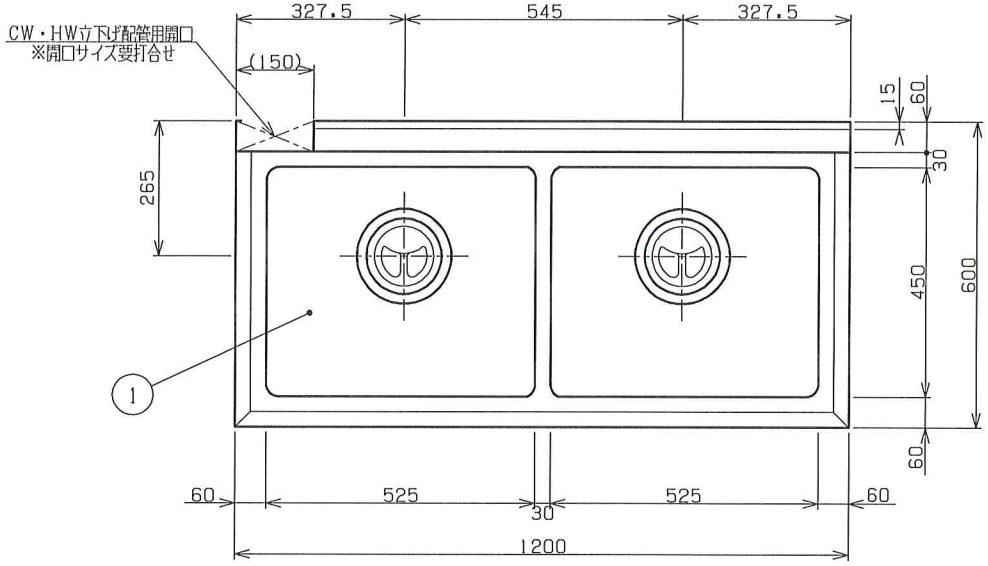


■ 仕様表

品番	部品名	材質	個数
1	甲板	SUS430 No.4 t1.5	
2	ガセット	SUS304	4
3	脚部	SUS304 φ38	4
4	補強枠	SUS304 □32x16	4
5	アジャスト	SUS304	4
6	排水トラップ	塩ビ φ180・接続口径50A	2
7	オーバーフローパイプ	塩ビ 小判型	2
備考			



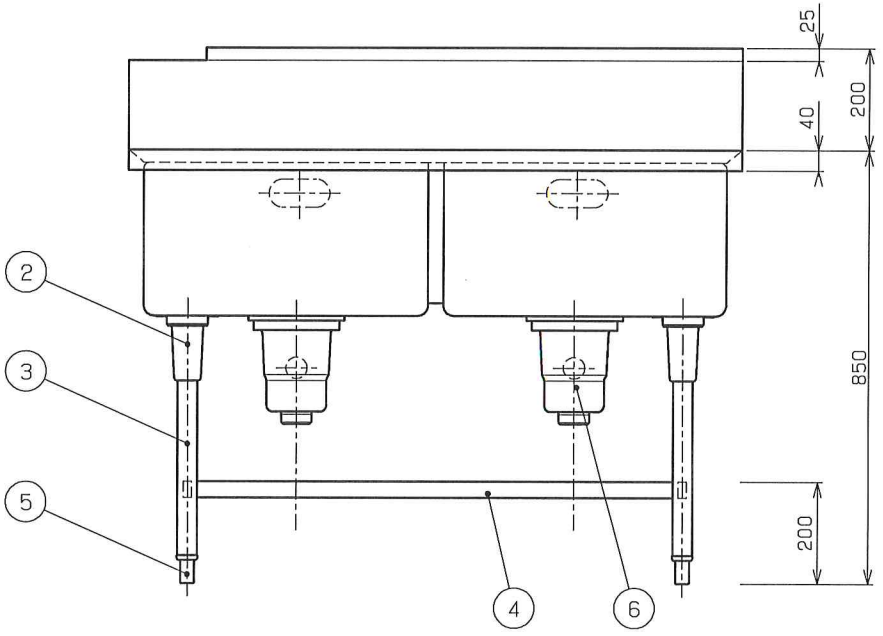


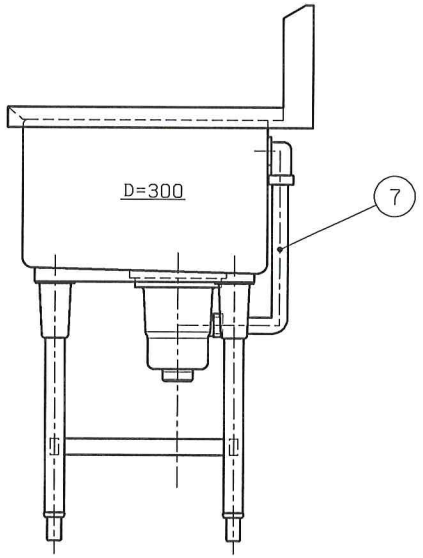



特記：掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

tanico

現場名	中部特別支援学校			品名	二槽シンク	図番 54
設計	製図	営業	作成日 2025/05/16	寸法	W1200XD600XH850 (mm)	台数 1
堀田	堀田	東恩納	最終更新日	型式		縮尺 1/10 (A3)

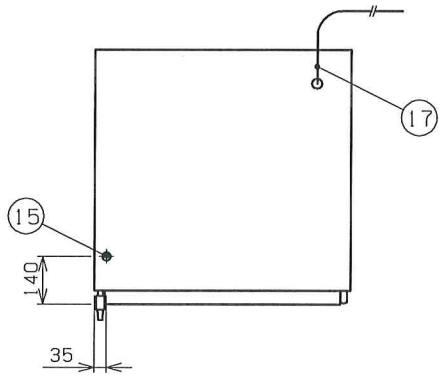

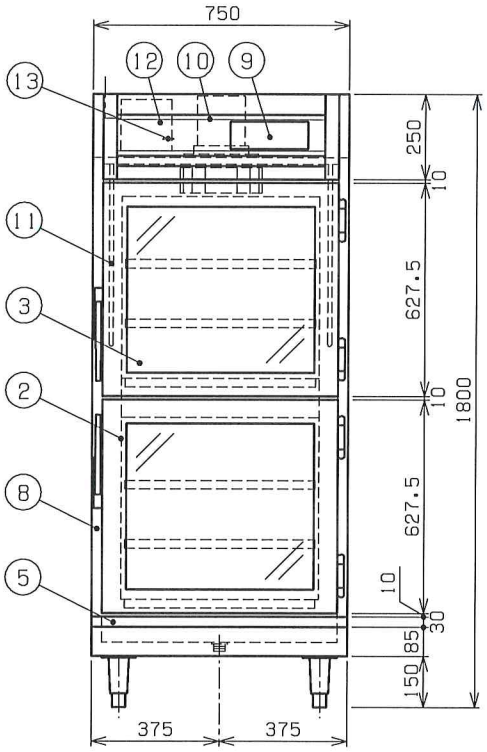

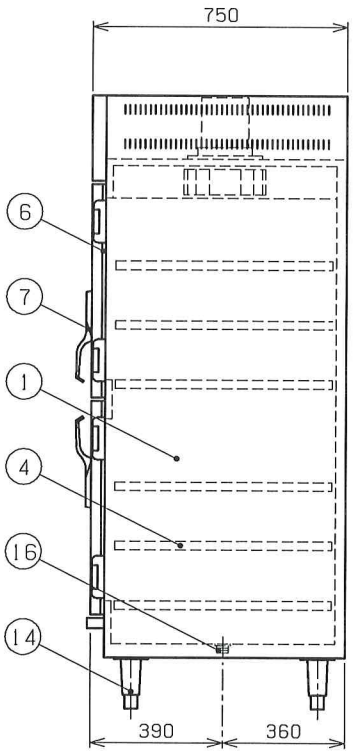

■ 仕様表

品名		電気式温蔵庫	
型式		TEHC-S-75TG	
外形寸法		W750XD750XH1800(mm)	
庫内寸法		W580XD660XH1185(mm)	
製品重量		191.5kg	
定格電圧		三相200V(50/60Hz)	
定格消費電力		4.1kW	
電気容量		4.3kVA(一次電流:12.2A)	
推奨ブレーカ容量		20A(感度電流 30mA)	
安全装置		温度過昇防止装置	
品番	部品名	材質	個数
1	本体外装	SUS430	
2	本体内装	SUS430	
3	ガラス扉	強化ガラス	2
4	中棚	SUS430(自在)	6
5	汁受け	SUS430	1
6	扉パッキン	耐熱合成ゴム	
7	ラッチ	亜鉛合金(クロムメッキ使用)	2
8	断熱材	グラスウール材	
9	コントロールパネル	マイコン制御	1
10	ファンモーター	80W	1
11	ヒーター	0.5kW	6
12	加湿器	1.0kW	1
13	リセットボタン		1
14	アジャスト	SUS304	4
15	給水接続口	15A バルブ付	1
16	排水口	目皿 25A	1
17	電源コード	三相4芯 2mm² コード長3m プラグナシ	1
備考			

(FD-6145205000)

軟水器付属

(2019年01月16日現在)

特記:掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

tanico

現場名	中部特別支援学校				品名	電気式温蔵庫	図番	56
設計	製図	営業	作成日	2025/05/16	寸法	W750XD750XH1800 (mm)	台数	1
堀田	堀田	東恩納	最終更新日		型式	TEHC-S-75TG	縮尺	1/15 (A3)