令和８年度 北部管内事業位置図 S=1:75,000 伊平屋村

伊平屋村ミニ情報


ふるさと百選24年度認定 伊平屋村(伊平屋)


念頭平松


クマヤ洞窟


クバ山


ヤヘー岩


ムーンライトマラソン



伊平屋村

① 水利施設整備事業(伊平屋北部)
13 水質保全対策事業(耕土流出防止型)〈前泊〉
36 農業基盤整備促進事業〈島尻〉
37 農業基盤整備促進事業〈田名〉

拠点産地認定品目
ヤイトハタ
モズク



凡例

県営事業	
団体営事業	
ほ場の整備	
農道の整備	
用排水施設の整備	
農地の防災・保全	
農村の総合整備	
漁港	
県管理(市町村管理)	漁港区域
海岸保全区域(農村振興局所管)	
海岸保全区域(水産庁所管)	
海岸保全区域(農林振興局所管)	
海岸保全区域の管理(国土保全局)	
農振地域	
ダム	
国道	
主要地方道	
県道	
広域基幹林道	
自然公園	

海岸保全区域一覧表(農水省所管)

農村振興局所管(県管理) (m)

番号	海岸名	延長
㉟	西島尻	5,700
㊱	島尻	960
㊲	前泊	1,020

国土地理院白典：国土地理院５万分１地形図に事業位置を記載

令和８年度 北部管内事業位置図 S=1:75,000 伊是名村

伊是名村ミニ情報


ふるさと百選24年度認定 伊是名村(勢理客)


尚円王公園


みほそ所


マッテラの浜


銘刈家


サムレー道


グスク

伊是名村

⑥ 水利施設整備事業(伊是名東部第2)
⑦ 水利施設整備事業(伊是名中部)
⑨ 水質保全対策事業(耕土流出防止型)(伊是名村第2)
18 農業水路等長寿命化・防災減災事業〈伊是名〉
20 農地耕作条件改善事業〈内花〉
21 農地耕作条件改善事業(上村西第1)
24 適作条件整備事業(伊是名東部)
31 農業基盤整備促進事業〈千原北〉
46 農業集落排水事業(伊是名東部)
53 地域農業水利施設ストックマネジメント事業〈伊是名〉

拠点産地認定品目
モズク





海岸保全区域一覧表(農水省所管)

水産庁所管 (m)

番号	海岸名	延長
伊是名村管理		
㊱	伊是名	1,128
㊲	勢理客	844

農村振興局所管(県管理) (m)

番号	海岸名	延長
㉞	伊是名	1,204
㉟	内花	7,265
㊱	屋下	1,245
㊲	勢理客	840

国土地理院白典：国土地理院５万分１地形図に事業位置を記載

国営かんがい排水事業

国営事業の地区概要						
国営事業地区名	受益面積		総事業費	工期	主要工事	
伊江	畑	667.5ha	26,932 百万円	H16～H29	伊江地下ダム　１ヶ所 用水路　L=6.7km ファームポンド　２基	水管理施設　一式 送水路　L=1.6km
	計	667.5ha				

国営事業の地区概要					
国営事業地区名	受益面積		総事業費	工期	主要工事
伊是名	畑	520ha	14,300 百万円	H11～H20	千原地下ダム：塩水阻止型地下ダム、堤高16m、堤頂長480m、総貯水量790千㎥ 大野山内貯水池：堀込式、総貯水量40千㎥ カンゾウ用水路：ＤＣＩＰ（φ500～350mm、L=2.7km） 大野山内用水路：ＤＣＩＰ（φ200mm、L=1.5km）
	計	520ha			

国営事業の地区概要						
国営事業地区名	受益面積		総事業費	工期	主要工事	
羽地大川	水田 畑	142ha 1,184ha	39,315 百万円	S60～H18	真喜屋下ダム　１ヶ所 用水路　L=101km ファームポンド　10ヶ基	揚水機場　９ヶ所 水管理施設　一式
	計	1,326ha				



農業農村整備事業
国営かんがい排水事業
令和８年度

国営かんがい排水事業

伊是名地区

国営事業の地区概要					
国営事業地区名	受益面積		総事業費	工期	主要工事
伊是名	畑	520ha	14,300 百万円	H11～H2	千原地下ダム：塩水阻止型地下ダム、堤高16m、堤頂長480m、総貯水量790千㎥ 大野山内貯水池：堀込式、総貯水量40千㎥ カンゾウ用水路：ＤＣＩＰ（φ500～350mm、L=2.7km） 大野山内用水路：ＤＣＩＰ（φ200mm、L=1.5km）
	計	520ha			



伊是名地区は、沖縄本島から北西海上約30km位置する離島村である。

本事業は、干ばつ被害の軽減を図るため、伊是名村の農振農用地域内の畑地520haを対象に水源施設として地下貯水部、地表貯水部並びに2カ所の副貯水池から構成する千原地下ダム、大野山内貯水池を築造し水源の確保を図るとともに、基幹的な用水路の新設、関連事業によりため池、支線水路などを整備し、伊是名村全体の農業用水の不足を解消し、農業生産の安定と農業経営の発展に資するものである。

伊江地区

国営事業の地区概要					
国営事業地区名	受益面積		総事業費	工期	主要工事
伊江	畑	667.5ha	26,932 百万円	H16～H29	伊江地下ダム　１ヶ所 用水路　L=6.7km ファームポンド　２基 水管理施設　一式 送水路　L=1.6km
	計	667.5ha			

伊江地区は、沖縄本島北部の本部半島の北西に位置する離島村であり、人口約4,400人、耕地面積1,090haのうち受益面積668haの畑作農業地帯である。

本地区では、収益性の高い花や葉たばこ、畜産を中心に、野菜、さとうきび等の営農が展開されいる。しかしながら、地区の水源は自然の降雨と既設のため池に依存せざるを得なく、十分な用水手当てがされていなかったことから農業生産が不安定で農業振興の妨げになっていた。

このため、本事業により地下ダムを新設するとともに、揚水機場及び用水路を整備し、併せて関連事業による末端用水路等の整備を実施することにより、安定的なかんがい用水の確保を行い、農業生産性の向上及び農業の近代化を図り、農業経営の安定化に資するものである。



羽地大川地区

国営事業の地区概要					
国営事業地区名	受益面積		総事業費	工期	主要工事
羽地大川	水田 畑	142ha 1,184ha	39,315 百万円	S60～H18	真喜屋ダム 1ヶ所 用水路 L=101km ファームポンド 10ヶ所 揚水機場 9ヶ所 水管理施設 一式
	計	1,326ha			

羽地大川地区は、沖縄本島北部の名護市及び国頭郡今帰仁村に位置し、羽地大川、真喜屋大川の流域に広がる142haの水田と、羽地内海周辺を取り囲む丘陵地に広がる1,184haの畑地を合わせた1,326haの農業地帯である。

本地区の用水不足の軽減及び地域の環境保全を図るため、本事業では、真喜屋ダム、揚水機、用水路等のかんがい施設を整備し、併せて関連事業による本用用水路等の整備、区画整理等を実施することにより、農業生産性の向上及び農業経営の安定化に資するものである。



真喜屋ダム

■ダム概要


真喜屋ダムは、名護市および今帰仁村内の農地1,326haを対象に施行された羽地大川地区国営かんがい排水事業において、昭和60年度から平成18年度にかけて、名護市真喜屋及び仲尾次地内に建設された農業用ダムである。その貯水量は1,260千㎥であり、特定多目的ダムである羽地ダムからの容量配分(7,100千㎥)で不足する水量を補給する目的で建設された。



ダム湖名称：うりなび　　平成19年1月 撮影



■堤体標準断面図

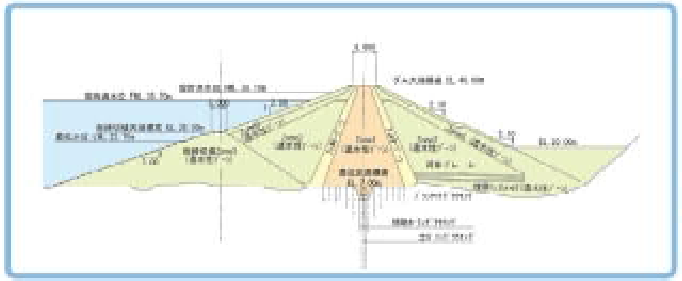

■真喜屋ダム諸元

着手　昭和60年度(1985年度)
完了　平成18年度(2006年度)

一般	位置	左岸：名護市字仲尾次地内 右岸：名護市字真喜屋地内
	河川名	真喜屋大川水系　真喜屋大川（二級河川）
	目的	農業用水
堤体	型式	中心遮水ゾーン型フィルダム
	堤高	33.60 m
	堤長	171.10 m
	堤頂幅	8.00 m
	天端標高（EL）	40.60 m
貯水池	集水面積	4.15 ㎢
	湛水面積	0.156 ㎢
	総貯水量	1,470千 ㎥
	有効貯水量	1,260千 ㎥
	堆砂量	210千 ㎥
	設計洪水位（HWL）	EL. 38.10 m
	サーチャージ水位	EL. 37.64 m
	常時満水位（FWL）	EL. 35.70 m
	最低水位（LWL）	EL. 22.70 m
洪水吐	設計洪水流量	264 ㎥/s
	型式	直線越流方式、シュート式
	越流水深	2.40 m
	越流堰長	34.00 m
取水設備	型式	多孔式斜樋方式
	最大取水量	0.356 ㎥/s
	取水位	FWL=35.7m～LWL=22.7m(H=13.00m)
取水放流設備	緊急放流工	緊急放流バルブ　φ500mm(導水管φ800mm)
	利水放流工	かんがい用水バルブ　φ500mm(　同　上　)
		農畜用水バルブ　φ100mm(　同　上　)
	河川維持放流工	河川維持放流バルブ　φ100mm(　同　上　)



洪水吐



完工記念碑



係船設備