
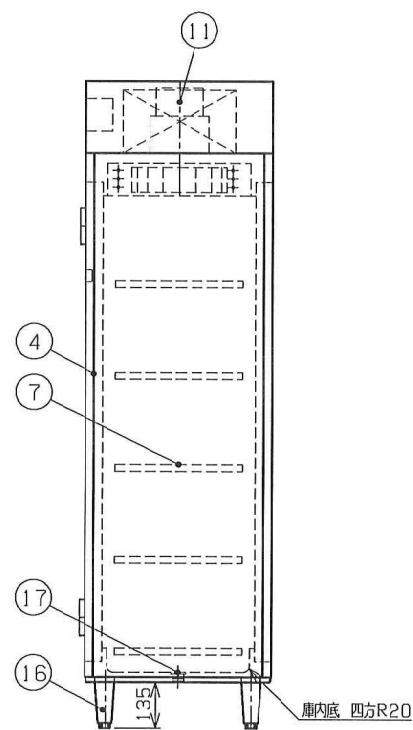
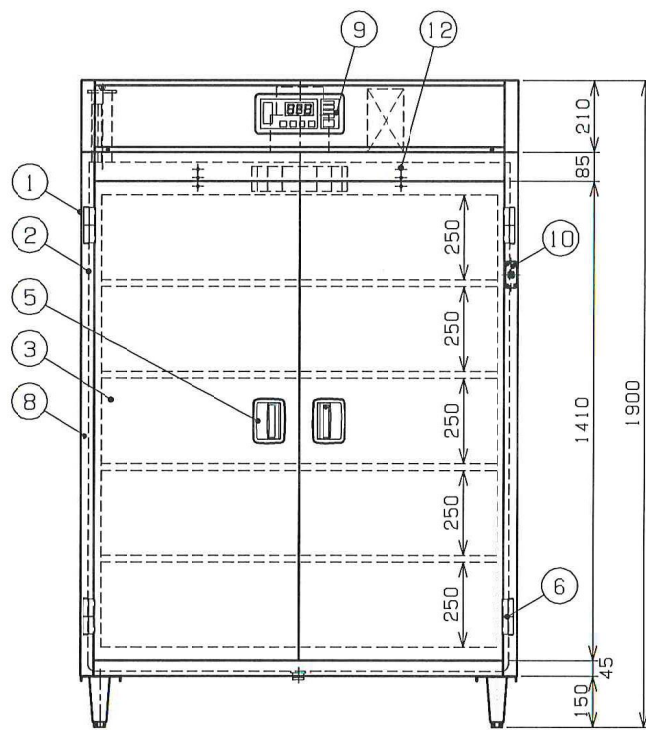


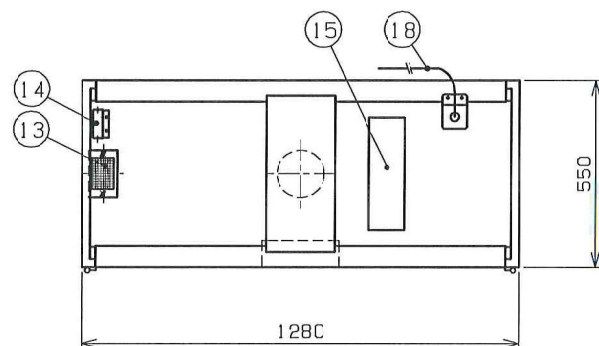



仕様表

品名	電気式食器消毒保管庫 (片面)		
型式	TNHE-15		
外形寸法	W1280×D550×H1900 (mm)		
庫内寸法	W1160×D420×H1330 (mm)		
カゴ収納数	15個		
製品重量	184kg		
定格電圧	三相200V (50/60Hz)		
定格消費電力	6.5kW		
電気容量	7.0kVA (一次電流: 23.0A)		
推奨ブレーカ容量	30A (感度電流: 30mA)		
安全装置	温度過昇防止装置		
品番	部 品 名	材 質	個数
1	本体外装	SUS430	
2	本体内装	SUS430	
3	扉	SUS430	2
4	扉パッキン	耐熱合成ゴム	
5	取手	ZDC (右開き側のみ鍵付き)	2
6	旋回番	SUS304	4
7	パイプ棚	SUS430 (自在)	5
8	断熱材	ロックウール	
9	コントロールパネル	マイコン制御	1
10	サイドコントロールパネル		1
11	ファンモータ	0.4kW	1
12	ヒータ	6.0kW	1
13	排気口	SUS430 60×85 (自動ダンパー付)	1
14	吸気口	SUS430 27×83	1
15	電気ボックス		1
16	アジャスト	SUS304	4
17	排水口	25A 共栓	1
18	電源コード	三相4芯 3.5mm ² コード長3m プラグなし	1
備 考	食器カゴ W360×D390×H200 (別売品) 耐震金具 (別売品)		

(FC-4316105000)



(2022年08月25日現在)

特記: 掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。				tanico		現場名	中部特別支援学校		品名	電気式食器消毒保管庫 (片面)		図番	57
設計	堀田	製図	堀田	監製	東恩納	作成日	2025/05/16		寸法	W1280×D550×H1900 (mm)		台数	1
						最終更新日	2026/05/28		型式	TNHE-15		縮尺	1/15 (A3)

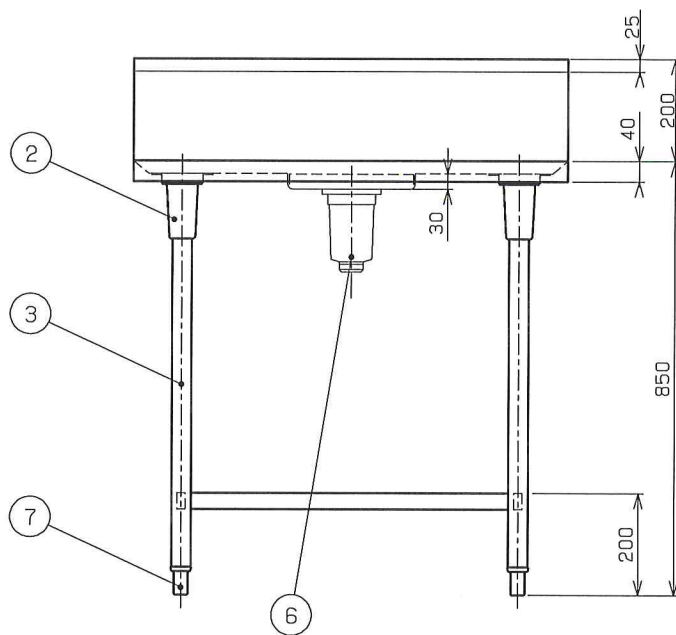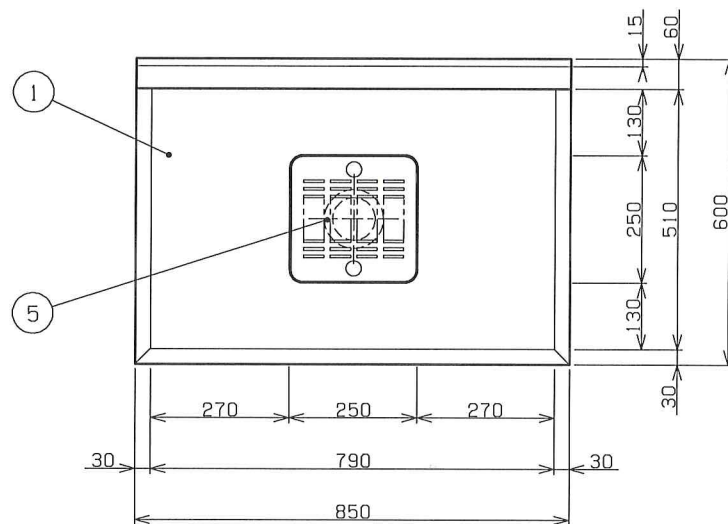

■ 仕様表

品番	部 品 名	材 質	個数
1	甲板	SUS430 No.4 t1.5	
2	ガセット	SUS304	4
3	脚部	SUS304 φ38	4
4	椅強棒	SUS304 □32×16	4
5	水切りストレーナー	SUS430 No.4 t0.8 パンチング	1
6	排水トラップ	塩ビ φ115・接続口径50A (T0-196)	1
7	アジャスト	SUS304	4
備 考			

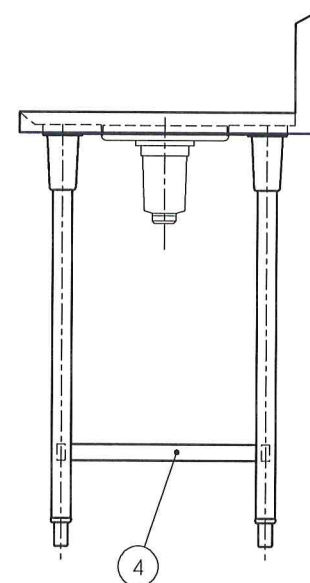

特記：掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

tanico

現場名 中部特別支援学校

設計 堀田

製造 堀田

営業 東恩納

作成日 2025/05/16

最終更新日 2026/05/28

品名 水切付作業台




寸法 W850XD600XH850 (mm)

型式

図番 58

台数 1

縮尺 1/10 (A3)

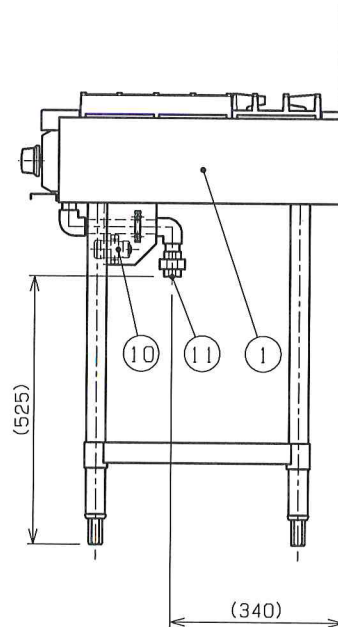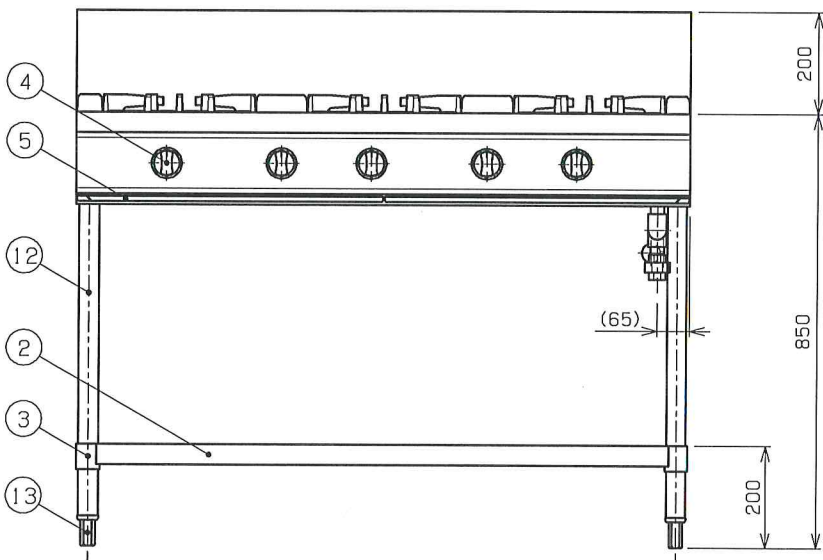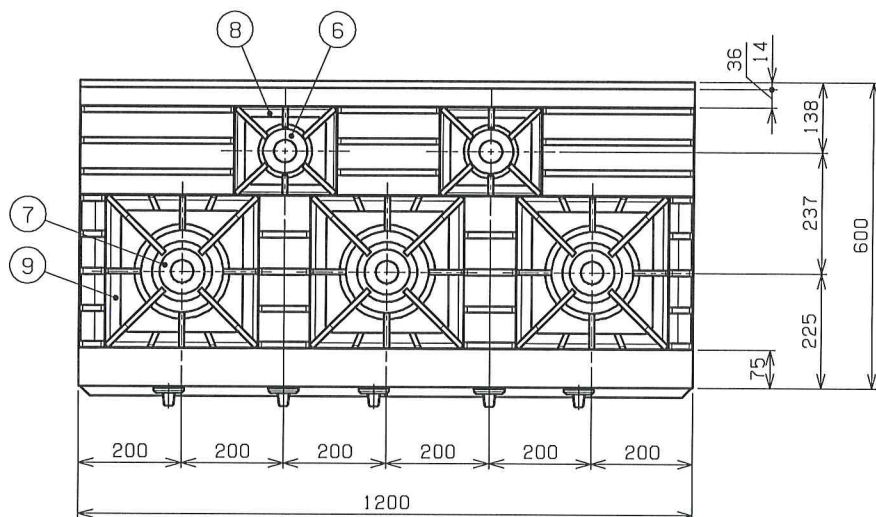

■ 仕様表

品名	ウルティモシリーズ ガステーブル		
型式	TGTA-1232		
外形寸法	W1200XD600XH850 (mm)		
製品重量	100kg		
ガス消費量	都市ガス	LPガス	
	50.0kW (43000kcal/h)	44.5kW (3.19kg/h)	
立消え安全装置	---		
点火方式	連続スパーク点火		
品番	部 品 名	材 質	個数
1	外装	SUS430 No.4 t1.0	
2	スノコ	SUS430 No.4 t1.0	1
3	スノココーナー	SUS430 t3.0	4
4	器具栓ツマミ		5
5	汁受け	SUS430	2
6	一重バーナー	FC φ90 4.1kW(3500kcal/h)	2
7	二重バーナー	FC φ165 13.9kW(12000kcal/h)	3
8	一重バーナー五徳	FC	2
9	二重バーナー五徳	FC	3
10	電池BOX	1.5V用	1
11	ガス接続口	3/4B (20A) ユニオン	1
12	パイプ脚	SUS304 φ38	4
13	アジャスト	SUS304	4
備 考	付属品：単2形乾電池×1		



(FK-112250600A)

可燃物からの離隔距離 (mm) 以上					
器体の周囲		器体上方の周囲		設置床面	
側方	後方	側方	後方	上方	下地、仕上とも
300	150	300	150	フード	不燃材

トップバーナー	ご使用最大鍋径
一重バーナー (φ90)	260 (mm)
二重バーナー (φ165)	400 (mm)



(2023年12月05日現在)

特記：掲載の製品は、仕様及び外観を改題のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。				tanico		現職名	中部特別支援学校	品名	ウルティモシリーズ ガステーブル	図号	59
設計	堀田	製図	堀田	監製	東恩納	作成日	2025/05/16	寸法	W1200XD600XH850 (mm)	枚数	1
						最終更新日		型式	TGTA-1232	版次	1/10 (A3)

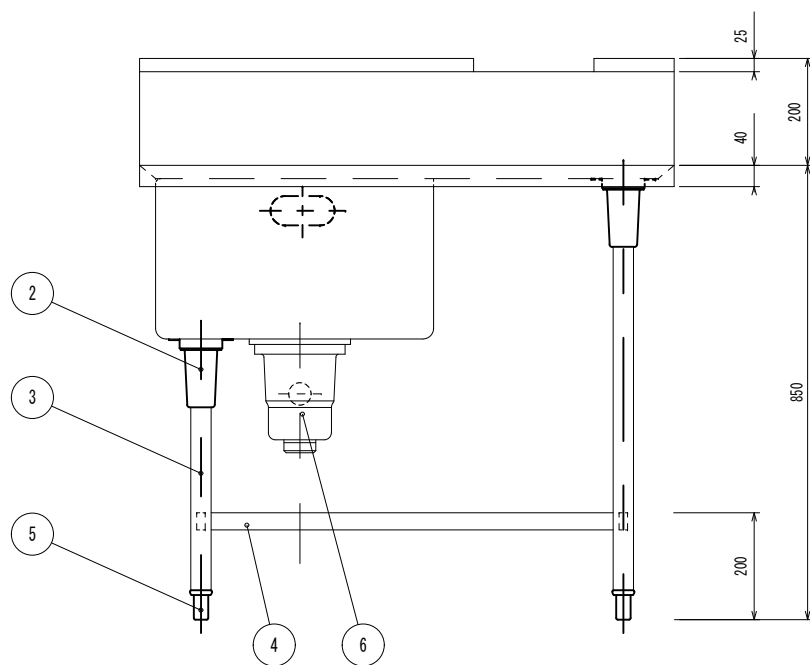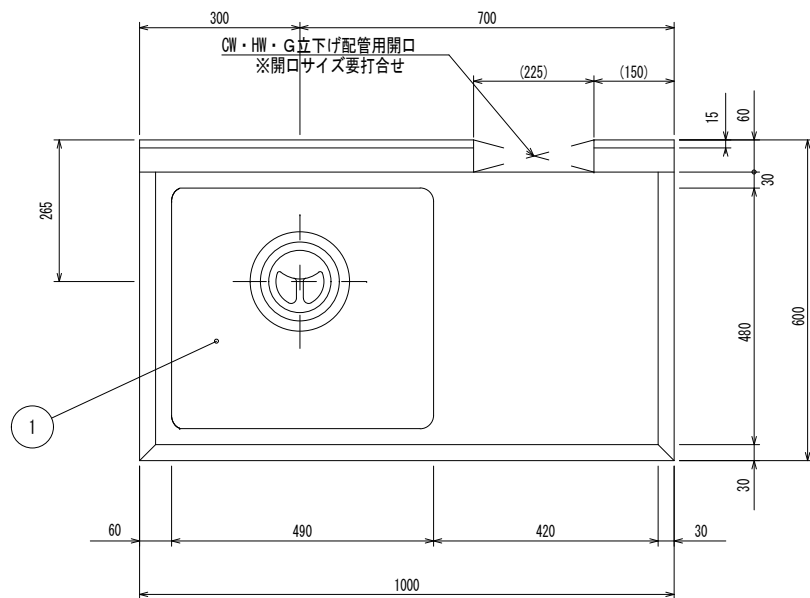




■ 仕様表

品番	部 品 名	材 質	個数
1	甲板	SUS430 No. 4 t1.5	
2	ガセット	SUS304	4
3	脚部	SUS304 φ38	4
4	補強枠	SUS304 □32×16	4
5	アジャスト	SUS304	4
6	排水トラップ	塩ビ φ180・接続口径50A	1
7	オーバーフローパイプ	塩ビ 小判型	1
備考			

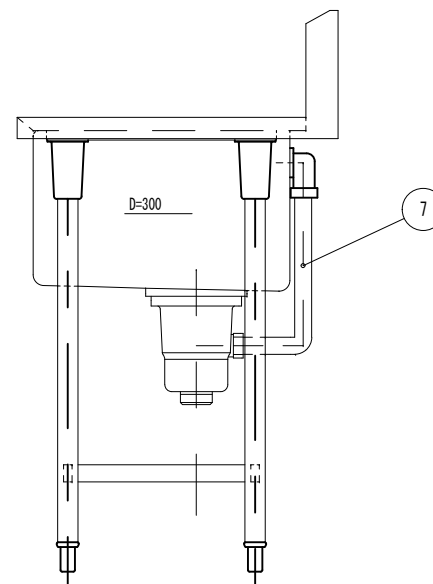

特記：掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。				現場名 中部特別支援学校		品名 台付一槽シンク	図番 60
				設計 堀田	製図 堀田	営業 東恩納	寸法 W1000×D600×H850 (mm)
				作成日 2025/05/16		台数 1	
				最終更新日 2026/05/28		型式	縮尺 1/10 (A3)

tanico

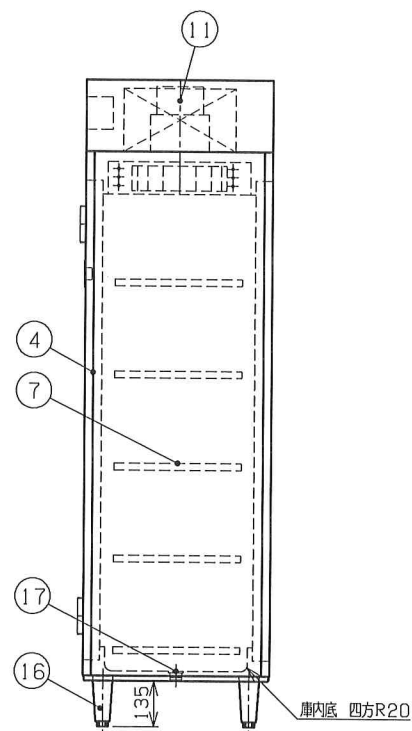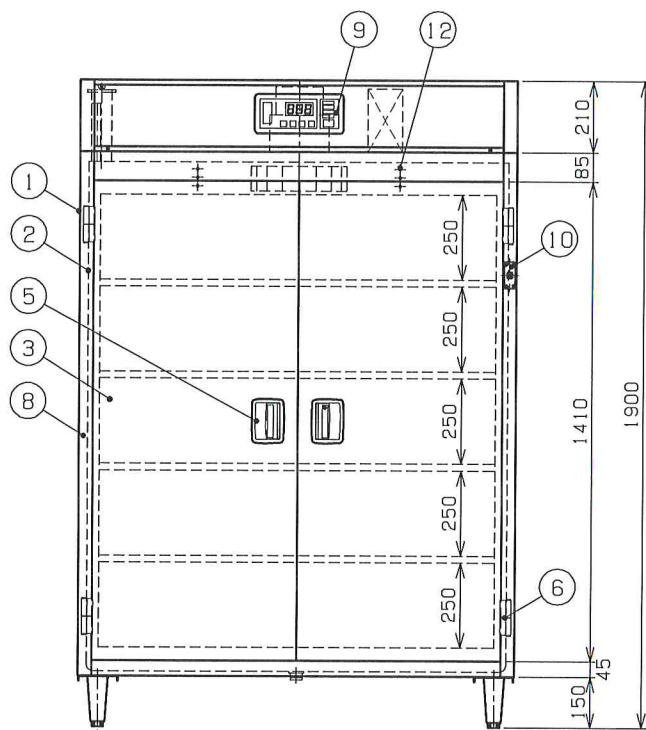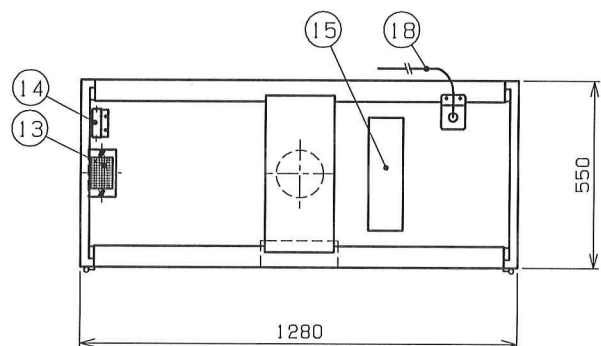

仕様表

品名	電気式食器消毒保管庫 (片面)		
型式	TNHE-15		
外形寸法	W1280XD550XH1900 (mm)		
庫内寸法	W1160XD420XH1330 (mm)		
カゴ収納数	15個		
製品重量	184kg		
定格電圧	三相200V (50/60Hz)		
定格消費電力	6.5kW		
電気容量	7.0kVA (一次電流: 20.0A)		
推奨ブレーカ容量	30A (感度電流: 30mA)		
安全装置	温度過昇防止装置		
品番	部 品 名	材 質	個数
1	本体外装	SUS430	
2	本体内装	SUS430	
3	扉	SUS430	2
4	扉パッキン	耐熱合成ゴム	
5	取手	ZDC (右側のみ鍵付き)	2
6	旗蝶番	SUS304	4
7	パイプ類	SUS430 (自在)	5
8	断熱材	ロックウール	
9	コントロールパネル	マイコン制御	1
10	サイドコントロールパネル		1
11	ファンモータ	0.4kW	1
12	ヒータ	6.0kW	1
13	排気口	SUS430 60X85 (自動ダンパー付)	1
14	吸気口	SUS430 27X83	1
15	電気ボックス		1
16	アジャスト	SUS304	4
17	排水口	25A 共栓	1
18	電源コード	三相4芯 3.5mm ² コード長3m プラグなし	1
備考	食器カゴ W360XD390XH200 (別売品) 耐震金具 (別売品)		

(FD-4316105000)

特記：掲載の製品は、仕様及び外観を改修のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

tanico

現職名 中部特別支援学校

設計 堀田

製図 堀田

監製 東恩納

作成日 2025/05/16

最終更新日 2026/05/28

品名 電気式食器消毒保管庫 (片面)

寸法 W1280XD550XH1900 (mm)



型式 TNHE-15

(2022年08月25日現在)

図番 64



枚数 1

版次 1/15 (A3)

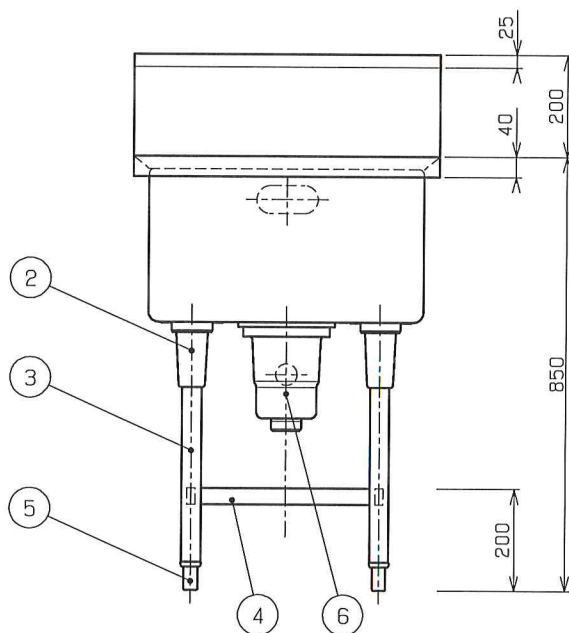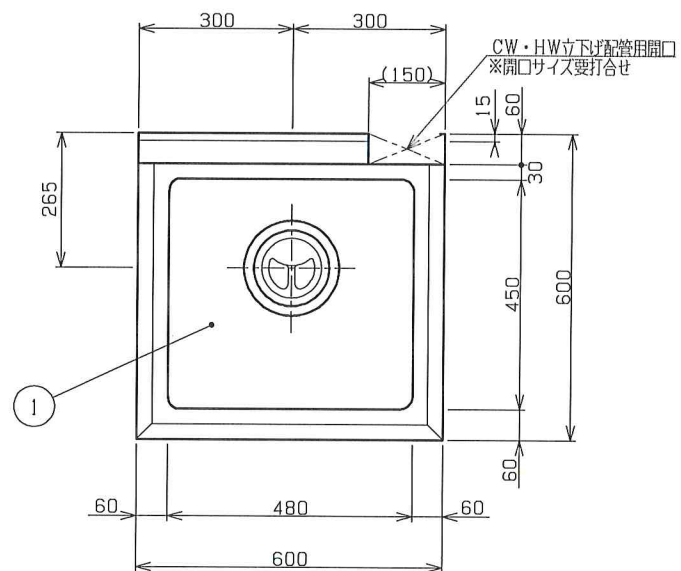

■ 仕様表

品番	部 品 名	材 質	個数
1	甲板	SUS430 No.4 t1.5	
2	ガセット	SUS304	4
3	脚部	SUS304 φ38	4
4	補強棒	SUS304 □32×16	4
5	アジャスト	SUS304	4
6	排水トラップ	塩ビ φ180・接続口径50A	1
7	オーバーフローパイプ	塩ビ 小判型	1
備考			

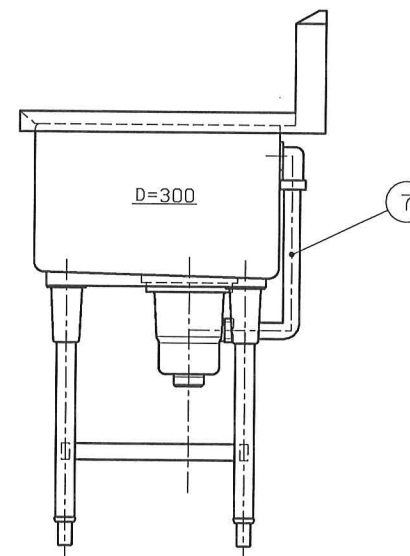

特記：掲載の製品は、仕様及び外観を改悪のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

tanico

現職名 中部特別支援学校

設計 堀田

製図 堀田

営業 東恩納

作成日 2026/05/28

最終更新日

品名 一槽シンク

寸法 W600XD600XH850

(mm)

型式


図番 65-2

枚数 1




版次 1/10 (A3)

給水、軟水器接続方法

排水接続方法

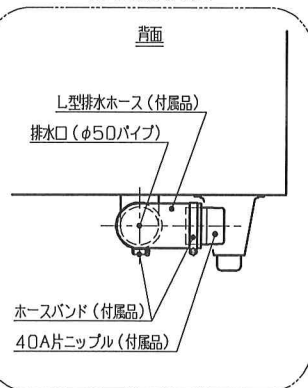

メンテナンススペースの為300mm以上空けること

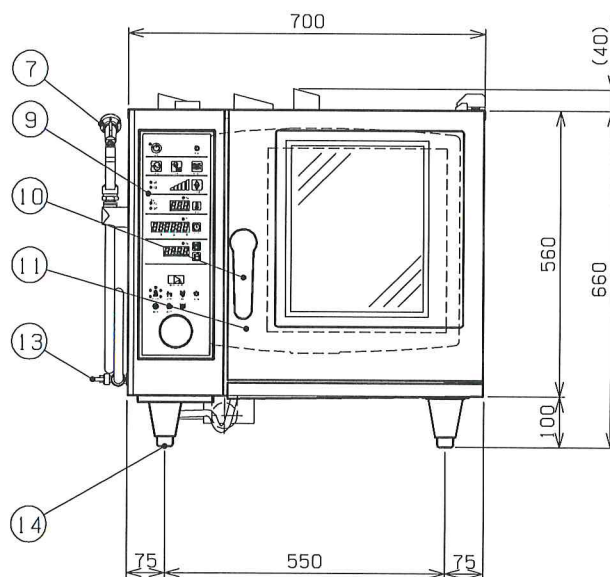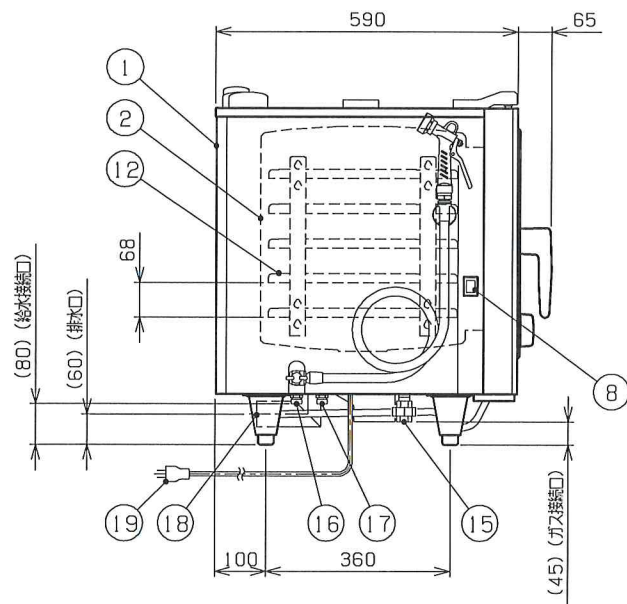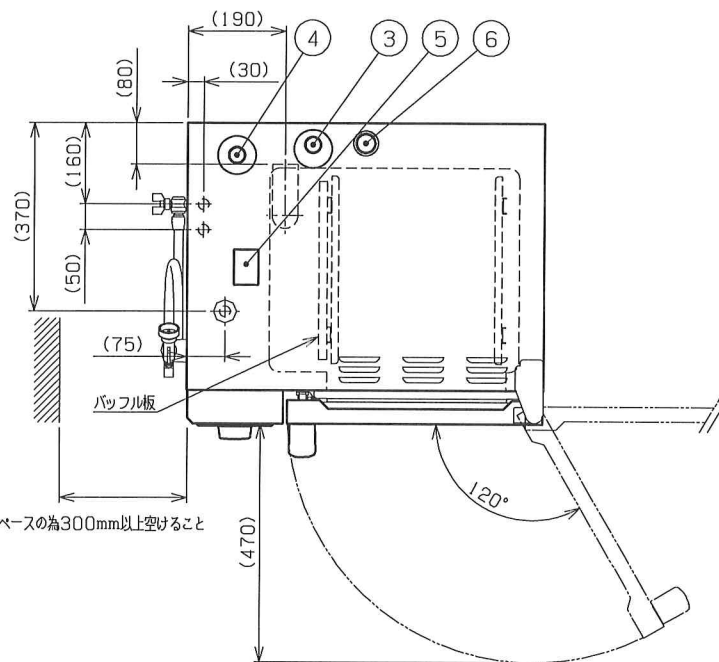

品名	卓上スチームコンベクションオーブン		
型式	TGSC-5CL		
外形寸法	W700XD590XH660 (mm)		
製品重量	90kg		
ガス消費量	13A 14.0kW (12000kcal/h)	LPガス 14.0kW (1.00kg/h)	
定格電圧	単相 100V (50/60Hz)		
定格消費電力	140W/180W		
電気容量	0.4kVA		
推奨ブレーカ容量	15A (感度電流: 30mA)		
庫内開口寸法	W352XH360 (mm)/5段 (2/3ホテルパン)		
温度表示範囲	庫内 0~339℃	芯温 0~99℃	
温度調節範囲	ホットエアー コンビ スチーム 芯温 (オプション)	30℃~300℃ 30℃~300℃ 30℃~100℃ 30℃~ 99℃	
調理時間設定範囲	0~99時間59分30秒		
メニュー調理	9ステップ99メニュー		
コンビ時スチーム量	5段階調節		
点火方式	連続放電点火方式		
安全装置	庫内異常過熱防止装置 (油断検知方式) 扉スイッチ/庫内ファン回転異常検知装置 スチームタンク空焚き防止装置 (バイメタル方式) 立消入安全装置 (フレイムロッド方式) 調理部と熱交換部はバツフル扉にて仕切り		
構造	庫内加熱方法: 熱交換パイプによる間接加熱方式		
品番	部 品 名	材 質	備 考
1	本体外装	SUS430	
2	本体内装	SUS304	
3	ホットエアー排気口	SUS304	
4	スチーム排気口	SUS304	
5	ダンパー		
6	蒸気排出口	φ38	
7	クリーニングシャワー		
8	電源スイッチ		
9	操作パネル		
10	扉ハンドル		
11	扉	SUS304 (強化ガラス)	
12	棚受け	SUS304	
13	シャワーバルブ		
14	アシスト	SUS304	
15	ガス接続口	15A ユニオン	
16	給水接続口	15A フレキパイプ用ニップル	
17	軟水器OUT側接続口	15A フレキパイプ用ニップル	
18	排水口	付属L型排水ホース、40Aニップル取付 (接続口径R40A)	
19	電源コード	接地2P15A コード長3m	
備 考	付属品 スプレーガン×1 専用洗剤×1 オープン手袋×1 減圧弁×1 軟水器×1 L型排水ホース×1 ホースバンド×2 40Aニップル×1		

※ 室温や使用環境により設定温度に達しない場合があります。 (FD-145042720A)

(2024年10月03日現在)

特記：掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更場合がありますので、あらかじめご了承ください。		現地名 中部特別支援学校			品名 卓上スチームコンベクションオープン	図番 66	
		設計 堀田	製図 堀田	製案 東恩納	作成日 2025/05/16	寸法 W700XD590XH660 (mm)	台数 1
					最終更新日	型式 TGSC-5CL	縮尺 1/10 (A3)

tanico

現場名	中部特別支援学校
-----	----------

設計	製図	営業	作成日	2025/05/16
----	----	----	-----	------------

堀田	堀田	東恩納	最終更新
----	----	-----	------

品名	卓上スチームコンベクションオーブン
----	-------------------



寸法	W700×D590×H660	(mm)
----	----------------	------

型式	TGSC-5CL
----	----------

66

台数	1
----	---



1	1/10 (A3)
---	-----------

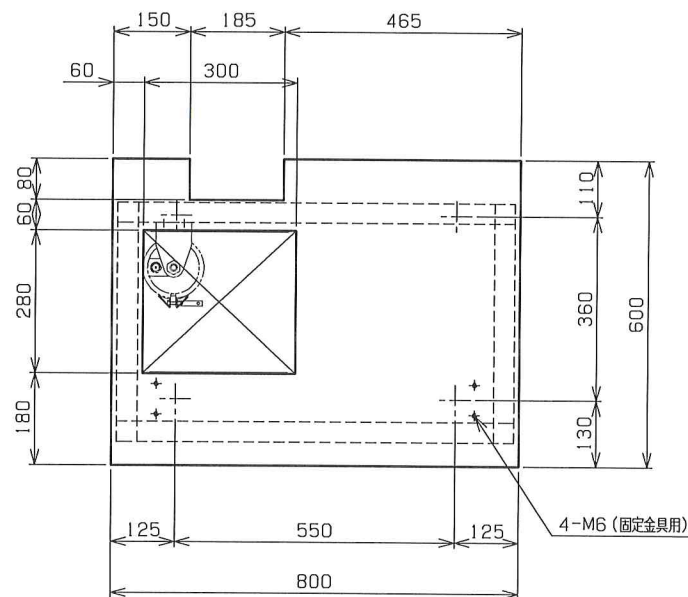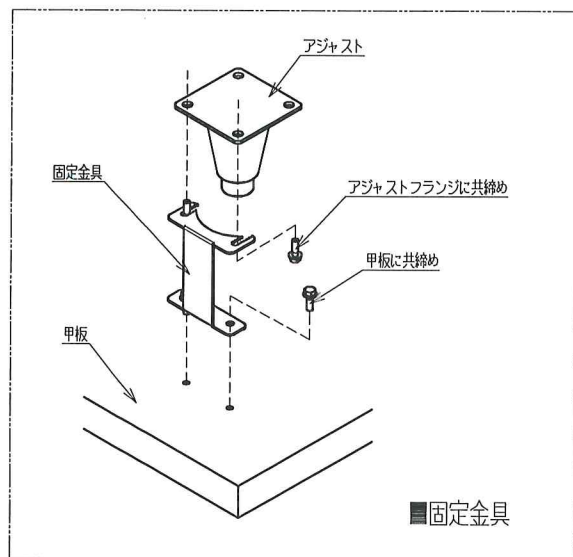

仕様表

品名		卓上スチームコンベクションオープン専用架台	
型式		TSC-5	
外形寸法		W800×D600×H850 (mm)	
製品重量		26kg	
品番	部 品 名	材 質	個
1	甲板	SUS430 t1.5	
2	脚部	角パイプ SUS304 □40	4
3	棚受	取り外し式	2
4	アジャスト	SUS304	4
備 考	付属品 固定金具 2個		
	軟水器固定用ネジ 1式		
	固定金具用ネジ 4個		
	※架台に軟水器は付属されません		

(FY-1459315000)

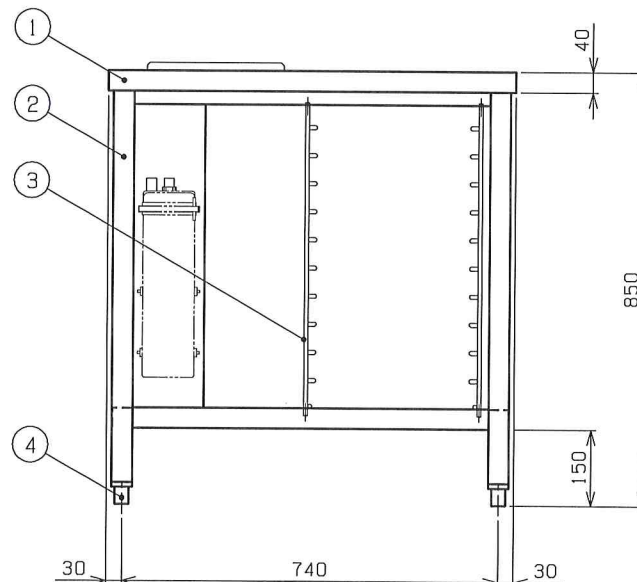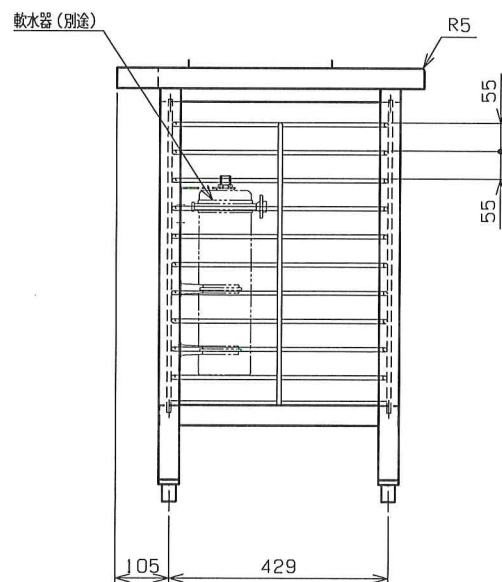

特記：掲載の製品は、仕様及び外観を改修のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

tanico

現職名 中部特別支援学校

設計 堀田 製造 堀田 営業 東恩納 作成日 2025/05/16 最終更新日

品名 卓上スチームコンベクションオープン専用架台

寸法 W800XD600XH850 (mm)



型式 TSC-5

(2023年09月26日現在)

図番 67



台数 1

縮尺 1/10 (A3)

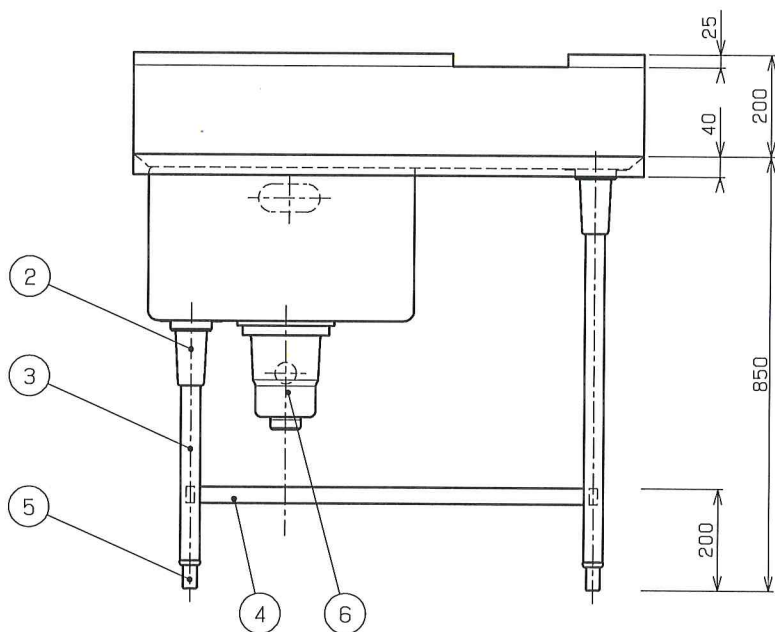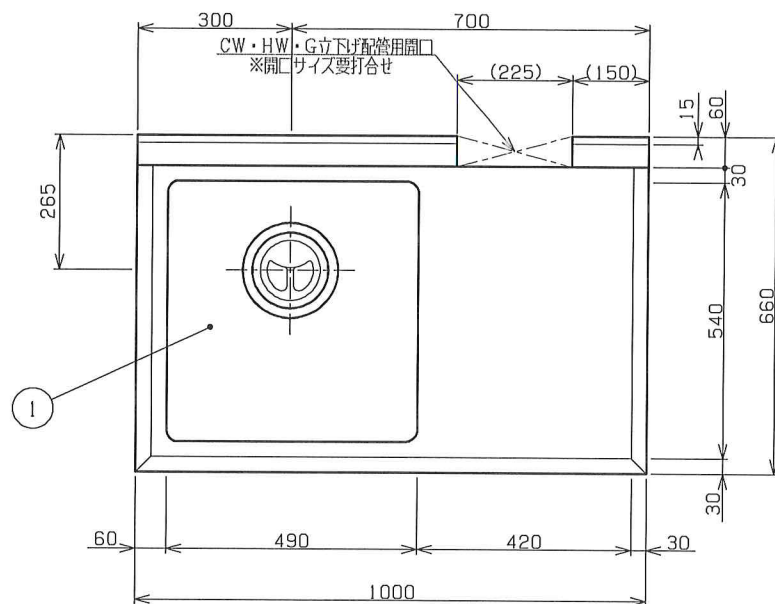

■ 仕様表

品番	部 品 名	材 質	個数
1	甲板	SUS430 No.4 t1.5	
2	ガセット	SUS304	4
3	脚部	SUS304 φ38	4
4	補強枠	SUS304 □32×16	4
5	アシヤスト	SUS304	4
6	排水トラップ	塩ビ φ180・接続口径50A	1
7	オーバーフローパイプ	塩ビ 小判型	1
備 考			

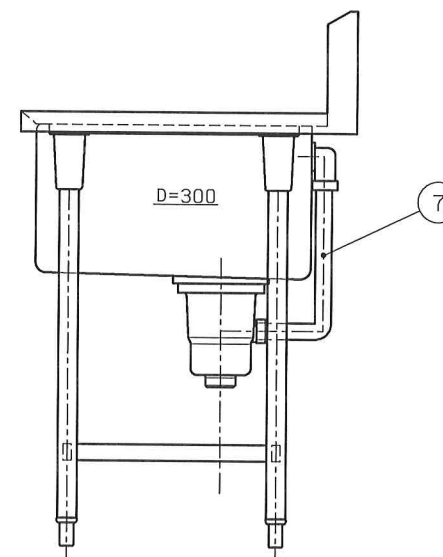

特記：掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

tanico

現場名 中部特別支援学校

設計 堀田 製図 堀田 営業 東恩納

作成日 2025/05/16
最終更新日

品名 台付一槽シンク




寸法 W1000XD660XH850 (mm)

型式

図番 69

台数 1


縮尺 1/10 (A3)

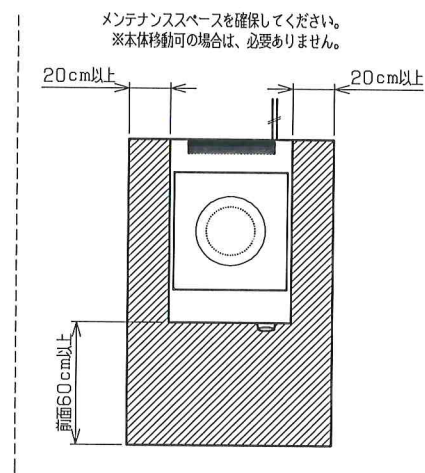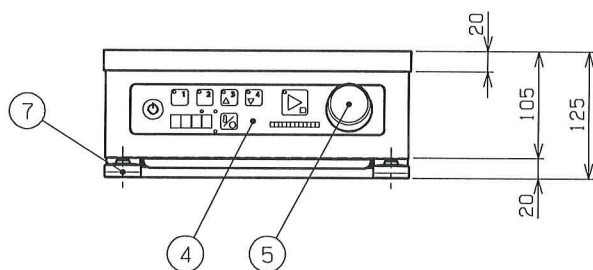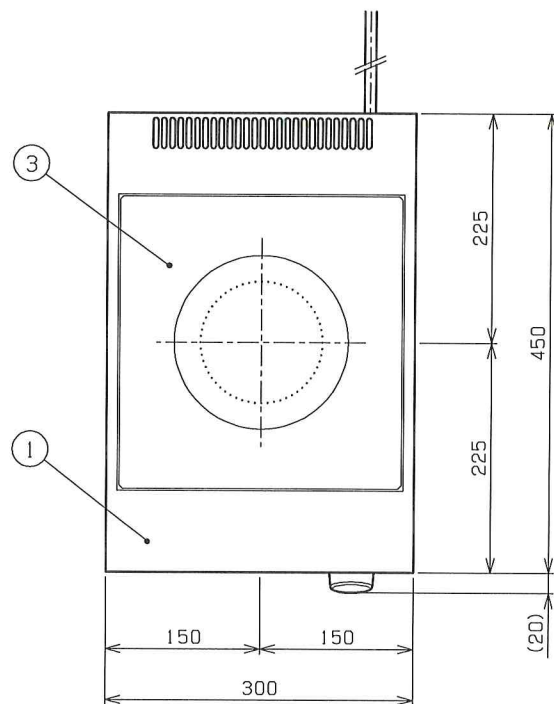

仕様表

品名	IHコンロ (小型卓上タイプ)		
型式	TIC-A3CP		
外形寸法	W300XD450XH125 (mm)		
製品重量	8kg		
定格電圧	単相200V (50/60Hz)		
定格消費電力	3.0kW		
電気容量	3.2kVA (一次電流: 16A)		
推奨ブレーカ容量	20A (感度電流: 30mA)		
トッププレート寸法	W275XD286 (mm)		
調理時間設定範囲	0~99分59秒		
メニュー調理	4メニュー		
安全装置	異常過熱防止装置 鍋無し検知		
品番	部 品 名	材 質	個数
1	甲板	SUS304 t1.0	
2	外装	SUS430	
3	トッププレート		1
4	操作パネル		1
5	ツマミ		1
6	エアフィルタ		1
7	アジャスト	SPCC (クロムメッキ)	2
8	電源コード	接地引掛2P20A コード長2m	1
備考	耐荷重 約20kg 推奨鍋 鍋の底の直径が120~270mmのもので SGマーク取得の平らな業務用鍋		

(FM-1128514000)

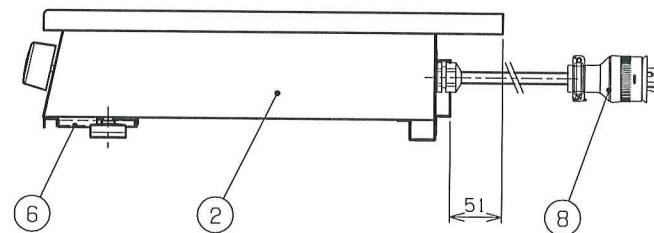

(FM01-6394-A241028N)
(2024年10月28日現在)

特記：掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

tanico

現番名 中部特別支援学校

設計 堀田

製図 堀田

発注 東恩納

作成日 2025/05/16

最終更新日 2026/05/28

品名 IHコンロ (小型卓上タイプ)


寸法 W300XD450XH125 (mm)

型式 TIC-A3CP

図番 70


台数 3

縮尺 1/5 (A3)


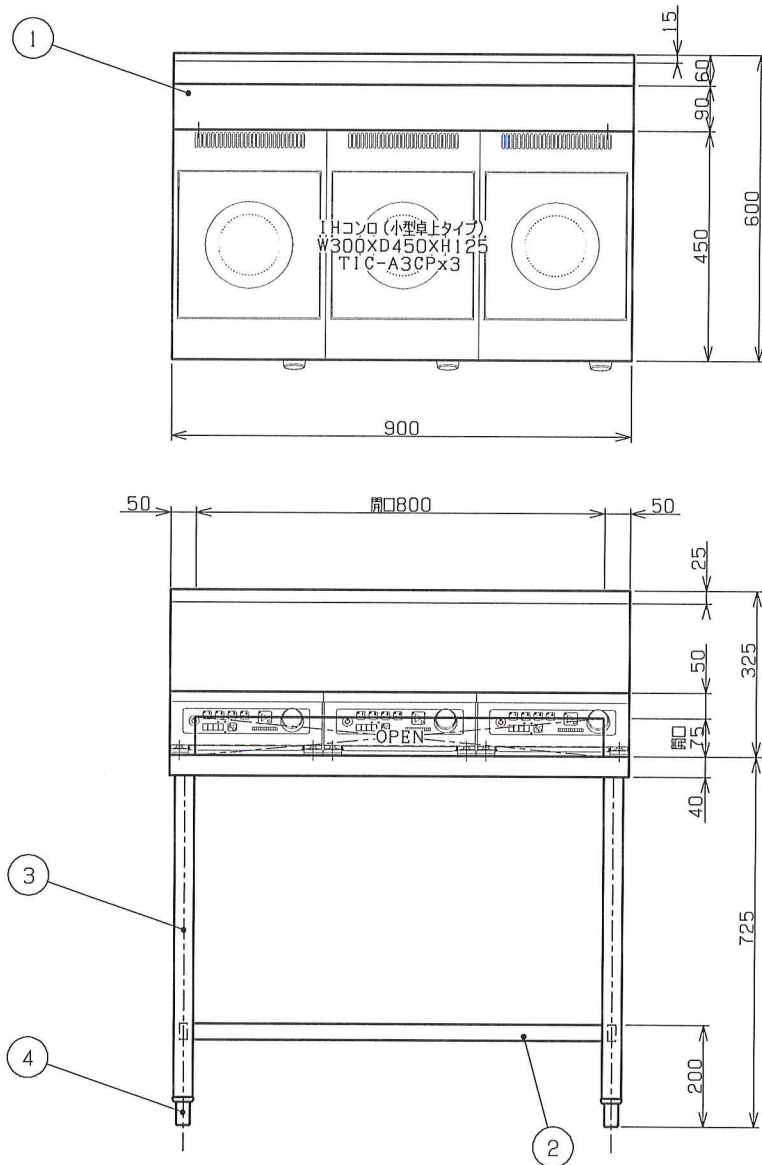


■ 仕様表

品番	部 品 名	材 質	個数
1	甲板	SUS430 No.4 t1.5	
2	補強棒	SUS304 □32x16	4
3	脚部	SUS304 φ38	4
4	アシヤスト	SUS304	4
備 考			


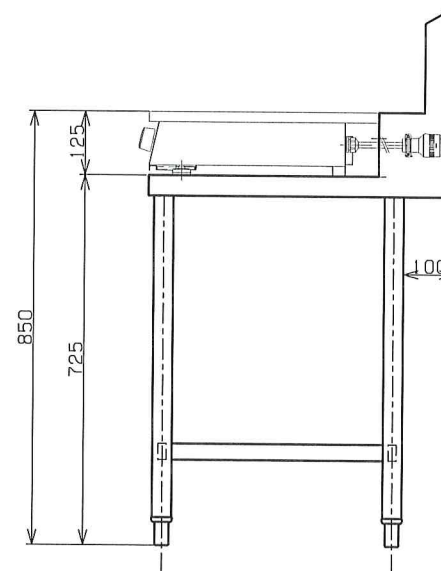


特記：掲載の製品は、仕様及び外観を改悪のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。				tanico		現番名	中部特別支援学校	品名	IHコンロ台	図番	72
設計	堀田	製図	堀田	営業	東恩納	作成日	2025/05/16	寸法	W900XD600XH850 (mm)	台数	1
						最終更新日	2026/05/28	型式		図尺	1/10 (A3)

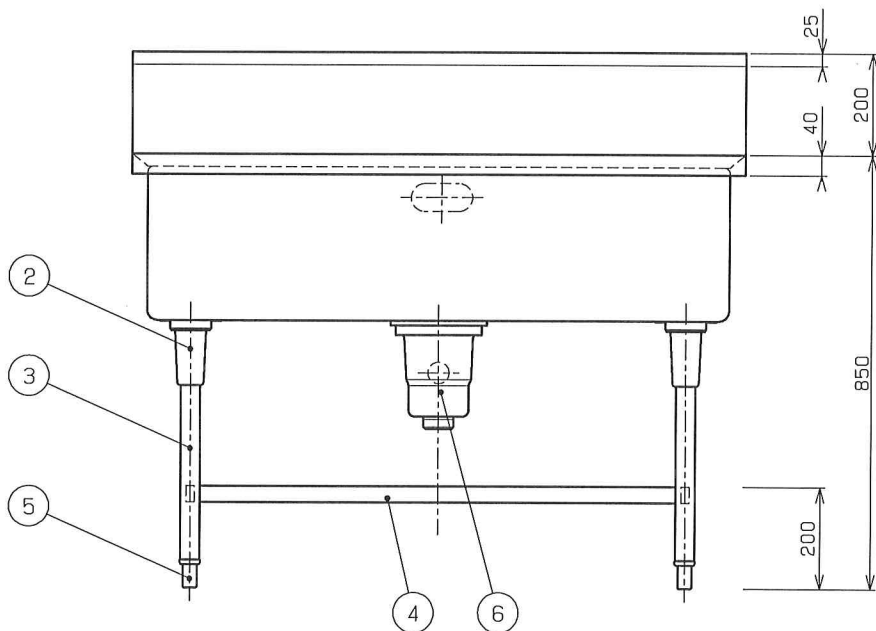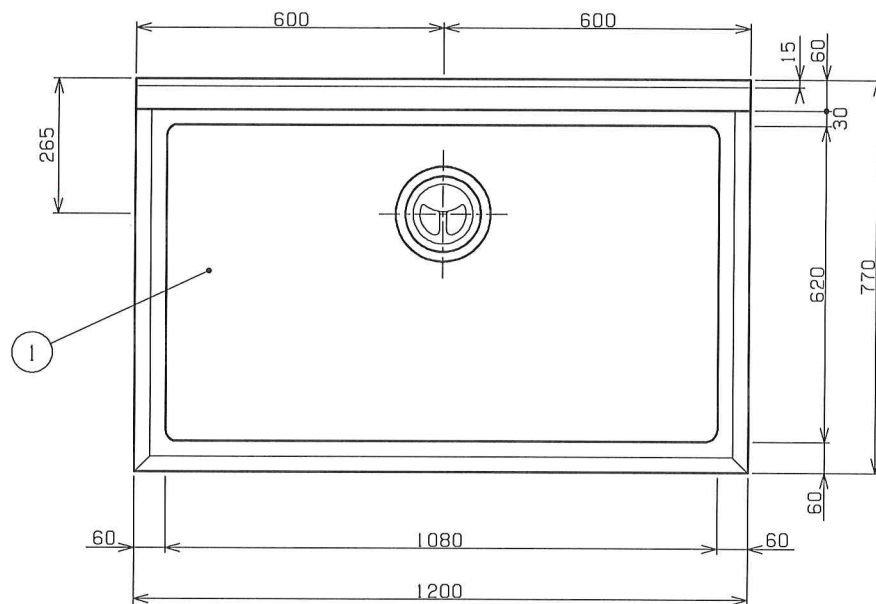

■ 仕様表

品番	部 品 名	材 質	個数
1	甲板	SUS430 No.4 t1.5	
2	ガセット	SUS304	4
3	脚部	SUS304 φ38	4
4	補強棒	SUS304 □32×16	4
5	アジャスト	SUS304	4
6	排水トラップ	塩ビ φ180・接続口径50A	1
7	オーバーフローパイプ	塩ビ 小判型	1
備考			

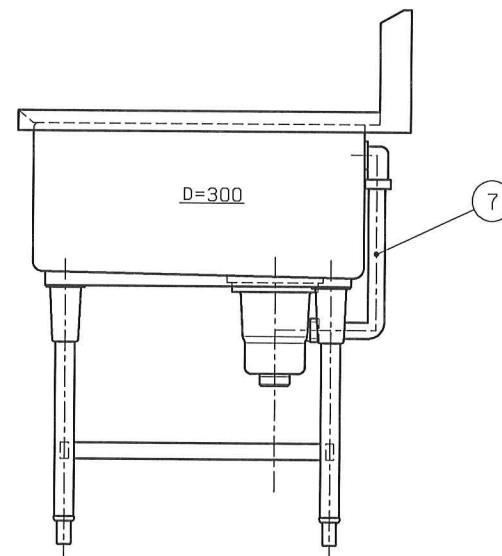

特記：掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。					tanico		現場名	中部特別支援学校	品名	一槽シンク	図番	77
設計	堀田	製図	堀田	営業			作成日	2025/05/16	寸法	W1200XD770XH850 (mm)	枚数	1
							最終更新日		型式		縮尺	1/10 (A3)